


2
0
2
6



KATALOG BRUSNÝCH VÝROBKŮ

LAMEX

ABRASIVE SPECIALIST

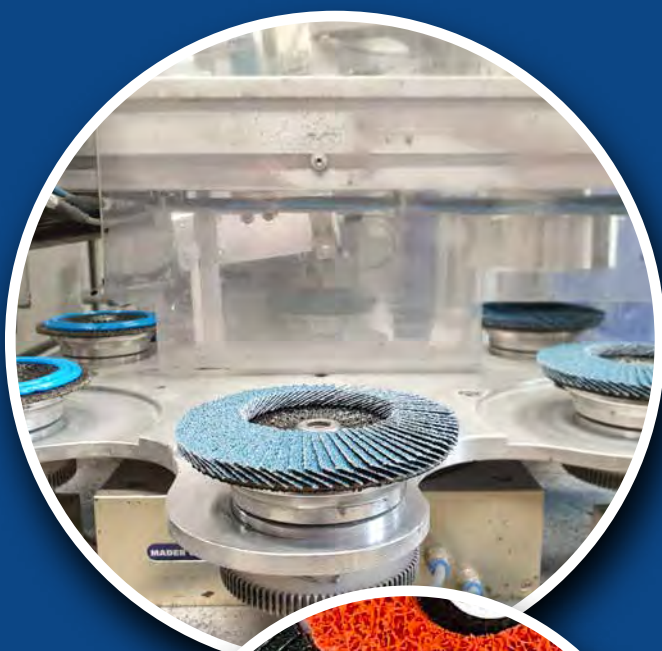


Společnost Lamex 01, spol. s r. o. byla založena v roce 1994. Již o rok později, v roce 1995, zahájila výrobu lamelových kotoučů pro úhlové brusky, čímž položila základy vlastní výrobní tradice v oblasti brusiva.

S cílem zajistit kompletní a spolehlivé dodávky pro své zákazníky firma postupně rozšířila své portfolio o výrobu a velkoobchodní prodej brusného materiálu, včetně souvisejících služeb.

V roce 2012 započala rozsáhlá modernizace výrobních prostor průmyslového závodu Rozsírka. Součástí tohoto procesu byly také významné investice do nových výrobních technologií a moderního strojního vybavení, které umožnily rozšíření výrobních kapacit a zvýšení kvality produkce. Díky těmto krokům došlo k zásadnímu zefektivnění výrobních procesů a od roku 2013 zaznamenává společnost Lamex výrazný nárůst zájmu o své produkty nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Dalším významným milníkem bylo otevření „PROFI“ prodejny elektrického nářadí a železářského zboží v Boskovicích v roce 2016, která rozšířila nabídku společnosti směrem ke koncovým i profesionálním zákazníkům.




	Lamelové kotouče	str. 3 - 11
	Řezné a brusné kotouče	str. 12 - 19
	Vulkanfibrové disky	str. 20 - 25
	Fast FiX disky	str. 26 - 33
	Stopkové kotouče	str. 34 - 45
	Brusné prstýnky	str. 46 - 50
	Sjednocovací disky	str. 51 - 53
	Brusné válce	str. 54 - 59
	Brusné výseky	str. 60 - 81
	Unašeče brusných výseků	str. 82 - 85
	Brusné archy, role a houbičky	str. 86 - 92
	Brusné pásy	str. 93 - 96
	Technické frézy	str. 97 - 100

LAMELOVÉ KOTOUČE


Lamelové kotouče představují velmi komfortní a efektivní nástroje pro broušení kovů, dřeva i plastů. Díky rovnoměrnému záběru a nízké hlučnosti umožňují plynulou práci s minimálními vibracemi, což zvyšuje přesnost i komfort obsluhy. Vynikají dlouhou životností, konstantním úběrem materiálu a čistým výsledným povrchem.

Firma LAMEX nabízí svým zákazníkům širokou škálu lamelových kotoučů, které se liší druhem brusiva, podložkou i tvarem. V sortimentu naleznete kotouče se sklolaminátovými nebo plastovými podložkami, v plochém i kónickém provedení, určené pro různé typy úhlových brusek a pracovní aplikace.

Naše nabídka pokrývá potřeby domácích kutilů i profesionálních uživatelů – od hobby variant až po vysoce výkonné kotouče pro nejnáročnější průmyslové provozy. Lamelové kotouče LAMEX zajišťují spolehlivý výkon při broušení svarů, odstraňování rzi, srážení hran nebo při finálním leštění kovových povrchů.

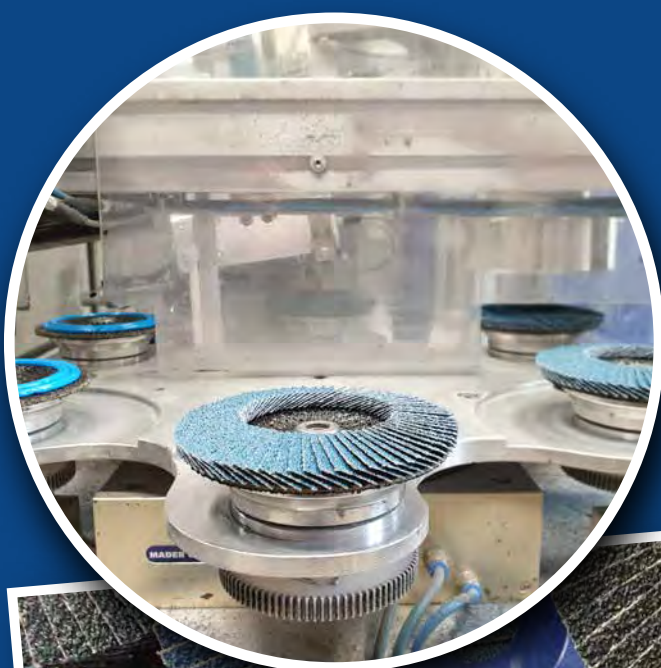

Xramic STD




Podklad Polyester
Materiál Keramické delta zrna ▲ + Top SIZE
Rozsah zrnitostí P 40 – P 120
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy

Stock Removal ●●●●●

Lifetime ●●●●●

Keramické delta zrna pro maximální brusný výkon a jednotný vzhled povrchu díky mikrokristalické struktuře štěpení zrna.



Type	Rozměr mm	P 40	P 60	P 80	P 120	Bal. ks	M. box
 Conical	115x22,2	S14X1T	S16X1T	S18X1T	S12X1T	5	100
	125x22,2	S24X1T	S26X1T	S28X1T	S22X1T	5	100
	150x22,2	S54X1T	S56X1T	S58X1T	S52X1T	5	100
	180x22,2	S84X1T	S86X1T	S88X1T	S82X1T	5	50
 Flat	115x22,2	R14X1T	R16X1T	R18X1T	R12X1T	5	100
	125x22,2	R24X1T	R26X1T	R28X1T	R22X1T	5	100
	150x22,2	R54X1T	R56X1T	R58X1T	R52X1T	5	100
	180x22,2	R84X1T	R86X1T	R88X1T	R82X1T	5	50


Xramic MAX - maximální počet lamel



Type	Rozměr mm	P 40	P 60	P 80	P 120	Bal. ks	M. box
 Conical	115x22,2	S14X1M	S16X1M	S18X1M	S12X1M	5	100
	125x22,2	S24X1M	S26X1M	S28X1M	S22X1M	5	100
	150x22,2	S54X1M	S56X1M	S58X1M	S52X1M	5	100
 Flat	115x22,2	R14X1M	R16X1M	R18X1M	R12X1M	5	100
	125x22,2	R24X1M	R26X1M	R28X1M	R22X1M	5	100
	150x22,2	R54X1M	R56X1M	R58X1M	R52X1M	5	100


Xramic HEAVY DUTY - dvojitě (extra dlouhé) lamely na plastové podložce

Type	Rozměr mm	P 40	P 60	P 80	P 120	Bal. ks	M. box
 Flat	115x22,2	R14X1HD	R16X1HD	R18X1HD	R12X1HD	5	100
	125x22,2	R24X1HD	R26X1HD	R28X1HD	R22X1HD	5	100
	150x22,2	R54X1HD	R56X1HD	R58X1HD	R52X1HD	5	100



XRAMIC

870X STD



Podklad Polyester
Materiál Keramika XK870 + TOP SIZE
Rozsah zrnitostí P 40 – P 120
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy

Stock Removal ●●●●●


Lifetime ●●●●●

Materiál XK870 VSM, o 20 % větší houževnatost než zirkonový korund, vhodný pro opracování tvrdých materiálů, slitin, litiny, nerez oceli apod.

Type	Rozměr mm	P 40	P 60	P 80	P 120	Bal. ks	M. box
 Conical	115x22,2	S14870T	S16870T	S18870T	S12870T	5	100
	125x22,2	S24870T	S26870T	S28870T	S22870T	5	100
	150x22,2	S54870T	S56870T	S58870T	S52870T	5	100
	180x22,2	S84870T	S86870T	S88870T	S82870T	5	50
 Flat	115x22,2	R14870T	R16870T	R18870T	R12870T	5	100
	125x22,2	R24870T	R26870T	R28870T	R22870T	5	100
	150x22,2	R54870T	R56870T	R58870T	R52870T	5	100
	180x22,2	R84870T	R86870T	R88870T	R82870T	5	50

Typ RT (T27 rovný) - pouze na poptávku

765X STD



Podklad Poly-cotton
Materiál Zirkon 765x VSM
Rozsah zrnitostí P 40 – P 120
Použití Ocel, nerezová ocel a legovaná ocel


Stock Removal ●●●●●

Lifetime ●●●●●

Pro broušení obtížněji obrobitelných materiálů, běžné oceli a oceli vyšších pevností, nerez oceli, litiny, vysokopevnostní a žáruvzdorné oceli.

Type	Rozměr mm	P 40	P 60	P 80	P 120	Bal. ks	M. box
 Conical	115x22,2	S14765T	S16765T	S18765T	S12765T	5	100
	125x22,2	S24765T	S26765T	S28765T	S22765T	5	100
	150x22,2	S54765T	S56765T	S58765T	S52765T	5	100
	180x22,2	S84765T	S86765T	S88765T	S82765T	5	50
 Flat	115x22,2	R14765T	R16765T	R18765T	R12765T	5	100
	125x22,2	R24765T	R26765T	R28765T	R22765T	5	100
	150x22,2	R54765T	R56765T	R58765T	R52765T	5	100
	180x22,2	R84765T	R86765T	R88765T	R82765T	5	50

747X STD



Podklad Poly-cotton
Materiál Zirkon 747x
Rozsah zrnitostí P 40 – P 120
Použití Ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy


Stock Removal ●●●●●
Lifetime ●●●●○

Bavlněný podklad a kvalitní zirkonové zrno, vhodné pro broušení materiálů z běžných ocelí, pro oceli s vyšší pevností, nerez oceli atd.

Type	Rozměr mm	P 40	P 60	P 80	P 120	Bal. ks	M. box
 Conical	115x22,2	S14747T	S16747T	S18747T	S12747T	5	100
	125x22,2	S24747T	S26747T	S28747T	S22747T	5	100
	150x22,2	S54747T	S56747T	S58747T	S52747T	5	100
	180x22,2	S84747T	S86747T	S88747T	S82747T	5	50
 Flat	115x22,2	R14747T	R16747T	R18747T	R12747T	5	100
	125x22,2	R24747T	R26747T	R28747T	R22747T	5	100
	150x22,2	R54747T	R56747T	R58747T	R52747T	5	100
	180x22,2	R84747T	R86747T	R88747T	R82747T	5	50

Typ RT (T27 rovný) - pouze na poptávku

A7 STD



Podklad Cotton
Materiál Korund A7
Rozsah zrnitostí P 40 – P 120
Použití Ocel, hliník, neželezné kovy a dřevo

Stock Removal ●●●○○
Lifetime ●●●○○

Bavlněný podklad je vhodný pro univerzální použití, hliník, neželezné kovy, běžné druhy konstrukčních ocelí, plasty a dřevo.

Type	Rozměr mm	P 40	P 60	P 80	P 120	Bal. ks	M. box
 Conical	115x22,2	S14A7T	S16A7T	S18A7T	S12A7T	5	100
	125x22,2	S24A7T	S26A7T	S28A7T	S22A7T	5	100
	150x22,2	S54A7T	S56A7T	S58A7T	S52A7T	5	100
	180x22,2	S84A7T	S86A7T	S88A7T	S82A7T	5	50
 Flat	115x22,2	R14A7T	R16A7T	R18A7T	R12A7T	5	100
	125x22,2	R24A7T	R26A7T	R28A7T	R22A7T	5	100
	150x22,2	R54A7T	R56A7T	R58A7T	R52A7T	5	100
	180x22,2	R84A7T	R86A7T	R88A7T	R82A7T	5	50

Typ RT (T27 rovný) - pouze na poptávku

765DS




Podklad Poly-cotton
Materiál Zirkon 765x VSM
Rozsah zrnitostí P 40 – P 60
Použití Ocel, nerezová ocel a legovaná ocel

Stock Removal ●●●●●


Lifetime ●●●●●

- Pro broušení obtížněji obrobitelných materiálů, běžné oceli a oceli vyšších pevností. Dále nerez oceli, litiny, vysokopevnostní a žáruvzdorné oceli.
- Lamelový kotouč 765x v konstrukci Super Disc odbrousí 5 kg oceli.




Type	Rozměr mm	P 40	P 60	P 80	P 120	Bal. ks	M. box
Conical	115x22,2	R14765DS	R16765DS	-	-	5	-
	125x22,2	R24765DS	R26765DS	-	-	5	-

R929



765x



Materiál Zirkon 765x / Keramika R929
Rozsah zrnitostí P 40 – P 60
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel a neželezné kovy

Stock Removal ●●●●●

Lifetime ●●●●●


Lamelové kotouče **ANGLE**, speciálně lisovaný úhel a tvar lamel, určený pro broušení koutových svárů.

Type	Materiál	Rozměr mm	P 40	P 60	P 80	P 120	Bal. ks	M. box ks
Flat	Zirkon 765x	125x22,2	R24765NG	R26765NG	R28765NG	-	5	100
	Keramika R929	125x22,2	R24929NG	R26929NG	R28929NG	-	5	100

Xramic CORNER



- Speciální tvar lamel na broušení koutových svárů
- Xramic keramické delta zrno + Top SIZE



Stock Removal ●●●●●

Lifetime ●●●●●


Type	Rozměr mm	Radius	P40	P60	P80	P120	Bal. ks.	M. box
Flat	115x22,2	M - 11 mm	R14X1CM	R16X1CM	R18X1CM	R12X1CM	5	100
		L - 14 mm	R14X1CL	R16X1CL	R18X1CL	R12X1CL	5	100
	125x22,2	M - 11 mm	R24X1CM	R26X1CM	R28X1CM	R22X1CM	5	100
		L - 14 mm	R24X1CL	R26X1CL	R28X1CL	R22X1CL	5	100
	150x22,2	M - 14 mm	R54X1CM	R56X1CM	R58X1CM	R52X1CM	5	100
		L - 16 mm	R54X1CL	R56X1CL	R58X1CL	R52X1CL	5	100

XRAMIC

STVC



Podklad Polyester
Materiál Xramic keramika
Rozsah zrnitosti P 40 – P 120
Použití Ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy



Stock Removal ●●●●●

Lifetime ●●●●●

XRAMIC


STVC lamelové kotouče se používají jako nástroj pro diagnostické broušení.

Type	Rozměr mm	P 40	P 60	P 80	P 120	Bal. ks	M. box
Conical	115x22,2	SV14X1	SV16X1	SV18X1	SV12X1	5	100
	125x22,2	SV24X1	SV26X1	SV28X1	SV22X1	5	100

CBD



Podklad Brusné rouno / Cotton
Materiál Korund / Keramika
Rozsah zrnitosti P 60 - P 320
Použití Ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy



Lifetime ●●●●●


Kombinované lamelové kotouče CBD jsou složeny z kombinace brusného plátna (keramika) a netkané textilie. Sjednocení a broušení povrchu v jednom kroku.

Type	Rozměr mm	Vlies	P60	P80	P120	P150	P180	P240	P320	Bal. Ks
Conical	115x22,2	CRS	CDB11560C	CDB11580C	CDB115120C	-	-	-	-	5
		MED	CDB11560M	CDB11580M	CDB115120M	CDB115150M	CDB115180M	CDB115240M	-	5
		VFN	-	-	-	-	-	CDB115240V	CDB115320V	5
	125x22,2	CRS	CDB12560C	CDB12580C	CDB125120C	-	-	-	-	5
		MED	CDB12560M	CDB12580M	CDB125120M	CDB125150M	CDB125180M	CDB125240M	-	5
		VFN	-	-	-	-	-	CDB125240V	CDB125320V	5

VLIES



Podklad Non-woven
Materiál A-Korund
Rozsah zrnitosti CRS / MED / FINE / VERY FINE
Použití Ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy



Lifetime ●●●●●


Lamelový kotouč VLIES je vyroben z brusného rouna, používá se pro vytvoření jednotné plochy a leštění povrchů – tzv. matný lesk.

Type	Rozměr mm	COARSE	MEDIUM	FINE	VERY FINE	Bal. ks	M. box
Conical	115x22,2	SW1C	SW1M	SW1F	SW1VF	10	-
	125x22,2	SW2C	SW2M	SW2F	SW2VF	10	-

RTA



Podklad Brusné rouno
Materiál Korund / S-SiC
Rozsah zrnitosti CRS, MED, FINE, VFN, UFN, SFN
Použití Ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy



Lifetime




Lamelový kotouč RTA je vyroben z brusného rouna, používá se pro vytvoření jednotné plochy a leštění povrchů – tzv. matný lesk.

Type	Rozměr mm	Materiál	CRS	MED	FINE	VFN	UFN	SFN	Bal. ks
Flat	115x20x22,2	Korund	R1AC	R1AM	R1AF	R1AV	-	-	5
		SiC	-	R1CM	R1CF	-	R1CU	R1CS	5
	125x20x22,2	Korund	R2AC	R2AM	R2AF	R2AV	-	-	5
		SiC	-	R2CM	R2CF	-	R2CU	R2CS	5

RTAK



Podklad Brusné rouno / Plátno
Materiál Korund / Zirkon
Použití Ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy



Lifetime




Lamelové kotouče RTAK jsou složeny z kombinace brusného plátna (zirkon/korund) a netkané textilie. Používají se k vyhlazení stop po hrubém broušení a sjednocení povrchů.

Type	Materiál	Rozměr mm	CRS/80	MED/120	FINE / 180	VF /240	S - UFN/600	Bal. ks
Flat	Korund	115x15x22,2	R1KC	R1KM	R1KF	R1KV	R1KU	5
		125x15x22,2	R2KC	R2KM	R2KF	R2KV	R2KU	5
	Zirkon	115x15x22,2	R1ZKC	R1ZKM	-	-	-	5
		125x15x22,2	R2ZKC	R2ZKM	-	-	-	5

RT-XL



Podklad Non-woven EXL
Materiál S-SiC / A-Korund
Rozsah zrnitosti 2S FINE / 2A MED / 3S FINE / 6A MED / 8A CRS
Použití Ocel, nerezová ocel, hliník, neželezné kovy a barvy




Lifetime



Kotouče RT-XL do úhlových brusek jsou rychlé řešení všech finálních operací při vyhlazování povrchů až do vysokého lesku. Vyrobeno z materiálu EXL.

Type	Rozměr mm	2S FINE	2A MED	3S FINE	6A MED	8A CRS	Bal. ks	M. box
Flat	115x12x22,2	R1122SF	R1122AM				5	-
	125x12x22,2	R2122SF	R2122AM	R2123SF			5	-
	125x6x22,2	R262SF	R262AM	R263SF	R266AM	R268AC	5	-

ZMED



Lifetime




Podklad Lisovaná netkaná textilie
Materiál Korund
Rozsah zrnitostí 5 ZMED / 3 ZMED
Použití Ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy

Brusný kotouč ZMED je rychlé řešení všech finálních operací při vyhlazování povrchů a jemného broušení. Vyrobeno z materiálu VORTEX.

Type	Rozměr mm	5 ZMED	3 ZMED	Bal. ks	M. box
 Flat	115x12x22,2	66254429268	66623392701	10	-
	125x12x22,2	66254496323	66623392718	10	-
	125x6x22,2	77696067103	77696067110	10	-

PORTEX SiC



Lifetime




Podklad Nylonové vlákno
Materiál SiC - Karbid křemíku
Rozsah zrnitostí Extra Coarse
Použití Ocel, nerezová ocel, hliník, kovy, barvy, laky a tmely

Kotouč pro rychlé a šetrné čištění kovových materiálů od povlaků, barev a povrchové rzi.

Type	Rozměr mm	EXTRA COARSE	Bal. ks	M. box
 Flat	115x13x22,2	R115SiC	5	-
	125x13x22,2	R125SiC	5	-

PORTEX CER



Lifetime




Podklad Nylonové vlákno
Materiál CER - Keramika
Rozsah zrnitostí Extra Coarse
Použití Ocel, nerezová ocel, hliník, kovy, barvy, laky a tmely

Kotouč pro rychlé a šetrné čištění kovových materiálů od povlaků, barev a povrchové rzi.

Type	Rozměr mm	EXTRA COARSE	Bal. ks	M. box
 Flat	115x13x22,2	R115CER	5	-
	125x13x22,2	R125CER	5	-

(BB) BBM14



Podklad Polymerní nosič (**BRISTLE BRUSH**)

Materiál Keramika

Rozsah zrnitostí P 50 – P 220


Použití Litina, ocel, nerez, hliník, měď, plasty, kompozity, dřevo, barvy a temly



Hrubé čištění povrchů – odstraňování silných vrstev rzi, okují, nátěrů, asfaltových a gumových zbytků.

Type	Materiál	Rozměr mm	Upnutí	P50	P80	P120	P220	Bal. ks
 Flat	Keramika	115	M14	BD11550	BD11580	BD115120	BD115150	1

ST-FL



Podklad Filc

Materiál Filc

Rozsah zrnitostí -

Použití Broušení a sjednocování povrchů s brusnou pastou

Lifetime



Type ST-FL	Rozměr mm	T-type	Balení ks	M. box
 Conical	115x22,2	S115FL	5	-
	125x22,2	S125FL	5	-



Podklad Filc

Použití S brusnou pastou



Podklad Filc

Použití S brusnou pastou

Type ST-FL	Rozměr mm	T-type	Balení ks
 Flat	115x20x22,2	R115FL	5
	125x20x22,2	R125FL	5

Type ST-FL	Rozměr mm	T-type	Balení ks
 Flat	115x6x22,2	R1156FL	5
	125x6x22,2	R1256FL	5

ŘEZNÉ, BRUSNÉ KOTOUČE

Řezné a brusné kotouče Hells Bells jsou vyráběny z vysoce kvalitních korundových, zirkonových a keramických materiálů, které zajišťují vynikající řezné a brusné vlastnosti i při náročném nasazení. Díky pečlivě zvolené skladbě materiálů nabízejí dlouhou životnost, stabilní výkon a konzistentní výsledky při práci s kovem i dalšími materiály.

Kotouče Hells Bells představují vysoce komfortní nástroj pro řezání i broušení – optimální tvrdost zajišťuje maximální úběr materiálu při zachování dobré kontroly a plynulého chodu. Při práci dochází k menším vibracím a nižšímu zahřívání, což přispívá k vyššímu pracovnímu komfortu i bezpečnosti obsluhy.

Společnost Lamex nabízí svým zákazníkům široký sortiment brusných a řezných kotoučů Hells Bells v různých průměrech, tloušťkách a provedeních. Sortiment je navržen s důrazem na profesionální a průmyslové použití, kde je kladen důraz na výkon, spolehlivost a dlouhou životnost nástroje.



TYP 41 - ŘEZNÝ



CHARAKTERISTIKA

WA

BÍLÝ KORUND

T

TVRDOST

BF

PRYSKYŘICOVÉ
POJIVO
MECHANICKY
VYZTUŽENÉ

60

VELIKOST ZRNA

Použití


Ocel, nerezová ocel

Řezné kotouče Hells Bells s bakelitovým pojivem jsou vyrobeny z prémiového korundového zrna, které je zárukou rychlého řezu a dlouhé životnosti.

T41

Type	Katalog	Rozměr mm	Specifikace	Balení ks	Master box ks
	HB11510	115x1,0x22,23	A 60 T BF	25	400
	HB11512	115x1,2x22,23	A 46 T BF	25	400
	HB11516	115x1,6x22,23	A 36 T BF	25	400
	HB11520	115x2,0x22,23	A 30 T BF	25	400
	HB11525	115x2,5x22,23	A 30 T BF	25	400
	HB11530	115x3,0x22,23	A 30 T BF	25	200
	HB11532	115x3,2x22,23	A 30 T BF	25	200
	HB12510	125x1,0x22,23	A 60 T BF	25	400
	HB12512	125x1,2x22,23	A 46 T BF	25	400
	HB12516	125x1,6x22,23	A 36 T BF	25	400
	HB12520	125x2,0x22,23	A 30 T BF	25	400
	HB12525	125x2,5x22,23	A 30 T BF	25	400
	HB12530	125x3,0x22,23	A 30 T BF	25	200
	HB12532	125x3,2x22,23	A 30 T BF	25	200
	HB15010	150x1,0x22,23	A 36 T BF	25	200
	HB15016	150x1,6x22,23	A 36 T BF	25	200
	HB15020	150x2,0x22,23	A 30 T BF	25	200
	HB15025	150x2,5x22,23	A 30 T BF	25	200
	HB15030	150x3,0x22,23	A 30 T BF	25	200
	HB18016	180x1,6x22,23	A 36 T BF	25	100
	HB18020	180x2,0x22,23	A 30 T BF	25	100
	HB18025	180x2,5x22,23	A 30 T BF	25	100
	HB18030	180x3,0x22,23	A 30 T BF	25	100
	HB23020	230x2,0x22,23	A 30 T BF	25	100
	HB23025	230x2,5x22,23	A 30 T BF	25	100
	HB23030	230x3,0x22,23	A 30 T BF	25	50
	HB23032	230x3,2x22,23	A 30 T BF	25	50

TYP 41 - ŘEZNÝ



CHARAKTERISTIKA

CRA

KERAMIKA

R

TVRDOST

BF

PRYSKYŘICOVÉ
POJIVO
MECHANICKY
VYZTUŽENÉ

46

VELIKOST ZRNA

Použití

Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, ocelo-litina

Řezné kotouče Hells Bells SG-Ceramic jsou vyrobeny z tepelně modifikovaného korundového a SG keramického zrna. Použita je inovativní technologie flexibilní pryskyřice, která zabraňuje předčasnému vypadávání zrna.

Type	Katalog	Rozměr mm	Specifikace	Balení ks	Master box ks
T41	HBSG11510	115x1,0x22,23	CRA 60 R BF	25	400
	HBSG11516	115x1,6x22,23	CRA 46 R BF	25	400
	HBSG12508	T42 125x0,8x22,23	CRA 60 R BF	25	400
	HBSG12510	125x1,0x22,23	CRA 60 R BF	25	400
	HBSG12516	125x1,6x22,23	CRA 46 R BF	25	400
	HBSG15010	150x1,0x22,23	CRA 46 R BF	25	200
	HBSG15016	150x1,6x22,23	CRA 46 R BF	25	200
	HBSG18016	180x1,6x22,23	CRA 46 R BF	25	200
	HBSG18030	T42 180x3,0x22,23	CRA 30 R BF	25	200
	HBSG23020	230x2,0x22,23	CRA 46 R BF	25	100
	HBSG23025	230x2,5x22,23	CRA 30 R BF	25	100
	HBSG23030	T42 230x3,0x22,23	CRA 30 R BF	25	50



TYP 27 - BRUSNÝ



CHARAKTERISTIKA

WA

BÍLÝ KORUND

24

VELIKOST ZRNA

Q

TVRDOST

BF

PRYSKYŘICOVÉ
POJIVO
MECHANICKY
VYZTUŽENÉ

Použití

Ocel, nerezová ocel



T27

Type	Katalog	Rozměr mm	Specifikace	Balení ks	Master box ks
T27	HBX11570	115x7,0x22,23	WA 24 Q BF	10	100
	HBX12540	125x4,0x22,23	WA 24 Q BF	10	200
	HBX12570	125x7,0x22,23	WA 24 Q BF	10	100
	HBX15040	150x4,0x22,23	WA 24 Q BF	10	100
	HBX15070	150x7,0x22,23	WA 24 Q BF	10	40
	HBX18070	180x7,0x22,23	WA 24 Q BF	10	40
	HBX23040	230x4,0x22,23	WA 24 Q BF	10	40
	HBX23070	230x7,0x22,23	WA 24 Q BF	10	20

TYP 27 - BRUSNÝ



CHARAKTERISTIKA

CRA

KERAMIKA

24

VELIKOST ZRNA

Q

TVRDOST

BF

PRYSKYŘICOVÉ
POJIVO
MECHANICKY
VYZTUŽENÉ

Použití


Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel



T27

Type	Katalog	Rozměr mm	Specifikace	Balení ks	Master box ks
T27	HBSG11570	115x7,0x22,23	CRA 24 Q BF	10	100
	HBSG12540	125x4,0x22,23	CRA 24 Q BF	10	200
	HBSG12570	125x7,0x22,23	CRA 24 Q BF	10	100
	HBSG15040	150x4,0x22,23	CRA 24 Q BF	10	100
	HBSG15070	150x7,0x22,23	CRA 24 Q BF	10	40
	HBAC18070	180x7,0x22,23	CRA 24 Q BF	10	40
	HBSG23040	230x4,0x22,23	CRA 24 Q BF	10	40
	HBAC23070	230x7,0x22,23	CRA 24 Q BF	10	20

TYP 27 - BRUSNÝ




CHARAKTERISTIKA

A	24	N	BF
KORUND	VELIKOST ZRNA	TVRDOST	PRYSKYŘICOVÉ POJIVO MECHANICKY VYZTUŽENÉ
Použití Ocel, ocelo-litina			

Type	Katalog	Rozměr mm	Specifikace	Balení ks	Master box ks
T27	BM11570	115x7,0x22,23	A 24 N BF	10	100
	BM12540	125x4,0x22,23	A 24 N BF	10	200
	BM12570	125x7,0x22,23	A 24 N BF	10	100
	BM15040	150x4,0x22,23	A 24 N BF	10	100
	BM15070	150x7,0x22,23	A 24 N BF	10	40
	BM18080	180x8,0x22,23	A 24 N BF	10	40
	BM23040	230x4,0x22,23	A 24 N BF	10	40
	BM23080	230x8,0x22,23	A 24 N BF	10	20

TYP 27 - BRUSNÝ




CHARAKTERISTIKA

ZA	24	N	BF
ZIRKON	VELIKOST ZRNA	TVRDOST	PRYSKYŘICOVÉ POJIVO MECHANICKY VYZTUŽENÉ
Použití Šedá litina, ocel, ocelo-litina			

Type	Katalog	Rozměr mm	Specifikace	Balení ks	Master box ks
T27	PM11570	115x7,0x22,23	ZA 24 N BF	10	100
	PM12570	125x7,0x22,23	ZA 24 N BF	10	100
	PM15070	150x7,0x22,23	ZA 24 N BF	10	40
	PM18080	180x8,0x22,23	ZA 24 N BF	10	40
	PM23080	230x8,0x22,23	ZA 24 N BF	10	20

TYP 27 - BRUSNÝ



CHARAKTERISTIKA

SiC

KARBID KŘEMÍKU

24

VELIKOST ZRNA

N

TVRDOST

BF

PRYSKYŘICOVÉ
POJIVO
MECHANICKY
VYZTUŽENÉ


Použití

Šedá litina, kámen

Type	Katalog	Rozměr mm	Specifikace	Balení ks	Master box ks
T27	GM11570	115x7,0x22,23	AC 24 N BF	10	100
	GM12570	125x7,0x22,23	AC 24 N BF	10	100
	GM15070	150x7,0x22,23	AC 24 N BF	10	40
	GM18080	180x8,0x22,23	AC 24 N BF	10	40
	GM23080	230x8,0x22,23	AC 24 N BF	10	20



BF-F



CHARAKTERISTIKA / POUŽITÍ



A 24 R

OCEĽ LITINA

A 24 N

OCEĽ LITINA

AC 30 Q

NEREZOVÁ OCEĽ

AC 24 R

LITINA

C 24 S

KÁMEN

- Bakelitové pojivo - vyztužené
- Určeno pro stacionární brusky
- Max. ot. 80 m/s, 100 m/s

Type	(A) Ø Kotouče mm	(B) Šíře mm	(C) Upínací otvor mm
	250	2,5	25,4-30-32-40-50-60
	300	3-4	22,2-25,4-30-32-40-50-60
	350	3,5	25,4-30-32-40-50-60
	400	4,5	25,4-30-32-40-50-60
	450	4,5	25,4-30-32-40-50-60
	500	5	25,4-30-32-40-50-60
	600	6	25,4-30-32-40-50-60

Jiné rozměry na poptávku

NEVYZTUŽENÉ KOTOUČE – Metalografické řezání



Jiné rozměry na poptávku

8C 100 I

LITINA

AB 80 L

OCEĽ

AB 80 M

LEGOVANÁ OCEĽ

8C 100 L

TITAN

Type	Max. ot.	(A) Ø Kotouče mm	(B) Šíře mm	(C) Upínací otvor mm
	50 m/s	150	1,0-1,5-2,0	20-25-30-32
		200	1,5-1,5-1,8	25-32
		250	1,5-1,5-1,8-2,0	25-32
		300	1,8-2,0-2,5-3,0	25-32
		350	2,0-2,5-3,0-3,5	25-32-40
		400	2,5-3,0-3,5-4,0	25-32-40

B-M Brusné hrnce



A 16 Q

OCEĽ LITINA

C 20 Q

LITINA

B


BAKELITOVÉ POJIVO

- Určeno pro přímé, úhlové a stacionární brusky.

Type	Max. ot.	(H) Upínací otvor mm	(D) Ø Kotouče mm
	50 m/s	20 - 22,2 - 32 - M14 - 5/8	80
		20 - 22,2 - 32 - M14 - 5/8	100
		20 - 22,2 - 32 - M14 - 5/8	110
		20 - 22,2 - 32 - M14 - 5/8	125
		20 - 22,2 - 32 - M14 - 5/8	140
		20 - 22,2 - 32 - M14 - 5/8	150

Jiné rozměry na poptávku


BF-F



CHARAKTERISTIKA / POUŽITÍ



A	ZC	AZ	C
OCEL LITINA	TITAN	OCEL LITINA	KÁMEN ŽULA
B	- Brusné kotouče s bakelitovým pojivem - Pro stacionární a kyvadlové brusky - Max. ot. 50-60-80 m/s		
BAKELITOVÉ POJIVO			

Type	(A) Ø Kotouče mm	(B) Šíře mm	(C) Upínací otvor mm
	200	20-25-30	16-20-25-30-32
	250	20-25-30	25-30-32-40-50-60
	250	50-90	160 M8/M10x4 M8/M10x8
	300	20-25-30-35-40-45-50-55-60	30-32-40-50-60
	350	20-25-30-35-40-45-50-55-60	30-32-40-50-60-100-127
	400	20-25-30-35-40-45-50-55-60	40-50-127-152
	450	25-30-35-40-45-50-55-60	30-50-150-152-203
	500	20-25-30-35-40-45-50-55-60-70	40-50-127-150-152-178-203
	600	25-30-35-40-45-50-55-60-70	127-203



Jiné rozměry na poptávku

BF-S

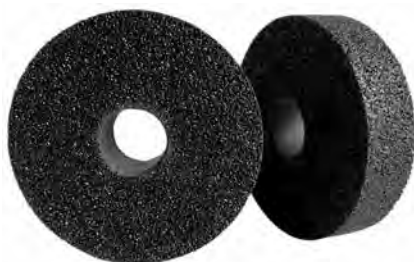


CHARAKTERISTIKA / POUŽITÍ

A 24 Q	AC 20 Q	B
OCEL LITINA	LITINA	BAKELITOVÉ POJIVO

- Brusné kotouče s bakelitovým pojivem
- Určeno pro přímé a stacionární brusky
- Max. ot. 50-60-80 m/s

Type	(A) Ø Kotouče mm	(B) Šíře mm	(C) Upínací otvor mm
	50	10-20-25-30-35-40-45	10-16-20
	65	10-20-25-30-35-40-45	10-13-15-16-20
	75	10-20-25-30-35-40-45	10-13-15-16-20
	80	10-20-25-30-35-40-45	10-13-15-16-20
	90	20-25-30-35-40-45	16-20
	100	20-25-30-35-40-45	15-16-20
	125	20-25-30-35-40-45	16-20-25
	150	20-25-30-35-40-45	16-20-25



Jiné rozměry na poptávku

VULKAN- FÍBROVÉ DISKY

Společnost Lamex nabízí vulkanfibrové brusné disky z vlastní produkce i od renomovaného německého výrobce VSM AG. Disky jsou vyráběny z vysoce kvalitních keramických, zirkonových a korundových materiálů, které zajišťují vysoký brusný výkon, stabilní úběr a dlouhou životnost i při náročném průmyslovém použití.

Konkrétně pracujeme s těmito materiály:


Xramic – keramické delta zrno s řízenou strukturou štěpení

ACTIROX – typy AF979, AF799 a AF890

Ceramic – typy SG886, XF870, XF885 a XF733

Zirkon – typy ZF713 a ZF255

Korund – typy KF708 a KF808

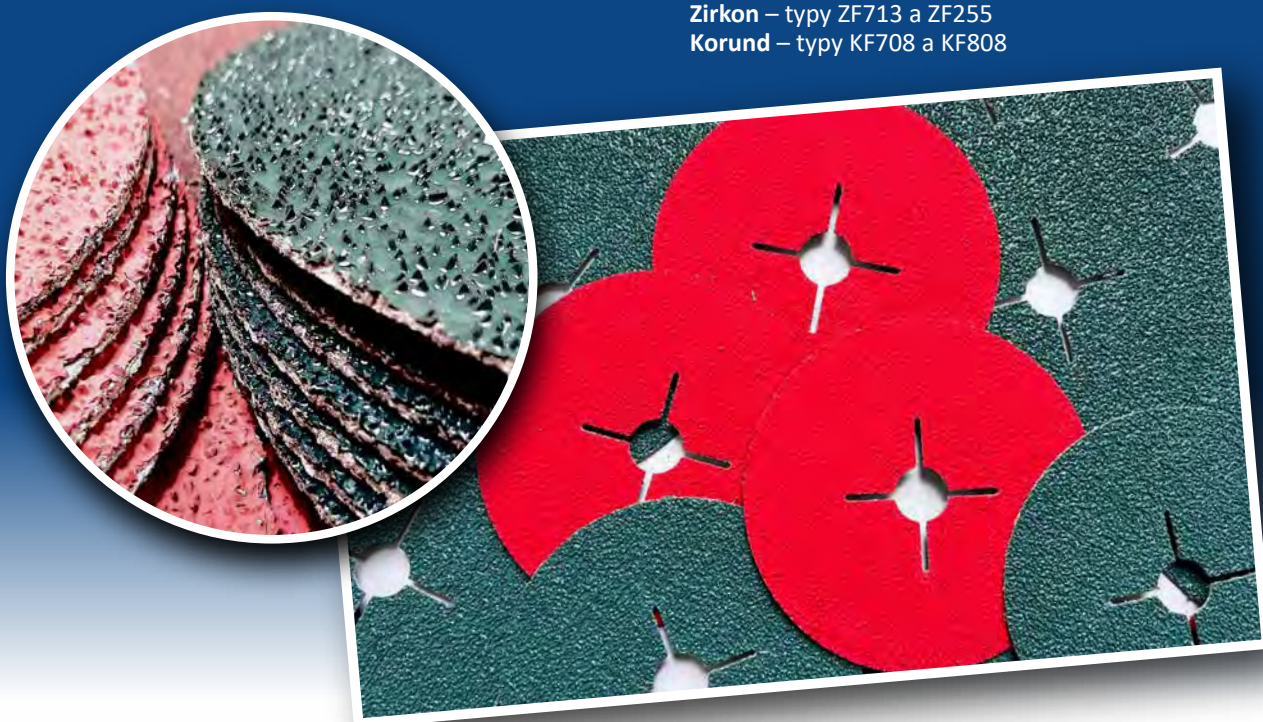

Xramic (FXP1)



Superalloys



Stainless steel



Steel



Aluminium




Podklad Vulkanfibr 0,8 mm

Materiál Xramic - keramické delta zrno ▲ + Top SIZE

Rozsah zrnitostí P 24 – P 120

Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel a neželezné kovy



Xramic, keramické delta zrno s mikrokristalickou strukturou štěpení zrna.

XRAMIC

Připravujeme



Type	Dia. mm	Bal.	P120	P100	P80	P60	P50	P40	P36	P24
 4 Slotted	115	50	FXP115120	FXP115100	FXP11580	FXP11560	FXP11550	FXP11540	FXP11536	FXP11524
	125	50	FXP125120	FXP125100	FXP12580	FXP12560	FXP12550	FXP12540	FXP12536	FXP12524
	150	50	FXP150120	FXP150100	FXP15080	FXP15060	FXP15050	FXP15040	FXP15036	FXP15024
	180	50	FXP180120	FXP180100	FXP18080	FXP18060	FXP18050	FXP18040	FXP18036	FXP18024

Xramic (FX1)



Podklad Vulkanfibr 0,8 mm
Materiál Keramické delta zrno ▲ + Top SIZE
Rozsah zrnitostí P 36+ – P 120+
Použití Ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy

Speciálně lisovaný tvar vláknového disku pro podložný talíř. Xramic, keramické delta zrno s mikrokristalickou strukturou štěpení zrna.





XRAMIC

Type	Dia. mm	Bal.	P120+	P80+	P60+	P36+
Round hole	115	50	FX115120	FX11580	FX11560	FX11536
	125	50	FX125120	FX12580	FX12560	FX12536
	150	50	FX150120	FX15080	FX15060	FX15036
	180	50	FX180120	FX18080	FX18060	FX18036

SG886



Podklad Vulkanfibr 0,8 mm
Materiál Keramika + TOP SIZE
Rozsah zrnitostí P 24 – P 120
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel a neželezné kovy





Zrna P24, P50, P100 pouze na poptávku

Type	Dia. mm	Bal.	P120	P100	P80	P60	P50	P40	P36	P24
4 Slotted	115	50	886115120	886115100	88611580	88611560	88611550	88611540	88611536	88611524
	125	50	886125120	886125100	88612580	88612560	88612550	88612540	88612536	88612524
	150	50	886150120	886150100	88615080	88615060	88615050	88615040	88615036	88615024
	180	50	886180120	886180100	88618080	88618060	88618050	88618040	88618036	88618024

ZF255



Podklad Vulkanfibr 0,8 mm
Materiál Zirkon
Rozsah zrnitostí P 24 – P 120
Použití Ocel, nerezová ocel




Pouze na poptávku

Type	Dia. mm	Bal.	P120	P100	P80	P60	P40	P36	P24
4 Slotted	115	50	255115120	255115100	25511580	25511560	25511540	25511536	25511524
	125	50	255125120	255125100	25512580	25512560	25512540	25512536	25512524
	150	50	255150120	255150100	25515080	25515060	25515040	25515036	25515024
	180	50	255180120	255180100	25518080	25518060	25518040	25518036	25518024

AF979




Podklad Vulkanfibr 0,8 mm
Materiál Actirox + TOP SIZE
Rozsah zrnitosti P 36+
Použití Ocel, nerezová ocel a legovaná ocel




Type	Dia. mm	Bal.	-	-	-	-	-	-	P36+
 4 Slotted	115	50	-	-	-	-	-	-	97911536
	125	50	-	-	-	-	-	-	97912536
	150	50	-	-	-	-	-	-	97915036
	180	50	-	-	-	-	-	-	97918036

AF890




Podklad Vulkanfibr 0,8 mm
Materiál Actirox + TOP SIZE
Rozsah zrnitosti P 36+ - P 80+
Použití Ocel, nerezová ocel a legovaná ocel




Type	Dia. mm	Bal.	-	-	P80+	P60+	-	-	P36+
 4 Slotted	115	50	-	-	89011580	89011560	-	-	89011536
	125	50	-	-	89012580	89012560	-	-	89012536
	150	50	-	-	89015080	89015060	-	-	89015036
	180	50	-	-	89018080	89018060	-	-	89018036

AF799




Podklad Vulkanfibr 0,8 mm
Materiál Actirox + TOP SIZE
Rozsah zrnitosti P 36+ - P 80+
Použití Ocel, nerezová ocel





Type	Dia. mm	Bal.	-	-	P80+	P60+	-	-	P36+
 4 Slotted	115	50	-	-	79911580	79911560	-	-	79911536
	125	50	-	-	79912580	79912560	-	-	79912536
	150	50	-	-	79915080	79915060	-	-	79915036
	180	50	-	-	79918080	79918060	-	-	79918036

XF885




Podklad Vulkanfibr 0,8 mm
Materiál Keramika + TOP SIZE
Rozsah zrnitosti P 20 – P 120
Použití Ocel, legovaná ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy





Type	Dia. mm	Bal.	P120	P100	P80	P60	P50	P40	P36	P24	P20
 4 Slotted	115	50	885115120	885115100	88511580	88511560	88511550	88511540	88511536	88511524	88511520
	125	50	885125120	885125100	88512580	88512560	88512550	88512540	88512536	88512524	88512520
	150	50	885150120	885150100	88515080	88515060	88515050	88515040	88515036	88515024	88515020
	180	50	885180120	885180100	88518080	88518060	88518050	88518040	88518036	88518024	88518020

XF870



Podklad Vulkanfibr 0,8 mm
Materiál Keramika + TOP SIZE
Rozsah zrnitosti P 24 – P 120
Použití Ocel, legovaná ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy





Type	Dia. mm	Bal.	P120	P100	P80	P60	P50	P40	P36	P24
 4 Slotted	115	50	870115120	870115100	87011580	87011560	87011550	87011540	87011536	87011524
	125	50	870125120	870125100	87012580	87012560	87012550	87012540	87012536	87012524
	150	50	870150120	870150100	87015080	87015060	87015050	87015040	87015036	87015024
	180	50	870180120	870180100	87018080	87018060	87018050	87018040	87018036	87018024

XF733




Podklad Vulkanfibr 0,8 mm
Materiál Keramika + Stearát
Rozsah zrnitosti P 24 – P 80
Použití Ocel, hliník a neželezné kovy




Type	Dia. mm	Bal.	-	-	P80	P60	-	-	P36	P24
 4 Slotted	115	50	-	-	73311580	73311560	-	-	73311536	73311524
	125	50	-	-	73312580	73312560	-	-	73312536	73312524
	150	50	-	-	73315080	73315060	-	-	73315036	73315024
	180	50	-	-	73318080	73318060	-	-	73318036	73318024

ZF713



Stainless steel


Steel



Podklad Vulkanfibr 0,8 mm
Materiál Zirkon
Rozsah zrnitosti P 24 – P 120
Použití Ocel, nerezová ocel

Type	Dia. mm	Bal.	P120	P100	P80	P60	P50	P40	P36	P24
 4 Slotted	115	50	713115120	713115100	71311580	71311560	71311550	71311540	71311536	71311524
	125	50	713125120	713125100	71312580	71312560	71312550	71312540	71312536	71312524
	150	50	713150120	713150100	71315080	71315060	71315050	71315040	71315036	71315024
	180	50	713180120	713180100	71318080	71318060	71318050	71318040	71318036	71318024

KF808




Superalloys

Stainless steel

Steel


Aluminium



Podklad Vulkanfibr 0,8 mm
Materiál Korund + TOP SIZE
Rozsah zrnitosti P 36 – P 220
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy

Type	Dia. mm	Bal.	P220	P180	P150	P120	P100	P80	P60	P50	P36
 4 Slotted	115	50	808115220	808115180	808115150	808115120	808115100	80811580	80811560	80811550	80811536
	125	50	808125220	808125180	808125150	808125120	808125100	80812580	80812560	80812550	80812536
	150	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180	50	808180220	808180180	808180150	808180120	808180100	80818080	80818060	80818050	80818036

KF708



Superalloys

Stainless steel

Steel



Podklad Vulkanfibr 0,8 mm
Materiál Korund
Rozsah zrnitosti P 16 – P 120
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy


Type	Dia. mm	Bal.	P120	P100	P80	P60	P50	P40	P36	P24	P16
 4 Slotted	115	50	708115120	708115100	70811580	70811560	70811550	70811540	70811536	70811524	70811516
	125	50	708125120	708125100	70812580	70812560	70812550	70812540	70812536	70812524	70812516
	150	50	708150120	708150100	70815080	70815060	70815050	70815040	70815036	70815024	70815016
	180	50	708180120	708180100	70818080	70818060	70818050	70818040	70818036	70818024	70818016

KF708E



Podklad Vulkaníbr 0,8 mm
Materiál Korund
Rozsah zrnitosti P 16 – P 120
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy

- EAN kód na každém kusu.



Type	Dia. mm	Bal.	P120	P80	P60	P40	P36	P24	P16
 4 Slotted	115	1ks	708115120E	70811580E	70811560E	70811540E	70811536E	70811524E	70811516E
	125	1ks	708125120E	70812580E	70812560E	70812540E	70812536E	70812524E	70812516E
	150	1ks	708150120E	70815080E	70815060E	70815040E	70815036E	70815024E	70815016E
	180	-	-	-	-	-	-	-	-

4 Slotted

HEAVY DUTY extra tvrdý podložný talíř pro fibrové disky

Rozměr	Upnutí	Typ	Chlazení	Balení ks	Katalog č.
115	M14	Tvrdý	Ano	1	TPF115HD
125	M14	Tvrdý	Ano	1	TPF125HD
150	M14	Tvrdý	Ano	1	TPF150HD
180	M14	Tvrdý	Ano	1	TPF180HD



TURBO FLEX středně tvrdý podložný talíř



Rozměr	Upnutí	Typ	Chlazení	Balení ks	Katalog č.
115	M14	Tvrdý	Ano	1	TPF115TF
125	M14	Tvrdý	Ano	1	TPF125TF
150	M14	Tvrdý	Ano	1	TPF150TF
180	M14	Tvrdý	Ano	1	TPF180TF

Matice M14 pro podložné talíře

Typ	Upnutí	Šířka mm	Délka mm	Balení ks	Katalog č.
115mm / 125mm	M14	45,0	13,0	1	NUT1M14
150mm / 180mm	M14	54,0	13,0	1	NUT2M14



FAST FiX DISKY


Rychlo-upínací disky představují velmi komfortní a efektivní nástroje pro brusné aplikace a sjednocení povrchů v kovozpracujícím průmyslu. Umožňují rychlou výměnu bez použití nářadí, zkracují prostoje a zvyšují produktivitu práce při jemném i středním broušení.

Naším zákazníkům nabízíme rychlo-upínací disky s upnutím TYP M (kovový bajonet) nebo TYP P (plastový závit). Součástí nabídky je také termo-laminace, která zpevňuje podklad brusného zrna, zvyšuje stabilitu disku a prodlužuje jeho životnost při náročném nasazení.


Fast Fix disky vyrábíme z keramických a non-woven materiálů v průměrech 25 mm, 38 mm, 50 mm a 75 mm, a to v provedení vhodném pro přesné broušení, začišťování hran i finální úpravy povrchů.



Xramic (R1X)




Podklad Polyester + **Zesílení** (termolaminace)
Materiál Keramické delta zrno ▲ + Top SIZE
Rozsah zrnitosti P 36+ – P 120+
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy



Xramic	Rozměr	Laminace	Type	Bal. ks	P 36+	P 60+	P 80+	P 120+
	50 mm	Středně tvrdý	P	100	R503X1H	R506X1H	R508X1H	R502X1H
	50 mm	Extra tvrdý	P	100	R503X1HX	R506X1HX	R508X1HX	R502X1HX
	75 mm	Středně tvrdý	P	50	R753X1H	R756X1H	R758X1H	R752X1H
	75 mm	Extra tvrdý	P	50	R753X1HX	R756X1HX	R758X1HX	R752X1HX
	50 mm	Středně tvrdý	M	100	A503X1H	A506X1H	A508X1H	A502X1H
	50 mm	Extra tvrdý	M	100	A503X1HX	A506X1HX	A508X1HX	A502X1HX
	75 mm	Středně tvrdý	M	50	A753X1H	A756X1H	A758X1H	A752X1H
	75 mm	Extra tvrdý	M	50	A753X1HX	A756X1HX	A758X1HX	A752X1HX

Dostupné i v rozměru 25 a 38 mm.

R910H





Podklad Polyester + **Zesílení** (termolaminace)
Materiál Keramické delta zrno + Top SIZE
Rozsah zrnitosti P 36+ – P 180+
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy

R910H	Rozměr	Laminace	Type	Bal. ks	P 36+	P 60+	P 80+	P 120+	P 150+	P 180+
	50 mm	Středně tvrdý	P	100	R503910H	R506910H	R508910H	R502910H	R505910H	R5018910H
	50 mm	Extra tvrdý	P	100	R503910HX	R506910HX	R508910HX	R502910HX	R505910HX	R5018910HX
	75 mm	Středně tvrdý	P	50	R753910H	R756910H	R758910H	R752910H	R755910H	R7518910H
	75 mm	Extra tvrdý	P	50	R753910HX	R756910HX	R758910HX	R752910HX	R755910HX	R7518910HX
	50 mm	Středně tvrdý	M	100	A503910H	A506910H	A508910H	A502910H	A505910H	A5018910H
	50 mm	Extra tvrdý	M	100	A503910HX	A506910HX	A508910HX	A502910HX	A505910HX	A5018910HX
	75 mm	Středně tvrdý	M	50	A753910H	A756910H	A758910H	A752910H	A755910H	A7518910H
	75 mm	Extra tvrdý	M	50	A753910HX	A756910HX	A758910HX	A752910HX	A755910HX	A7518910HX

Dostupné i v rozměru 25 a 38 mm.



PS994H

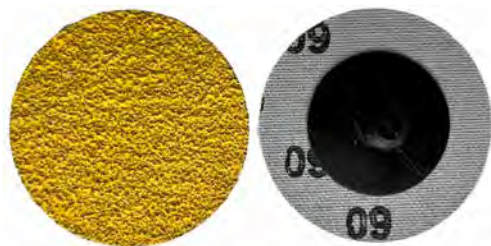



Podklad Polyester + **Zesílení** (termolaminace)
Materiál Keramika + Top SIZE
Rozsah zrnitosti P 36 – P 120
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy

PS994	Rozměr	Laminace	Type	Bal. ks	P 36	P 40	P 60	P 80	P 120
	50 mm	Středně tvrdý	P	100	R503994H	R504994H	R506994H	R508994H	R502994H
	50 mm	Extra tvrdý	P	100	R503994HX	R504994HX	R506994HX	R508994HX	R502994HX
	75 mm	Středně tvrdý	P	50	R753994H	R754994H	R756994H	R758994H	R752994H
	75 mm	Extra tvrdý	P	50	R753994HX	R754994HX	R756994HX	R758994HX	R752994HX
	50 mm	Středně tvrdý	M	100	A503994H	A504994H	A506994H	A508994H	A502994H
	50 mm	Extra tvrdý	M	100	A503994HX	A504994HX	A506994HX	A508994HX	A502994HX
	75 mm	Středně tvrdý	M	50	A753994H	A754994H	A756994H	A758994H	A752994H
	75 mm	Extra tvrdý	M	50	A753994HX	A754994HX	A756994HX	A758994HX	A752994HX

Dostupné i v rozměru 25 a 38 mm.

R-237H

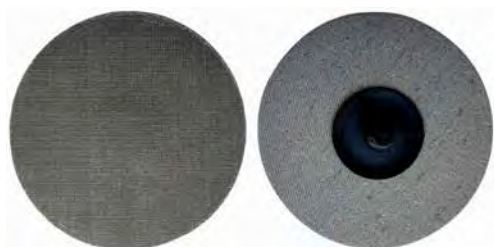

Podklad Polyester + **Zesílení** (termolaminace)
Materiál Pyramidová struktura zrna
Rozsah zrnitosti P 120 – P 2500
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy

R-237H	Rozměr	Laminace	Bal. ks	P120 A160	P180 A100	P240 A80	P320 A65	P400 A45	P600 A30	P1200 A16	P2500 A6
	50 mm	Středně tvrdý	100	R2750160H	R2750100H	R275080H	R275065H	R275045H	R275030H	R275016H	R27506H
	50 mm	Extra tvrdý	100	R2750160HX	R2750100HX	R275080HX	R275065HX	R275045HX	R275030HX	R275016HX	R27506HX
	75 mm	Středně tvrdý	50	R2775160H	R2775100H	R277580H	R277565H	R277545H	R277530H	R277516H	R27756H
	75 mm	Extra tvrdý	50	R2775160HX	R2775100HX	R277580HX	R277565HX	R277545HX	R277530HX	R277516HX	R27756HX
	50 mm	Středně tvrdý	100	A2750160H	A2750100H	A275080H	A275065H	A275045H	A275030H	A275016H	A27506H
	50 mm	Extra tvrdý	100	A2750160HX	A2750100HX	A275080HX	A275065HX	A275045HX	A275030HX	A275016HX	A27506HX
	75 mm	Středně tvrdý	50	A2775160H	A2775100H	A277580H	A277565H	A277545H	A277530H	A277516H	A27756H
	75 mm	Extra tvrdý	50	A2775160HX	A2775100HX	A277580HX	A277565HX	A277545HX	A277530HX	A277516HX	A27756HX


Dostupné i v rozměru 25 a 38 mm.



R-SCW



Podklad Non-woven SCRIM BACKED (TOP kvalita)
Materiál A – Korund
Rozsah zrnitosti CRS / MED / VERY FINE
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy




R-SCW	Rozměr	Type	Bal. ks	A-CRS	A-MED	A-VFN
	50 mm	P	50	SCWP50C	SCWP50M	SCWP50V
	75 mm	P	25	SCWP75C	SCWP75M	SCWP75V
	50 mm	M	50	SCWM50C	SCWM50M	SCWM50V
	75 mm	M	25	SCWM75C	SCWM75M	SCWM75V

Dostupné i v rozměru 25 a 38 mm.

R-WHD



Podklad Non-woven HD (HEAVY DUTY)
Materiál A – Korund
Rozsah zrnitosti CRS / MED
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy




R-WHD	Rozměr	Type	Bal. ks	A-CRS	A-MED
	50 mm	P	50	WHDP50C	WHDP50M
	75 mm	P	25	WHDP75C	WHDP75M
	50 mm	M	50	WHDM50C	WHDM50M
	75 mm	M	25	WHDM75C	WHDM75M

Dostupné i v rozměru 25 a 38 mm.

R-BHD




Podklad Non-woven HD (HEAVY DUTY)
Materiál CR - Kramika
Rozsah zrnitosti CRS / MED
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy.



R-BHD	Rozměr	Type	Bal. ks	CR-CRS	CR-MED
	50 mm	P	100	BHDP50C	BHDP50M
	75 mm	P	50	BHDP75C	BHDP75M
	50 mm	M	100	BHDM50C	BHDM50M
	75 mm	M	50	BHDM75C	BHDM75M

Dostupné i v rozměru 25 a 38 mm.

SC-DR





Podklad Non-woven scrim backed, U.S.A. material
Materiál A – Korund
Rozsah zrnitosti CRS / MED / VERY FINE
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy

SC-DR	Rozměr	Type	Bal. ks	A-CRS	A-MED	A-VFN
	50 mm	P	100	SCDR50C	SCDR50M	SCDR50V
	75 mm	P	50	SCDR75C	SCDR75M	SCDR75V
	50 mm	M	50	SCDM50C	SCDM50M	SCDM50V
	75 mm	M	100	SCDM75C	SCDM75M	SCDM75V

Dostupné i v rozměru 25 a 38 mm.

DF-DR

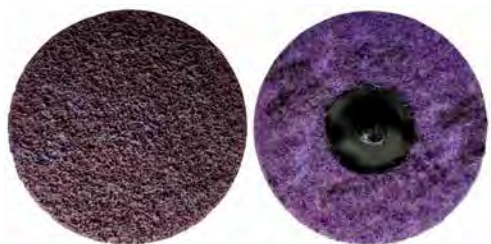

Podklad Non-woven durable flex, U.S.A. material
Materiál A – Korund
Rozsah zrnitosti CRS / MED
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy

DF-DR	Rozměr	Type	Bal. ks	A-CRS	A-MED
	50 mm	P	50	DFDR50C	DFDR50M
	75 mm	P	100	DFDR75C	DFDR75M
	50 mm	M	50	DFDM50C	DFDM50M
	75 mm	M	100	DFDM75C	DFDM75M


Dostupné i v rozměru 25 a 38 mm.



HD-DR



Podklad Non-woven HD (High strength)
Materiál A – Korund
Rozsah zrnitosti CRS / MED / FINE / VFN
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy




HD-DR	Rozměr	Type	Bal. ks	A-CRS	A-MED	A-FIN	A-VFN
	25 mm	P	50	AR0516	AR0517	AR0669	AR0518
	38 mm	P	50	AR0522	AR0523	AR0670	AR0524
	50 mm	P	50	AR0528	AR0529	AR0671	AR0530
	75 mm	P	50	AR0534	AR0535	AR0672	AR0536
	25 mm	M	50	AR0519	AR0520	AR0673	AR0521
	38 mm	M	50	AR0525	AR0526	AR0674	AR0527
	50 mm	M	50	AR0531	AR0532	AR0675	AR0533
	75 mm	M	50	AR0537	AR0538	AR0676	AR0539


R-PR





Podklad Lisované nylonové vlákno
Materiál SiC / Keramika
Rozsah zrnitosti Extra Coarse
Použití Barvy, laky, dřevo, ocel, nerez, hliník a neželezné kovy



R-PR	Rozměr	Materiál	Typ	Bal. ks	Katalog
	50 mm	SiC	P	100	R50XC
	50 mm	Keramika	P	100	R50CXC
	75 mm	SiC	P	100	R75XC
	75 mm	Keramika	P	100	R75CXC
	50 mm	SiC	M	100	A50XC
	50 mm	Keramika	M	100	A50CXC
	75 mm	SiC	M	100	A75XC
	75 mm	Keramika	M	100	A75CXC

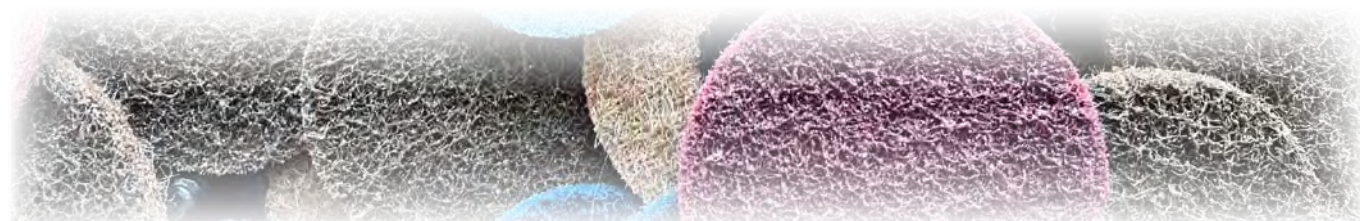



R-ZM

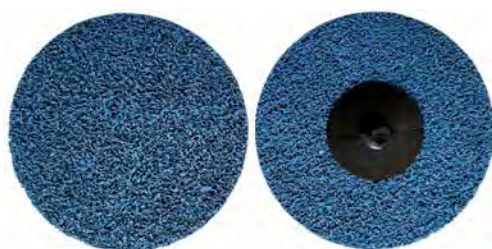

Podklad Lisovaná netkaná textílie
Materiál Korund
Rozsah zrnitosti 3 ZMED / 5 ZMED
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy

R-ZM	Rozměr	Typ	Bal. ks	3ZMED	5ZMED
	50 mm	P	100	R503ZM	R505ZM
	75 mm	P	100	R753ZM	R755ZM
	50 mm	M	100	A503ZM	A505ZM
	75 mm	M	100	A753ZM	A755ZM


R-SFIN

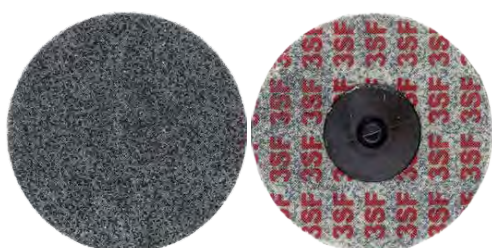

Podklad Lisovaná netkaná textílie
Materiál A – Korund / S – SiC
Rozsah zrnitosti 2S FiN / 3S FiN / 6A MED / 8A CRS
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy

R-SFIN	Rozměr	Typ	Bal. ks	2S FiN	3S FiN	2A MED	A-MED
	50 mm	P	100	R502SF	R503SF	R502AM	DFDR50M
	75 mm	P	100	R752SF	R753SF	R752AM	DFDR75M
	50 mm	M	100	A502SF	A503SF	A502AM	DFDM50M
	75 mm	M	100	A752SF	A753SF	A752AM	DFDM75M

EXL-DR



Podklad Lisovaná netkaná textílie EXL
Materiál A – Korund / S – SiC
Rozsah zrnitosti 2S FiN / 3S FiN / 6A MED / 8A CRS
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy


EXL-DR	Rozměr	Typ	Bal. ks	2S FiN	3S FiN	6A MED	8A CRS
	50 mm	P	25	XLDR502SF	XLDR503SF	XLDR506AM	XLDR508AC
	75 mm	P	25	XLDR752SF	XLDR753SF	XLDR756AM	XLDR758AC

R-FL



FILC

Broušení a sjednocení s brusnou pastou



R-FL	Rozměr	Typ	Bal. ks	Katalog č.
	50 mm	P	100	R50FL
	75 mm	P	100	R75FL
	50 mm	M	100	A50FL
	75 mm	M	100	A75FL

R-MD




Mini disc

Zirkon 765x / Keramika 870x

Použití

Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy




Mini disc	Materiál	Rozměr	Type	Bal. ks	P 40	P 60	P 80	P 120
	Zirkon	50 mm	P	10	R5040765	R5060765	R5080765	R50120765
		75 mm	P	10	R7540765	R7560765	R7580765	R75120765
	Keramika	50 mm	P	10	R5040870	R5060870	R5080870	R50120870
		75 mm	P	10	R7540870	R7560870	R7580870	R75120870

(BB) BRISTLE BRUSH



Bristle Brush


Odstraňování silných vrstev rzi, okují, nátěrů, asfaltových a gumových zbytků



Bristle brush	Rozměr	Materiál	Type	Bal. ks	P 50	P 80	P 120
	25 mm	Keramika	P	10	BR2550	BR2580	BR25120
	50 mm	Keramika	P	10	BR5050	BR5080	BR50120
	75 mm	Keramika	P	10	BR7550	BR7580	BR50120

Unašeč FAST FIX disků (HOLDER)

Typ	Rozměr mm	Stopka mm	Tvrdost	Upnutí	Katalog č.
	50	6 + M14 redukce	Střední	P	RH50614M
	75	6 + M14 redukce	Střední	P	RH75614M
	50	6 + M14 redukce	Střední	M	AH50614M
	75	6 + M14 redukce	Střední	M	AH75614M

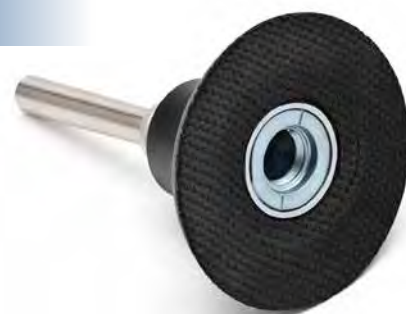

STOPKOVÉ KOTOUČE

Stopkové lamelové kotouče patří mezi nejčastěji používané brusné nástroje pro širokou škálu operací, jako je broušení, odjehlování a leštění. Díky své konstrukci jsou velmi dobře přizpůsobivé i pro složité tvary a kontury obrobků, kde umožňují rovnoměrné opracování povrchu.


Lamelové kotouče na stopce jsou vyráběny na principu FRESH GRAINS, kdy dochází k plynulému obrušování brusných lamel. Díky tomu je neustále odhalováno nové ostré zrno a uživatel tak brousí po celou dobu životnosti kotouče s maximální účinností.

Stopkové lamelové kotouče Lamex se vyznačují velmi dobrým chladicím účinkem uvnitř brusného kotouče, což výrazně snižuje přehřívání a přispívá k delší životnosti nástroje i samotného obrobku.

Hřídele lamelových kotoučů na stopce jsou částečně tvrzené, čímž je eliminováno kolísání hřídele při vysokých otáčkách. To zajišťuje stabilní chod, vyšší bezpečnost práce a lepší kvalitu broušeného povrchu.




LKS



Podklad Flexibilní brusné plátno
Materiál Korund LS309X
Rozsah zrnitostí P 40 – P 320
Použití Ocel, nerezová ocel, hliník, dřevo a neželezné kovy

LKS	MAX. rpm	P 40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P240	P320	Box ks	M. box ks
10x10x3	75 000	-	-	1010380L	10103100L	10103120L	10103150L	10103180L	10103240L	10103320L	20	2000
15x10x3	50 000	-	-	1510380L	15103100L	15103120L	15103150L	15103180L	15103240L	15103320L	20	2000
20x10x6	36 000	-	2010660L	2010680L	20106100L	20106120L	20106150L	20106180L	20106240L	20106320L	10	1000
20x15x6	36 000	2015640L	2015660L	2015680L	20156100L	20156120L	20156150L	20156180L	20156240L	20156320L	10	1500
20x20x6	36 000	2020640L	2020660L	2020680L	20206100L	20206120L	20206150L	20206180L	20206240L	20206320L	10	500
25x10x6	30 000	2510640L	2510660L	2510680L	25106100L	25106120L	25106150L	25106180L	25106240L	25106320L	10	1000
25x15x6	30 000	2515640L	2515660L	2515680L	25156100L	25156120L	25156150L	25156180L	25156240L	25156320L	10	1000
25x20x6	30 000	2520640L	2520660L	2520680L	25206100L	25206120L	25206150L	25206180L	25206240L	25206320L	10	500
25x25x6	30 000	2525640L	2525660L	2525680L	25256100L	25256120L	25256150L	25256180L	25256240L	25256320L	10	500
30x5x6	25 000	-	-	3005680L	30056100L	30056120L	30056150L	30056180L	30056240L	30056320L	10	1500
30x10x6	25 000	3010640L	3010660L	3010680L	30106100L	30106120L	30106150L	30106180L	30106240L	30106320L	10	1000
30x15x6	25 000	3015640L	3015660L	3015680L	30156100L	30156120L	30156150L	30156180L	30156240L	30156320L	10	1000
30x20x6	25 000	3020640L	3020660L	3020680L	30206100L	30206120L	30206150L	30206180L	30206240L	30206320L	10	500
30x30x6	25 000	3030640L	3030660L	3030680L	30306100L	30306120L	30306150L	30306180L	30306240L	30306320L	10	500
40x10x6	20 000	4010640L	4010660L	4010680L	40106100L	40106120L	40106150L	40106180L	40106240L	40106320L	10	1000
40x15x6	20 000	4015640L	4015660L	4015680L	40156100L	40156120L	40156150L	40156180L	40156240L	40156320L	10	1000
40x20x6	20 000	4020640L	4020660L	4020680L	40206100L	40206120L	40206150L	40206180L	40206240L	40206320L	10	500
40x30x6	20 000	4030640L	4030660L	4030680L	40306100L	40306120L	40306150L	40306180L	40306240L	40306320L	10	500
40x40x6	20 000	4040640L	4040660L	4040680L	40406100L	40406120L	40406150L	40406180L	40406240L	40406320L	10	500
50x5x6	15 000	505640L	505660L	505680L	5056100L	5056120L	5056150L	5056180L	5056240L	5056320L	10	1000
50x10x6	15 000	5010640L	5010660L	5010680L	50106100L	50106120L	50106150L	50106180L	50106240L	50106320L	10	500
50x20x6	15 000	5020640L	5020660L	5020680L	50206100L	50206120L	50206150L	50206180L	50206240L	50206320L	10	500
50x30x6	15 000	5030640L	5030660L	5030680L	50306100L	50306120L	50306150L	50306180L	50306240L	50306320L	10	500
50x40x6	15 000	5040640L	5040660L	5040680L	50406100L	50406120L	50406150L	50406180L	50406240L	50406320L	10	300
60x5x6	12 500	605640L	605660L	605680L	6056100L	6056120L	6056150L	6056180L	6056240L	6056320L	10	1000
60x10x6	12 500	6010640L	6010660L	6010680L	60106100L	60106120L	60106150L	60106180L	60106240L	60106320L	10	200
60x15x6	12 500	6015640L	6015660L	6015680L	60156100L	60156120L	60156150L	60156180L	60156240L	60156320L	10	200
60x20x6	12 500	6020640L	6020660L	6020680L	60206100L	60206120L	60206150L	60206180L	60206240L	60206320L	10	200
60x30x6	12 500	6030640L	6030660L	6030680L	60306100L	60306120L	60306150L	60306180L	60306240L	60306320L	10	200
60x40x6	12 500	6040640L	6040660L	6040680L	60406100L	60406120L	60406150L	60406180L	60406240L	60406320L	10	200
60x50x6	12 500	6050640L	6050660L	6050680L	60506100L	60506120L	60506150L	60506180L	60506240L	60506320L	10	200
80x20x6	9 500	8020640L	8020660L	8020680L	80206100L	80206120L	80206150L	80206180L	80206240L	80206320L	10	100
80x30x6	9 500	8030640L	8030660L	8030680L	80306100L	80306120L	80306150L	80306180L	80306240L	80306320L	10	100
80x40x6	9 500	8040640L	8040660L	8040680L	80406100L	80406120L	80406150L	80406180L	80406240L	80406320L	10	80
80x50x6	9 500	8050640L	8050660L	8050680L	80506100L	80506120L	80506150L	80506180L	80506240L	80506320L	10	50
100x40x6	7 500	10040640L	10040660L	10040680L	100406100L	100406120L	100406150L	100406180L	100406240L	100406320L	10	50

LKS TS



Podklad Flexibilní brusné plátno
Materiál Premium korund TS FLEX
Rozsah zrnitostí P 40 – P 320
Použití Ocel, nerezová ocel, hliník, dřevo a neželezné kovy

TS	MAX. rpm	P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P240	P320	Box ks	M. box ks
10x10x3	75 000	-	-	1010380T	10103100T	10103120T	10103150T	10103180T	10103240T	10103320T	20	2000
15x10x3	50 000	-	-	1510380T	15103100T	15103120T	15103150T	15103180T	15103240T	15103320T	20	2000
20x10x6	36 000	-	2010660T	2010680T	20106100T	20106120T	20106150T	20106180T	20106240T	20106320T	10	1000
20x15x6	36 000	2015640T	2015660T	2015680T	20156100T	20156120T	20156150T	20156180T	20156240T	20156320T	10	1500
20x20x6	36 000	2020640T	2020660T	2020680T	20206100T	20206120T	20206150T	20206180T	20206240T	20206320T	10	500
25x10x6	30 000	2510640T	2510660T	2510680T	25106100T	25106120T	25106150T	25106180T	25106240T	25106320T	10	1000
25x15x6	30 000	2515640T	2515660T	2515680T	25156100T	25156120T	25156150T	25156180T	25156240T	25156320T	10	1000
25x20x6	30 000	2520640T	2520660T	2520680T	25206100T	25206120T	25206150T	25206180T	25206240T	25206320T	10	500
25x25x6	30 000	2525640T	2525660T	2525680T	25256100T	25256120T	25256150T	25256180T	25256240T	25256320T	10	500
30x5x6	25 000	-	-	3005680T	30056100T	30056120T	30056150T	30056180T	30056240T	30056320T	10	1500
30x10x6	25 000	3010640T	3010660T	3010680T	30106100T	30106120T	30106150T	30106180T	30106240T	30106320T	10	1000
30x15x6	25 000	3015640T	3015660T	3015680T	30156100T	30156120T	30156150T	30156180T	30156240T	30156320T	10	1000
30x20x6	25 000	3020640T	3020660T	3020680T	30206100T	30206120T	30206150T	30206180T	30206240T	30206320T	10	500
30x30x6	25 000	3030640T	3030660T	3030680T	30306100T	30306120T	30306150T	30306180T	30306240T	30306320T	10	500
40x10x6	20 000	4010640T	4010660T	4010680T	40106100T	40106120T	40106150T	40106180T	40106240T	40106320T	10	1000
40x15x6	20 000	4015640T	4015660T	4015680T	40156100T	40156120T	40156150T	40156180T	40156240T	40156320T	10	1000
40x20x6	20 000	4020640T	4020660T	4020680T	40206100T	40206120T	40206150T	40206180T	40206240T	40206320T	10	500
40x30x6	20 000	4030640T	4030660T	4030680T	40306100T	40306120T	40306150T	40306180T	40306240T	40306320T	10	500
40x40x6	20 000	4040640T	4040660T	4040680T	40406100T	40406120T	40406150T	40406180T	40406240T	40406320T	10	500
50x5x6	15 000	505640LT	505660LT	505680LT	5056100LT	5056120LT	5056150LT	5056180LT	5056240LT	5056320LT	10	1000
50x10x6	15 000	5010640T	5010660T	5010680T	50106100T	50106120T	50106150T	50106180T	50106240T	50106320T	10	500
50x20x6	15 000	5020640T	5020660T	5020680T	50206100T	50206120T	50206150T	50206180T	50206240T	50206320T	10	500
50x30x6	15 000	5030640T	5030660T	5030680T	50306100T	50306120T	50306150T	50306180T	50306240T	50306320T	10	500
50x40x6	15 000	5040640T	5040660T	5040680T	50406100T	50406120T	50406150T	50406180T	50406240T	50406320T	10	300
60x5x6	12 500	605640T	605660T	605680T	6056100T	6056120T	6056150T	6056180T	6056240T	6056320T	10	1000
60x10x6	12 500	6010640T	6010660T	6010680T	60106100T	60106120T	60106150T	60106180T	60106240T	60106320T	10	200
60x15x6	12 500	6015640T	6015660T	6015680T	60156100T	60156120T	60156150T	60156180T	60156240T	60156320T	10	200
60x20x6	12 500	6020640T	6020660T	6020680T	60206100T	60206120T	60206150T	60206180T	60206240T	60206320T	10	200
60x30x6	12 500	6030640T	6030660T	6030680T	60306100T	60306120T	60306150T	60306180T	60306240T	60306320T	10	200
60x40x6	12 500	6040640T	6040660T	6040680T	60406100T	60406120T	60406150T	60406180T	60406240T	60406320T	10	200
60x50x6	12 500	6050640T	6050660T	6050680T	60506100T	60506120T	60506150T	60506180T	60506240T	60506320T	10	200
80x20x6	9 500	8020640T	8020660T	8020680T	80206100T	80206120T	80206150T	80206180T	80206240T	80206320T	10	100
80x30x6	9 500	8030640T	8030660T	8030680T	80306100T	80306120T	80306150T	80306180T	80306240T	80306320T	10	100
80x40x6	9 500	8040640T	8040660T	8040680T	80406100T	80406120T	80406150T	80406180T	80406240T	80406320T	10	80
80x50x6	9 500	8050640T	8050660T	8050680T	80506100T	80506120T	80506150T	80506180T	80506240T	80506320T	10	50
100x40x6	7 500	10040640T	10040660T	10040680T	100406100T	100406120T	100406150T	100406180T	100406240T	100406320T	10	50

LKS CR




Podklad Flexibilní brusné plátno

Materiál Keramika XK870T

Rozsah zrnitosti P 40 – P 120

Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy



BKS	MAX. rpm	P40	P60	P80	P120	Box. ks	M. box ks
10x10x3	75 000	1010340CR	1010360CR	1010380CR	10103120CR	10	2000
20x15x6	36 000	2015640CR	2015660CR	2015680CR	20156120CR	10	1000
20x10x6	36 000	2010640CR	2010660CR	2010680CR	20106120CR	10	1000
20x20x6	36 000	2020640CR	2020660CR	2020680CR	20206120CR	10	500
20x25x6	36 000	2025640CR	2025660CR	2025680CR	20256120CR	10	500
25x25x6	30 000	2525640CR	2525660CR	2525680CR	25256120CR	10	500
25x30x6	30 000	2530640CR	2530660CR	2530680CR	25306120CR	10	500
30x15x6	25 000	3015640CR	3015660CR	3015680CR	30156120CR	10	1000
30x20x6	25 000	3020640CR	3020660CR	3020680CR	30206120CR	10	500
30x25x6	25 000	3025640CR	3025660CR	3025680CR	30256120CR	10	500
30x30x6	25 000	3030640CR	3030660CR	3030680CR	30306120CR	10	500
40x25x6	20 000	4025640CR	4025660CR	4025680CR	40256120CR	10	500
40x30x6	20 000	4030640CR	4030660CR	4030680CR	40306120CR	10	500
50x20x6	15 000	5020640CR	5020660CR	5020680CR	50206120CR	10	500
50x25x6	15 000	5025640CR	5025660CR	5025680CR	50256120CR	10	500
50x30x6	15 000	5030640CR	5030660CR	5030680CR	50306120CR	10	500
60x5x6	12 500	605640CR	605660CR	605680CR	6056120CR	10	1000
60x25x6	12 500	6025640CR	6025660CR	6025680CR	60256120CR	10	200
60x30x6	12 500	6030640CR	6030660CR	6030680CR	60306120CR	10	200
60x40x6	12 500	6040640CR	6040660CR	6040680CR	60406120CR	10	200
80x30x6	9 500	8030640CR	8030660CR	8030680CR	80306120CR	10	100
80x50x6	9 500	8050640CR	8050660CR	8050680CR	80506120CR	10	100
100x25x6	7 500	10025640CR	10025660CR	10025680CR	100256120CR	10	100

LKS ZK




Podklad Flexibilní brusné plátno

Materiál Zirkon ZK713T


Rozsah zrnitosti P 40 – P 120

Použití Ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy



BKS	MAX. rpm	P40	P60	P80	P120	Box. ks	M. box ks
20x10x6	36 000	2010640ZK	2010660ZK	2010680ZK	20106120ZK	10	1000
20x15x6	36 000	2015640ZK	2015660ZK	2015680ZK	20156120ZK	10	1000
20x20x6	36 000	2020640ZK	2020660ZK	2020680ZK	20206120ZK	10	500
25x25x6	30 000	2525640ZK	2525660ZK	2525680ZK	25256120ZK	10	500
30x10x6	25 000	3010640ZK	3010660ZK	3010680ZK	30106120ZK	10	100
30x15x6	25 000	3015640ZK	3015660ZK	3015680ZK	30156120ZK	10	1000
30x20x6	25 000	3020640ZK	3020660ZK	3020680ZK	30206120ZK	10	500
30x30x6	25 000	3030640ZK	3030660ZK	3030680ZK	30306120ZK	10	500
40x15x6	20 000	4015640ZK	4015660ZK	4015680ZK	40156120ZK	10	1000
40x25x6	20 000	4025640ZK	4025660ZK	4025680ZK	40256120ZK	10	500
50x20x6	15 000	5020640ZK	5020660ZK	5020680ZK	50206120ZK	10	500
50x25x6	15 000	5025640ZK	5025660ZK	5025680ZK	50256120ZK	10	500
50x30x6	15 000	5030640ZK	5030660ZK	5030680ZK	50306120ZK	10	500
60x5x6	12 500	605640ZK	605660ZK	605680ZK	6056120ZK	10	1000
60x20x6	12 500	6020640ZK	6020660ZK	6020680ZK	60206120ZK	10	200
60x25x6	12 500	6025640ZK	6025660ZK	6025680ZK	60256120ZK	10	200
60x30x6	12 500	6030640ZK	6030660ZK	6030680ZK	60306120ZK	10	200
60x40x6	12 500	6040640ZK	6040660ZK	6040680ZK	60406120ZK	10	200



LKS TZ



Podklad Flexibilní brusné plátno
Materiál Pyramidová struktura zrna
Rozsah zrnitostí P 120 – P 2500
Použití Ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy

LKS TZ	Max. rpm	P120 A160	P180 A100	P240 A80	P320 A65	P400 A45	P600 A30	P1200 A16	P2500 A6	Bal. Ks	M. box Ks
20x20x6	36 000	20206160TZ	20206100TZ	2020680TZ	2020665TZ	2020645TZ	2020630TZ	2020616TZ	202066TZ	10	500
30x20x6	25 000	30206160TZ	30206100TZ	3020680TZ	3020665TZ	3020645TZ	3020630TZ	3020616TZ	302066TZ	10	500
30x30x6	25 000	30306160TZ	30306100TZ	3030680TZ	3030665TZ	3030645TZ	3030630TZ	3030616TZ	303066TZ	10	500
40x20x6	20 000	40206160TZ	40206100TZ	4020680TZ	4020665TZ	4020645TZ	4020630TZ	4020616TZ	402066TZ	10	500
50x30x6	15 000	50306160TZ	50306100TZ	5030680TZ	5030665TZ	5030645TZ	5030630TZ	5030616TZ	503066TZ	10	500
60x05x6	12 500	6056160TZ	6056100TZ	605680TZ	605665TZ	605645TZ	605630TZ	605616TZ	60566TZ	10	200
60x10x6	12 500	60106160TZ	60106100TZ	6010680TZ	6010665TZ	6010645TZ	6010630TZ	6010616TZ	601066TZ	10	200
60x20x6	12 500	60206160TZ	60206100TZ	6020680TZ	6020665TZ	6020645TZ	6020630TZ	6020616TZ	602066TZ	10	200
60x30x6	12 500	60306160TZ	60306100TZ	6030680TZ	6030665TZ	6030645TZ	6030630TZ	6030616TZ	603066TZ	10	200
60x40x6	12 500	60406160TZ	60406100TZ	6040680TZ	6040665TZ	6040645TZ	6040630TZ	6040616TZ	604066TZ	10	200
60x50x6	12 500	60506160TZ	60506100TZ	6050680TZ	6050665TZ	6050645TZ	6050630TZ	6050616TZ	605066TZ	10	200


LKP

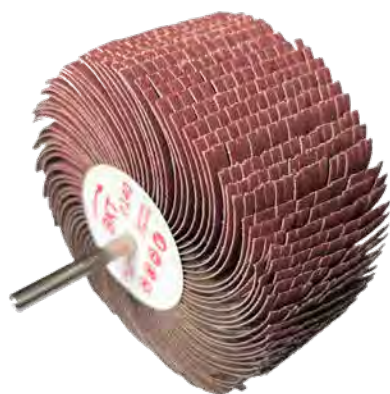

Podklad Flexibilní brusné plátno + perforace
Materiál Korund
Rozsah zrnitostí P 60 – P 320
Použití Ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy

LKP	Hustota lamel	Max. rpm	P60	P80	P120	P180	P240	P320
140x50x6	Standard	5 000	14050660F	14050680F	140506120F	140506180F	140506240F	140506320F
	Maximální	5 000	14050660FHD	14050680FHD	140506120FHD	140506180FHD	140506240FHD	140506320FHD
160x50x6	Standard	5 000	16050660F	16050680F	160506120F	160506180F	160506240F	160506320F
	Maximální	5 000	16050660FHD	16050680FHD	160506120FHD	160506180FHD	160506240FHD	160506320FHD


LKA



Materiál Brusné round korund
Rozsah zrnitosti A-CRS / A-MED / A-FINE / A-VFN
Použití Ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy

LKA ALOX	Max. rpm	A - CRS	A - MED	A - FINE	A - VFN	Bal. Ks	M. Box ks
30x30x6	20 000	LKA30306C	LKA30306M	LKA30306F	LKA30306V	10	500
40x20x6	15 000	LKA40206C	LKA40206M	LKA40206F	LKA40206V	10	500
40x30x6	15 000	LKA40306C	LKA40306M	LKA40306F	LKA40306V	10	500
50x30x6	11 000	LKA50306C	LKA50306M	LKA50306F	LKA50306V	10	500
60x30x6	10 000	LKA60306C	LKA60306M	LKA60306F	LKA60306V	10	200
60x50x6	10 000	LKA60506C	LKA60506M	LKA60506F	LKA60506V	10	200
80x40x6	7 500	LKA80406C	LKA80406M	LKA80406F	LKA80406V	10	100
80x50x6	7 500	LKA80506C	LKA80506M	LKA80506F	LKA80506V	10	100
100x50x6	5 700	LKA100506C	LKA100506M	LKA100506F	LKA100506V	10	100
Wave							
80x50x6	7 500	LKA80506Cw	LKA80506Mw	LKA80506Fw	LKA80506Vw	10	100
100x50x6	5 700	LKA100506Cw	LKA100506Mw	LKA100506Fw	LKA100506Vw	10	100


LKA SC



Materiál Brusné round SiC
Rozsah zrnitosti S - MED / S - FINE / S - UFN / S - SFN
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy

LKA SiC	Max. rpm	S - MED	S - FINE	S - UFN	S - SFN	Bal. Ks	M. Box ks
30x30x6	20 000	LKA30306Mc	LKA30306Fc	LKA30306Uc	LKA30306Sc	10	500
40x20x6	15 000	LKA40206Mc	LKA40206Fc	LKA40206Uc	LKA40206Sc	10	500
40x30x6	15 000	LKA40306Mc	LKA40306Fc	LKA40306Uc	LKA40306Sc	10	500
50x30x6	11 000	LKA50306Mc	LKA50306Fc	LKA50306Uc	LKA50306Sc	10	500
60x30x6	10 000	LKA60306Mc	LKA60306Fc	LKA60306Uc	LKA60306Sc	10	200
60x50x6	10 000	LKA60506Mc	LKA60506Fc	LKA60506Uc	LKA60506Sc	10	200
80x40x6	7 500	LKA80406Mc	LKA80406Fc	LKA80406Uc	LKA80406Sc	10	100
80x50x6	7 500	LKA80506Mc	LKA80506Fc	LKA80506Uc	LKA80506Sc	10	100
100x50x6	5 700	LKA100506Mc	LKA100506Fc	LKA100506Uc	LKA100506Sc	10	100
Wave							
80x50x6	7 500	LKA80506Mcw	LKA80506Fcw	LKA80506Ucw	LKA80506Scw	10	100
100x50x6	5 700	LKA100506Mcw	LKA100506Fcw	LKA100506Ucw	LKA100506Scw	10	100


LKK



Materiál Lamelový kotouč kombinovaný KORUND
Rozsah zrnitosti CRS / P80, MED / P120, FINE / P180, VFN / P240
Použití Ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy

LKK ALOX	Max. rpm	CRS / P80	MED / P120	FINE / P180	VFN / P240	Bal. Ks	M. Box ks
30x30x6	20 000	LKK30306C	LKK30306M	LKK30306F	LKK30306V	10	500
40x20x6	15 000	LKK40206C	LKK40206M	LKK40206F	LKK40206V	10	500
40x30x6	15 000	LKK40306C	LKK40306M	LKK40306F	LKK40306V	10	500
50x30x6	11 000	LKK50306C	LKK50306M	LKK50306F	LKK50306V	10	500
60x30x6	10 000	LKK60306C	LKK60306M	LKK60306F	LKK60306V	10	200
60x40x6	10 000	LKK60406C	LKK60406M	LKK60406F	LKK60406V	10	200
60x50x6	10 000	LKK60506C	LKK60506M	LKK60506F	LKK60506V	10	200
80x50x6	7 500	LKK80506C	LKK80506M	LKK80506F	LKK80506V	10	100
100x50x6	5 700	LKK100506C	LKK100506M	LKK100506F	LKK100506V	10	100

LKK CR



Materiál Lamelový kotouč kombinovaný KERAMIKA
Rozsah zrnitosti A-CRS / CR 80, A-MED / CR 120
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy


LKK CR	Max. rpm	A-CRS / CR 80	A-MED / CR 120	Bal. Ks	M. Box ks
30x30x6	20 000	LKK30306Cr	LKK30306Mr	10	500
40x20x6	15 000	LKK40206Cr	LKK40206Mr	10	500
40x30x6	15 000	LKK40306Cr	LKK40306Mr	10	500
50x30x6	11 000	LKK50306Cr	LKK50306Mr	10	500
60x30x6	10 000	LKK60306Cr	LKK60306Mr	10	200
60x40x6	10 000	LKK60406Cr	LKK60406Mr	10	200
60x50x6	10 000	LKK60506Cr	LKK60506Mr	10	200
80x50x6	7 500	LKK80506Cr	LKK80506Cr	10	100
100x50x6	5 700	LKK100506Cr	LKK100506Mr	10	100

BKF



Filc – sjednocení povrchů s brusnou pastou

BKF	Max. rpm	FILC
40x20x6	6 000	BKF40206FL
50x30x6	5 000	BKF50306FL
60x50x6	4 200	BKF60506FL
80x50x6	3 000	BKF80506FL




BKF EAN	FILC EAN
40x20x6	BKF40206FLE
50x30x6	BKF50306FLE
60x50x6	BKF60506FLE
80x50x6	BKF80506FLE

BKS E



Lamelové kotouče stopkové LS309x

BKS E	Max. rpm	P40	P60	P80	P100	P120
30x15x6	25 000	3015640E	3015660E	3015680E	30156100E	30156120E
40x20x6	20 000	4020640E	4020660E	4020680E	40206100E	40206120E
50x30x6	15 000	5030640E	5030660E	5030680E	50306100E	50306120E
60x50x6	12 500	6050640E	6050660E	6050680E	60506100E	60506120E




BKA E



Lamelové kotouče stopkové z brusného rouna

BKS E	Max. rpm	CRS	MED	FINE	VFN	UFN
40x20x6	15 000	BAK40206CRSE	BAK40206MEDE	BAK40206FINE	BAK40206VFNE	BAK40206UFNE
50x30x6	11 000	BAK50306CRSE	BAK50306MEDE	BAK50306FINE	BAK50306VFNE	BAK50306UFNE
60x50x6	10 000	BAK60506CRSE	BAK60506MEDE	BAK60506FINE	BAK60506VFNE	BAK60506UFNE




BKK E




Kombinované kotouče stopkové z brusného rouna a lamel

BKS E	Max. rpm	CRS / P80	MED / P120	FINE / P180	VFN / P240
40x20x6	15 000	BKK40206CRSE	BKK40206MEDE	BKK40206FINE	BKK40206VFNE
50x30x6	11 000	BKK50306CRSE	BKK50306MEDE	BKK50306FINE	BKK50306VFNE
60x50x6	10 000	BKK60506CRSE	BKK60506MEDE	BKK60506FINE	BKK60506VFNE



(BB) BRISTLE BRUSH



- Ideální pro odjehlování, odstranění povlaků, sjednocení, srážení hran, čištění závitů a reliéfních tvarů.
- Efektivní náhrada za drátěné kartáče.
- Vhodný pro litinu, ocel, nerez, hliník, měď, plasty a kompozity.

TYP	Materiál	Zrno	25mm	38mm	50mm	75mm	100mm
W	Keramika	P50	BB2550	BB3850	BB5050	BB7550	BB10050
		P80	BB2580	BB3880	BB5080	BB7580	BB10080
		P120	BB25120	BB38120	BB50120	BB75120	BB100120
		P220	BB25220	BB38220	BB50220	BB75220	BB100220
		P320	BB25320	BB38320	BB50320	BB75320	BB100320
		P400	BB25400	BB38400	BB50400	BB75400	BB100400
		P600	BB25600	BB38600	BB50600	BB75600	BB100600
		P1000	BB251000	BB381000	BB501000	BB751000	BB1001000
		P2500	BB252500	BB382500	BB502500	BB752500	BB1002500
		P5000	BB255000	BB385000	BB505000	BB755000	BB1005000
Stopka mm			3	6	6	6	6
Ks v balení			6	8	8	8	8
Max rpm			25 000	25 000	25 000	18 000	12 000


Set obsahuje pouze kartáče (25mm 6ks, 38mm - 100mm 8ks) bez unašeče

Uašeč / stopka pro BRISTLE BRUSH

Rozměr	Stopka	Katalog č.	Balení Ks
25mm	3mm	BB25H423	1
38mm	6mm	BB38H356	1
50mm	6mm	BB50H356	1
75mm	6mm	BB75H356	1
100mm	6mm	BB100H356	1



XL-W



Podklad Lisovaná netkaná textilie **EXL**

Materiál A – Korund / S – SiC

Rozsah zrnitosti 2S FIN / 2A MED / 6A MED

Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy

EXL – SM (Ø 10-30mm)


Rozměr	Zrno	Max. rpm	Bal. ks	Katalog č.
10x6x3	2S FIN	50 000	100	SM10632SF
	2A MED	50 000	100	SM10632AM
	6A MED	50 000	100	SM10636AM
15x6x3	2S FIN	40 000	100	SM15632SF
	2A MED	40 000	100	SM15632AM
	6A MED	40 000	100	SM15636AM
15x13x3	2S FIN	40 000	100	SM151332SF
	2A MED	40 000	100	SM151332AM
	6A MED	40 000	100	SM151336AM
20x6x3	2S FIN	35 000	50	SM20632SF
	2A MED	35 000	50	SM20632AM
	6A MED	35 000	50	SM20636AM
20x13x3	2S FIN	35 000	50	SM201332SF
	2A MED	35 000	50	SM201332AM
	6A MED	35 000	50	SM201336AM
20x6x6	2S FIN	35 000	50	SM20662SF
	2A MED	35 000	50	SM20662AM
	6A MED	35 000	50	SM20666AM
20x13x6	2S FIN	35 000	50	SM201362SF
	2A MED	35 000	50	SM201362AM
	6A MED	35 000	50	SM201366AM
25x6x6	2S FIN	28 000	50	SM25662SF
	2A MED	28 000	50	SM25662AM
	6A MED	36 000	50	SM25666AM
25x13x6	2S FIN	28 000	50	SM251362SF
	2A MED	28 000	50	SM251362AM
	6A MED	36 000	50	SM251366AM
30x13x6	2S FIN	25 000	50	SM301362SF
	2A MED	25 000	50	SM301362AM
	6A MED	30 000	50	SM301366AM

EXL – DS (Ø 50-76mm)

Rozměr	Zrno	Max. rpm	Bal. ks	Katalog č.
50x6x6	2S FIN	20 000	10	DS50662SF
	2A MED	20 000	10	DS50662AM
	3S FIN	20 000	10	DS50663SF
	6A MED	24 000	10	DS50666AM
50x1 2x6	2S FIN	20 000	10	DS501262SF
	2A MED	20 000	10	DS501262AM
50x25x6	2S FIN	20 000	10	DS502562SF
	2A MED	20 000	10	DS502562AM
60x6x6	2S FIN	14 000	10	DS60662SF
	2A MED	14 000	10	DS60662AM
	3S FIN	14 000	10	DS60663SF
	6A MED	20 000	10	DS60666AM
60x12x6	2S FIN	14 000	10	DS601262SF
	2A MED	14 000	10	DS601262AM
60x25x6	2S FIN	14 000	10	DS602562SF
	2A MED	14 000	10	DS602562AM
76x6x6	2S FIN	10 500	10	DS76662SF
	2A MED	10 500	10	DS76662AM
	3S FIN	10 500	10	DS76663SF
	6A MED	16 000	10	DS76666AM
76x12x6	2S FIN	10 500	10	DS761262SF
	2A MED	10 500	10	DS761262AM
76x25x6	2S FIN	10 500	10	DS762562SF
	2A MED	10 500	10	DS762562AM



BIT



CHARAKTERISTIKA / POUŽITÍ



A 16 R

OCEL LITINA

A 36 Q


NEREZOVÁ
OCEL

B

BAKELITOVÉ
POJIVO


- Stopkové kotouče s bakelitovým pojivem
- Max. otáčky 50 m/s

Type	(A) Ø Kotouče mm	(B) Šíře mm	(P) Stopka mm
	20	25-30-35-40-45	6
	25	25-30-35-40-45	6-8
	30	25-30-35-40-45	6-8
	35	25-30-35-40-45	6-8
	40	6-10-20-25-30-35-40-45	6-8
	45	30-35-40-45-50	8
	50	8-13-30-35-40-45-50	8
	65	10-12-20-25-30	8



Jiné rozměry a tvary na poptávku

PIN



CHARAKTERISTIKA / POUŽITÍ



A 20 R

OCEL LITINA

A 30 Q


OCEL LITINA

B

BAKELITOVÉ
POJIVO

- Bakelitová tělíska s vnitřním závitem
- Max. otáčky 50 m/s

Type	(A) Ø Kotouče mm	(B) Šíře mm	(F) Vnitřní závit
	40	50-60-70-80-90	M10 x 1,5
	50	50-60-70-80-90	M12 x 1,7
	60	50-60-70-80-90	M14 x 1,5
	70	50-60-70-80-90	M14 x 2
	100	80-90-100	M16 x 2



Jiné rozměry a tvary na poptávku



POINT



CHARAKTERISTIKA / POUŽITÍ

PA

RŮŽOVÝ
KORUND

ZRNO

P50

V

KERAMICKÉ
POJIVO

- Ocel, ocelolitina, legovaná ocel, nástrojová ocel a nerezové oceli



Tvar	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5
Ø x délka x stopka mm	20x65-6	20x30-6	25x70-6	32x32-6	20x30-6
Katalog č.	PA12065650	PA22030650	PA32570650	PA43232650	PA52030650

Bal. 1 ks



Tvar	A-11	A-12	A-13	A-14
Ø x délka x stopka mm	20x45-6	18x30-6	30x30-6	18x22-6
Katalog č.	PA112045650	PA121830650	PA133030650	PA141822650

Bal. 1 ks



Tvar	A-21	A-23	A-24	A-25	A-26
Ø x délka x stopka mm	25x25-6	20x25-6	6x20-6	25x25-6	16x16-6
Katalog č.	PA212525650	PA232025650	PA24620650	PA252525650	PA261616650

Bal. 1 ks



Tvar	A-31	A-36	A-37	A-38	A-39
Ø x délka x stopka mm	35x25-6	40x10-6	30x6-6	25x25-6	20x20-6
Katalog č.	PA313525650	PA364010650	PA37306650	PA382525650	PA392020650

Bal. 1 ks

Zakázková výroba brusných tělísek s keramickým pojivem

Materiál
Rozměr
Stopka
Zrno

Růžový korund, bílý korund, normal korund a zelený karbid křemíku
Různé rozměry a tvary dle přání zákazníka
3mm, 6mm a 8mm
P24-36-40-50-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-360-400-500-600-800-1000-1200

BRUSNÉ PRSTÝNKY


Brusné prstýnky jsou efektivní brusné nástroje určené pro použití na pryžovém unašeči se stopkou v přímých bruskách. Využívají se především pro sjednocení povrchů, broušení svárů, hran, trubek, vnitřních stěn válců a další přesné brusné operace, kde je kladen důraz na kontrolu, přesnost a rovnoměrný úběr materiálu.

Díky své konstrukci umožňují snadný přístup i do hůře dostupných míst a jsou vhodné jak pro hrubší opracování, tak pro jemnější dokončovací práce. Pružný pryžový unašeč zajišťuje stabilní přítlak, plynulý chod a lepší přizpůsobení tvaru obrobku, což přispívá k vyšší kvalitě opracovaného povrchu.

Brusné prstýnky vyrábíme z kvalitních korundových, zirkonových a keramických abraziv s plátěným podkladem, který je vysoce odolný vůči mechanickému namáhání. Tato kombinace materiálů zaručuje dlouhou životnost, stabilní brusný výkon a spolehlivé výsledky i při náročném průmyslovém nasazení.



XK870T




Materiál Keramika XK870T + TOP SIZE

Rozsah zrnitostí P 36 – P 120

Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy

Ø x šíře mm	Bal. ks	P36	P40	P60	P80	P120
10x10	100	SB101036870	SB101040870	SB101060870	SB101080870	SB1010120870
10x20	100	SB102036870	SB102040870	SB102060870	SB102080870	SB1020120870
15x30	100	SB153036870	SB153040870	SB153060870	SB153080870	SB1530120870
22x20	100	SB222036870	SB222040870	SB222060870	SB222080870	SB2220120870
25x25	100	SB252536870	SB252540870	SB252560870	SB252580870	SB2525120870
30x20	100	SB302036870	SB302040870	SB302060870	SB302080870	SB3020120870
30x30	100	SB303036870	SB303040870	SB303060870	SB303080870	SB3030120870
38x25	100	SB382536870	SB382540870	SB382560870	SB382580870	SB3825120870
45x30	100	SB453036870	SB453040870	SB453060870	SB453080870	SB4530120870
60x30	100	SB603036870	SB603040870	SB603060870	SB603080870	SB6030120870
75x30	100	SB753036870	SB753040870	SB753060870	SB753080870	SB7530120870

R822



Materiál Zirkon R822

Rozsah zrnitostí P 24 – P 150

Použití Ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy


Ø x šíře mm	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	P150
10x10	SB101024822	SB101036822	SB101040822	SB101050822	SB101060822	SB101080822	SB1010100822	SB1010120822	SB1010150822
10x20	SB102024822	SB102036822	SB102040822	SB102050822	SB102060822	SB102080822	SB1020100822	SB1020120822	SB1020150822
10x30	SB103024822	SB103036822	SB103040822	SB103050822	SB103060822	SB103080822	SB1030100822	SB1030120822	SB1030150822
13x25	SB132524822	SB132536822	SB132540822	SB132550822	SB132560822	SB132580822	SB1325100822	SB1325120822	SB1325150822
15x30	SB153024822	SB153036822	SB153040822	SB153050822	SB153060822	SB153080822	SB1530100822	SB1530120822	SB1530150822
19x25	SB192524822	SB192536822	SB192540822	SB192550822	SB192560822	SB192580822	SB1925100822	SB1925120822	SB1925150822
20x30	SB203024822	SB203036822	SB203040822	SB203050822	SB203060822	SB203080822	SB2030100822	SB2030120822	SB2030150822
22x20	SB222024822	SB222036822	SB222040822	SB222050822	SB222060822	SB222080822	SB2220100822	SB2220120822	SB2220150822
25x25	SB252524822	SB252536822	SB252540822	SB252550822	SB252560822	SB252580822	SB2525100822	SB2525120822	SB2525150822
30x20	SB302024822	SB302036822	SB302040822	SB302050822	SB302060822	SB302080822	SB3020100822	SB3020120822	SB3020150822
30x30	SB303024822	SB303036822	SB303040822	SB303050822	SB303060822	SB303080822	SB3030100822	SB3030120822	SB3030150822
38x25	SB382524822	SB382536822	SB382540822	SB382550822	SB382560822	SB382580822	SB3825100822	SB3825120822	SB3825150822
45x30	SB453024822	SB453036822	SB453040822	SB453050822	SB453060822	SB453080822	SB4530100822	SB4530120822	SB4530150822
51x25	SB512524822	SB512536822	SB512540822	SB512550822	SB512560822	SB512580822	SB5125100822	SB5125120822	SB5125150822
60x30	SB603024822	SB603036822	SB603040822	SB603050822	SB603060822	SB603080822	SB6030100822	SB6030120822	SB6030150822
75x30	SB753024822	SB753036822	SB753040822	SB753050822	SB753060822	SB753080822	SB7530100822	SB7530120822	SB7530150822
100x40	SB1004024822	SB1004036822	SB1004040822	SB1004050822	SB1004060822	SB1004080822	SB10040100822	SB10040120822	SB10040150822

Balení 100 ks

Pyramidon



Materiál Pyramidová struktura zrna
Rozsah zrnitosti P 120 – P 2500
Použití Ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy




Ø x šířka mm	Bal. ks	A160/P120	A100/P180	A80/P240	A65/P320	A45/P400	A30/P600	A16/P1200	A6/P2500
10x10	100	SB1010160237	SB1010100237	SB101080237	SB101065237	SB101045237	SB101030237	SB101016237	SB10106237
10x20	100	SB1020160237	SB1020100237	SB102080237	SB102065237	SB102045237	SB102030237	SB102016237	SB10206237
15x30	100	SB1530160237	SB1530100237	SB153080237	SB153065237	SB153045237	SB153030237	SB153016237	SB15306237
22x20	100	SB2220160237	SB2220100237	SB222080237	SB222065237	SB222045237	SB222030237	SB222016237	SB22206237
25x25	100	SB2525160237	SB2525100237	SB252580237	SB252565237	SB252545237	SB252530237	SB252516237	SB25256237
30x20	100	SB3020160237	SB3020100237	SB302080237	SB302065237	SB302045237	SB302030237	SB302016237	SB30206237
30x30	100	SB3030160237	SB3030100237	SB303080237	SB303065237	SB303045237	SB303030237	SB303016237	SB30306237
38x25	100	SB3825160237	SB3825100237	SB382580237	SB382565237	SB382545237	SB382530237	SB382516237	SB38256237
45x30	100	SB4530160237	SB4530100237	SB453080237	SB453065237	SB453045237	SB453030237	SB453016237	SB45306237
60x30	100	SB6030160237	SB6030100237	SB603080237	SB603065237	SB603045237	SB603030237	SB603016237	SB60306237
75x30	100	SB7530160237	SB7530100237	SB753080237	SB753065237	SB753045237	SB753030237	SB753016237	SB75306237

GX51




Materiál Korund GX51
Rozsah zrnitosti P 40 – P 320
Použití Ocel, dřevo, plasty a kompozity



Ø x šířka mm	Bal. ks	P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P240	P320
10x10	100	SB101040GX	SB101060GX	SB101080GX	SB1010100GX	SB1010120GX	SB1010150GX	SB1010180GX	SB1010240GX	SB1010320GX
10x20	100	SB102040GX	SB102060GX	SB102080GX	SB1020100GX	SB1020120GX	SB1020150GX	SB1020180GX	SB1020240GX	SB1020320GX
10x30	100	SB103040GX	SB103060GX	SB103080GX	SB1030100GX	SB1030120GX	SB1030150GX	SB1030180GX	SB1030240GX	SB1030320GX
15x30	100	SB153040GX	SB153060GX	SB153080GX	SB1530100GX	SB1530120GX	SB1530150GX	SB1530180GX	SB1530240GX	SB1530320GX
22x20	100	SB222040GX	SB222060GX	SB222080GX	SB2220100GX	SB2220120GX	SB2220150GX	SB2220180GX	SB2220240GX	SB2220320GX
25x25	100	SB252540GX	SB252560GX	SB252580GX	SB2525100GX	SB2525120GX	SB2525150GX	SB2525180GX	SB2525240GX	SB2525320GX
30x20	100	SB302040GX	SB302060GX	SB302080GX	SB3020100GX	SB3020120GX	SB3020150GX	SB3020180GX	SB3020240GX	SB3020320GX
30x30	100	SB303040GX	SB303060GX	SB303080GX	SB3030100GX	SB3030120GX	SB3030150GX	SB3030180GX	SB3030240GX	SB3030320GX
45x30	100	SB453040GX	SB453060GX	SB453080GX	SB4530100GX	SB4530120GX	SB4530150GX	SB4530180GX	SB4530240GX	SB4530320GX
60x30	100	SB603040GX	SB603060GX	SB603080GX	SB6030100GX	SB6030120GX	SB6030150GX	SB6030180GX	SB6030240GX	SB6030320GX
75x30	100	SB753040GX	SB753060GX	SB753080GX	SB7530100GX	SB7530120GX	SB7530150GX	SB7530180GX	SB7530240GX	SB7530320GX



984F



Materiál Tvarované keramické zrna 984F + TOP SIZE
Rozsah zrnitosti P 36+ – P 120+
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy

Ø x šíře mm	Bal. ks	P36+	P60+	P80+	P120+
45x30	100	MB453036984	MB453060984	MB453080984	MB4530120984
60x30	100	MB603036984	MB603060984	MB603080984	MB6030120984
75x30	100	MB753036984	MB753060984	MB753080984	MB7530120984


784F



Materiál Tvarované keramické zrna 784F + TOP SIZE
Rozsah zrnitosti P 36+ – P 180+
Použití Ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy

Ø x šíře mm	Bal. ks	P36+	P50+	P60+	P80+	P120+	P150+	P180+
45x30	100	MB453036784	MB453050784	MB453060784	MB453080784	MB4530120784	MB4530150784	MB4530180784
60x30	100	MB603036784	MB603050784	MB603060784	MB603080784	MB6030120784	MB6030150784	MB6030180784
75x30	100	MB753036784	MB753050784	MB753060784	MB753080784	MB7530120784	MB7530150784	MB7530180784

XK870X




Materiál Keramické zrna XK870X + TOP SIZE
Rozsah zrnitosti P 36 – P 120
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy

Ø x šíře mm	Bal. ks	P36	P40	P60	P80	P120
45x30	100	MB453036870	MB453040870	MB453060870	MB453080870	MB4530120870
60x30	100	MB603036870	MB603040870	MB603060870	MB603080870	MB6030120870
75x30	100	MB753036870	MB753040870	MB753060870	MB753080870	MB7530120870

237AA



Materiál Pyramidová struktura zrna
Rozsah zrnitostí P 120 – P 2500
Použití Ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy



Ø x šíře mm	Bal. ks	A160/P120	A100/P180	A80/P240	A65/P320	A45/P400	A30/P600	A16/P1200	A6/P2500
45x30	100	MB4530160237	MB4530100237	MB453080237	MB453065237	MB453045237	MB453030237	MB453016237	MB45306237
60x30	100	MB6030160237	MB6030100237	MB603080237	MB603065237	MB603045237	MB603030237	MB603016237	MB60306237
75x30	100	MB7530160237	MB7530100237	MB753080237	MB753065237	MB753045237	MB753030237	MB753016237	MB75306237


Unašeč brusných prstýnků



Rozměr mm	Stopka mm	Katalog č.
10x10	6	GHS1010
10x20	6	GHS1020
15x30	6	GHS1530
22x20	6	GHS2220
25x25	6	GHS2525
30x20	6	GHS3020
30x30	6	GHS3030
45x30	6	GHS4530
60x30	6	GHS6030
60x50	6	GHS6050

Doporučené a maximální otáčky brusných prstýnků

Průměr mm	Doporučené RPM	Maximální RPM
4-10	23.000	42.000
13-15	23.000	42.000
19-22	15.500	28.500
25-30	12.500	20.000
38	8.500	13.500
45	7.100	11.000
51	5.500	8.500
60	4.500	7.000
75	3.500	5.000
100	2.000	4.000

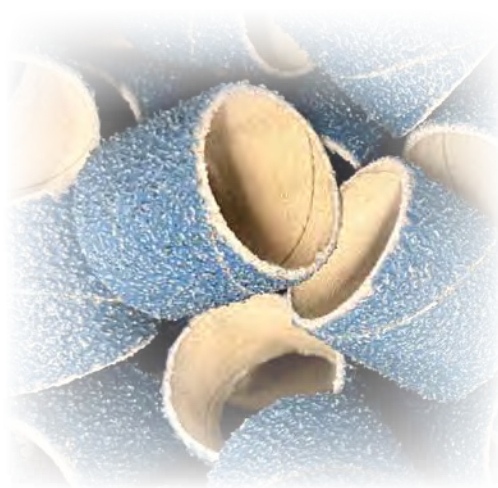

SJEDNOCOVACÍ DISKY


Sjednovací disky jsou určeny pro širokou škálu operací, jako je odstraňování otřepů, koroze a starých nátěrů, odstranění škrábanců po broušení, čištění svárů, mírné zbrušování hran a finální sjednocení povrchů. Umožňují dosáhnout rovnoměrného a čistého povrchu bez výrazného úběru základního materiálu.

Disky lze používat v přímých, stojanových i speciálních úhlových bruskách, což zajišťuje jejich univerzální využití v různých provozech a aplikacích. Díky své konstrukci jsou vhodné jak pro přípravné práce, tak pro dokončovací operace.

Sjednovací disky vyrábíme z kvalitních materiálů renomovaných výrobců, které zaručují stabilní výkon, dlouhou životnost a konzistentní výsledky při profesionálním i průmyslovém použití.



UW



Podklad Lisovaná netkaná textilie **EXL**

Materiál A – Korund / S - SiC

Rozsah zrnitostí 2S FIN / 2A MED / 3S FIN / 6A MED / 8A CRS


Použití Ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy




Rozměr mm	Tloušťka mm	Upínací otvor mm	Balení Ks	2S FIN	2A MED	3S FIN	6A MED	8A CRS
38	6	6	100	UW38662SF	UW38662AM	UW38663SF	UW38666AM	UW38668AC
50	3	6	50	-	-	-	UW50366AM	UW50368AC
	6	6	50	UW50662SF	UW50662AM	UW50663SF	UW50666AM	UW50668AC
60	12	6	50	UW601262SF	UW601262AM	-	-	-
	3	6	20	-	-	-	UW76366AM	UW76368AC
76	6	6	20	UW76662SF	UW76662AM	UW76663SF	UW76666AM	UW76668AC
	12	6	20	UW761262SF	UW761262AM	-	-	-
	25	6	20	UW762562SF	-	-	-	-
100	3	10	20	-	-	-	-	UW1003108AC
	3	22	10	-	-	-	UW1263226AM	UW1263228AC
	6	22	10	UW1266222SF	UW1266222AM	UW1266223SF	UW1266226AM	UW1266228AC
126	12	12	10	UW12612122SF	UW12612122AM	-	-	-
	12	22	10	UW12612222SF	UW12612222AM	-	-	-
	25	12	20	UW12625122SF	-	-	-	-
150	3	12	10	-	-	-	-	UW1503128AC
	3	22	10	-	-	-	UW1503226AM	UW1503228AC
	6	22	10	UW1506222SF	UW1506222AM	UW1506223SF	UW1506226AM	UW1506228AC
	6	25	10	UW1506252SF	UW1506252AM	UW1506253SF	UW1506256AM	UW1506258AC
	12	12	10	UW15012122SF	UW15012122AM	-	-	-
	12	22	10	UW15012222SF	UW15012222AM	-	-	-
	19	12	4	UW15019122SF	-	UW15019123SF	-	-
	25	12	4	UW15025122SF	-	-	-	-
	19	6 až 50	2	UW20019xxx2SF	-	UW20019xxx3SF	-	-
200	25	6 až 50	2	UW20025xxx2SF	-	-	-	-
	19	6 až 100	1	UW30019xxx2SF	-	UW30019xxx3SF	-	-
300		6 až 100	1	UW30025xxx2SF	-	-	-	-

Další rozměry na požádání.

UW

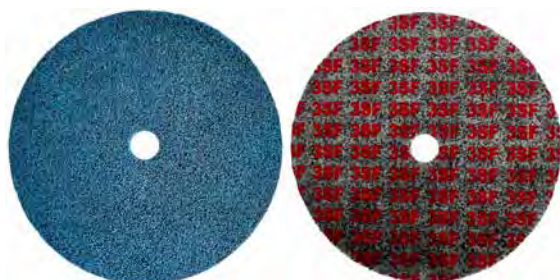


Podklad Lisovaná netkaná textilie
Materiál Z MED – Korund / S - SiC
Rozsah zrnitosti 3Z MED / 5Z MED / 2S FINE / 3S FINE
Použití Ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy




Průměr mm	Tloušťka mm	Upínací otvor mm	Bal. Ks	3Z MED	5Z MED	2S FINE	3S FINE
125	6	12	1	N1256123ZM	N1256125ZM	N1256122SF	N1256123SF
	6	22	1	N1256223ZM	N1256225ZM	N1256222SF	N1256223SF
150	6	12	1	N1506123ZM	N1506125ZM	N1506122SF	N1506123SF
	6	22	1	N1506223ZM	N1506225ZM	N1506222SF	N1506223SF

UWXC

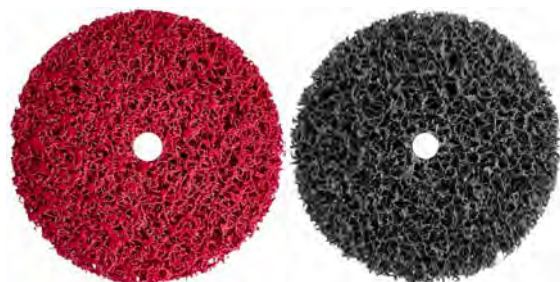

Podklad Lisované nylonové vlákno
Materiál SiC _ Karbid křemíku / CER _ Ceramic
Rozsah zrnitosti EXTRA COARSE
Použití Ocel, nerezová ocel, hliník, neželezné kovy a barvy




Průměr mm	Tloušťka mm	Upínací otvor mm	Bal. Ks	EXTRA CRS SiC	EXTRA CRS CER
100	13	12	1	1001312XS	1001312XC
115	13	12	1	1151312XS	1151312XC
	13	22	1	1151322XS	1151322XC
125	13	12	1	1251312XS	1251312XC
	13	22	1	1251322XS	1251322XC
150	13	12	1	1501312XS	1501312XC
	13	22	1	1501322XS	1501322XC

UWHS



Podklad Non-woven HIGH STRENGTH (HS)
Materiál A - Korund
Rozsah zrnitosti Medium, Very Fine
Použití Ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy



Průměr mm	Tloušťka mm	Upínací otvor mm	MAX. rpm	Bal. Ks	A - MED	A - VFN
150	10	12	3 600	20	HS150MED	HS150VFN
200	10	12	2 700	10	HS200MED	HS200VFN

BRUSNÉ VÁLCE

Brusné válce jsou určeny pro saténování, odjehlování a sjednocení povrchů kovových materiálů, především oceli a nerezů. Využívají se také pro odstraňování rzi, starých nátěrů a okují a pro přípravu obrobků před lakováním nebo dalšími povrchovými úpravami. Díky své konstrukci umožňují rovnoměrné opracování povrchu bez nežádoucího poškození základního materiálu.

Brusné válce nacházejí uplatnění v zámečnických, kovovýrobních i průmyslových provozech, kde je kladen důraz na konzistentní kvalitu povrchu a opakovatelné výsledky. Jsou vhodné jak pro předúpravu materiálu, tak pro dokončovací operace, kde zajišťují čistý a jednotný vzhled povrchu.

Brusné válce vyrábíme z kvalitních brusných materiálů, které pokrývají široké spektrum použití:

Korund – LS309X, TS FLEX

Keramika – XK870T

Zirkon – ZK713T


Netkané textilie (non-woven)



BVA



Podklad Brusné rouno
Materiál A-Korund / S-SiC
Rozsah zrnitostí A-CRS / A-MED / A-FINE / A-VFN / S-UFN
Použití Ocel, nerez, hliník a barevné kovy




Rozměr mm	Balení	A-CRS	A-MED	A-FINE	A-VFN	S-UFN
100x100x19	1 Ks	BWA1C	BWA1M	BWA1F	BWA1V	BWA1U
110x100x19	50 Ks	BVA11C	BVA11M	BVA11F	BVA11V	BVA11U
100x50x19	1 Ks	BWA5C	BWA5M	BWA5F	BWA5V	BWA5U
100x50xM14	1 Ks	BWA514C	BWA514M	BWA514F	BWA514V	BWA514U

BVA



Podklad Brusné rouno WAVE
Materiál A-Korund / S-SiC
Rozsah zrnitostí A-CRS / A-MED / A-FINE / A-VFN / S-UFN
Použití Ocel, nerez, hliník a barevné kovy




Rozměr mm	Balení	A-CRS	A-MED	A-FINE	A-VFN	S-UFN
100x100x19	1 Ks	BWA1C	BWA1M	BWA1F	BWA1V	BWA1U
100x50x19	1 Ks	BWA5C	BWA5M	BWA5F	BWA5V	BWA5U
100x50xM14	1 Ks	BWA514C	BWA514M	BWA514F	BWA514V	BWA514U

BVK



Podklad Brusné rouno / Flexibilní brusné plátno LS309x
Materiál A-Korund
Rozsah zrnitostí A-CRS / A-MED / A-FINE
Použití Ocel, nerez, hliník a barevné kovy




Rozměr mm	Balení	A-CRS / P80	A-MED / P120	A-FINE / P180
100x100x19	1 Ks	BVK1C	BVK1M	BVK1F
110x100x19	50 Ks	BVK11C	BVK11M	BVK11F
100x50x19	1 Ks	BVK5C	BVK5M	BVK5F
100x50xM14	1 Ks	BVK514C	BVK514M	BVK514F

BVL



Podklad Flexibilní brusné plátno
Materiál Korund LS309x / Zirkon
Rozsah zrnitosti P 40 – P 320
Použití Ocel, nerez, hliník a barevné kovy




Rozm. mm	Mat.	Bal.	P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P240	P320
100x100x19	Korund	1 ks	BVL10040	BVL10060	BVL10080	BVL100100	BVL100120	BVL100150	BVL100180	BVL100240	BVL100320
	Zirkon	1 ks	BVL100Z40	BVL100Z60	BVL100Z80	-	BVL100Z120	-	-	-	-
100x50xM14	Korund	1 ks	BVL50M40	BVL50M60	BVL50M80	-	BVL50M120	BVL50M150	-	BVL50M240	-

BVP



Podklad Lisované nylonové vlákno
Materiál Karbid křemíku (SiC)
Rozsah zrnitosti Extra Coarse
Použití Barvy, laky, dřevo, ocel, nerez, hliník a barevné kovy




Rozměr mm	Materiál	Balení	EXTRA CRS
100x100x19	SiC	1 Ks	BVP100XC
100x50xM14	SiC	1 Ks	BVP50MXC

BKL125



Podklad Flexibilní brusné plátno
Materiál XK870T – Keramika / LS309X – Korund / TS FLEX - Korund
Rozsah zrnitosti P 40 – P 600
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy




Rozměr	Zrno	Bal. ks	XK870T	LS309x	TS Flex
125x20xM14	P40	1	BKL12540CR	BKL12540	BKL12540T
	P60	1	BKL12560CR	BKL12560	BKL12560T
	P80	1	BKL12580CR	BKL12580	BKL12580T
	P100	1	-	BKL125100	BKL125100T
	P120	1	BKL125120CR	BKL125120	BKL125120T
	P150	1	-	BKL125150	BKL125150T
	P180	1	-	BKL125180	BKL125180T
	P220	1	-	BKL125220	-
	P240	1	-	BKL125240	BKL125240T
	P320	1	-	BKL125320	BKL125320T
	P400	1	-	-	BKL125400T

FSR



Podklad Flexibilní brusné plátno
Materiál LS309X – Korund
Rozsah zrnitostí P 40 – P 320
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, hliník a neželezné kovy




Rozm. mm	Mat.	Bal.	P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P320
165x14	LS309x	1 Ks	FSR140L	FSR160L	FSR180L	FSR1100L	FSR1120L	FSR1150L	FSR1180L	FSR1220L	FSR1240L	FSR1320L
200x14	LS309x	1 Ks	FSR240L	FSR260L	FSR280L	FSR2100L	FSR2120L	FSR2150L	FSR2180L	FSR2220L	FSR2240L	FSR2320L

LKW



Korund	LS309X, TS Flex
Korund s perforací plátna	531JF
Keramika	XK870T
Zirkon	ZK713T
Pyramidová struktura zrna	237AA, Pyramidon
Rozměr	Dle požadavků zákazníka





Korund non-woven	Coarse, Medium, Fine, Very Fine
SiC non-woven	Medium, Fine, Ultra Fine, Super Fine
Korund	LS309X, TS Flex
Korund s perforací	531JF
Keramika	XK870T
Zirkon	ZK713T
Rozměr	Dle požadavků zákazníka




Korund non-woven	Coarse, Medium, Fine, Very Fine
SiC non-woven	Medium, Fine, Ultra Fine, Super Fine
Rozměr	Dle požadavků zákazníka

Bristle Brush – typy A, C, D

Efektivní náhrada drátěných kartáčů – rychlé, bezpečné a čisté opracování povrchů.

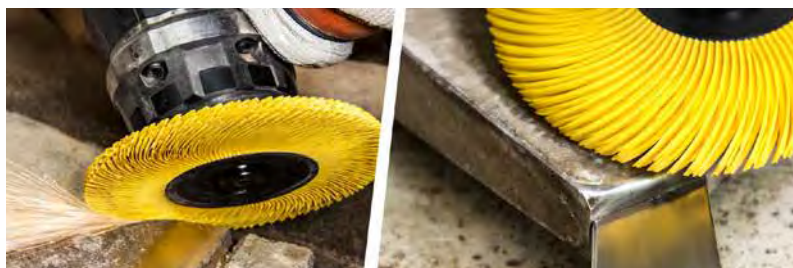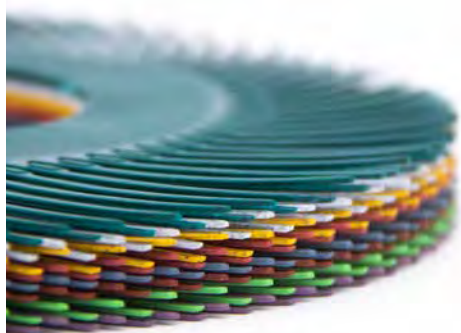

(BB) Typ C



- Univerzální a nejprodávanější typ
- Ideální pro odjehlování, odstranění povlaků, sjednocení, srážení hran, čištění závitů a reliéfních tvarů
- Vhodný pro litinu, ocel, nerez, hliník, měď, plasty a kompozity
- Hustší vlákna pro přesné vedení

TYP C - PACK

TYP	Materiál	Rozměr	Upnutí	Max. rpm	P50	P80	P120	P220	P320	P400	Bal. ks
C	Keramika	150 mm	26 mm	6 000	BB150C50	BB150C80	BB150C120	BB150C220	BB150C320	BB150C400	8
		200 mm	32 mm	3 000	BB200C50	BB200C80	BB200C120	BB200C220	BB200C320	BB200C400	10

Pack obsahuje kartáče (8ks-150mm / 10ks-200mm), upínací přírubu (26mm-150mm / 32mm-200mm) a redukční kroužky 12/16/19/22/25mm.

TYP C - NÁHRADNÍ KARTÁČE

TYP	Materiál	Rozměr	Upnutí	Max. rpm	P50	P80	P120	P220	P320	P400	Bal. ks
C	Keramika	150 mm	26 mm	6 000	BB150C50R	BB150C80R	BB150C120R	BB150C220R	BB150C320R	BB150C400R	8
		200 mm	32 mm	3 000	BB200C50R	BB200C80R	BB200C120R	BB200C220R	BB200C320R	BB200C400R	10

Pack obsahuje pouze náhradní kartáče, 8ks -150mm a 10ks - 200mm

Náhradní příruba

Typ	Upnutí	Katalog č.	Bal.
150mm	26mm	BBH150	1ks
200mm	32mm	BBH200	1ks

Redukční kroužky SET

Typ	Katalog č.	Bal.
150mm/200mm	BBR1520	1 set



SET obsahuje kroužky 12/16/19/22/25mm

Matice M14 pro úhlové brusky

Typ	Katalog č.	Bal.
150mm	BBM14150	1ks



(BB) Typ A



- Odstraňování barvy, rzi, oxidů, okují a lepidel
- Čištění svarů a velkých ploch
- Oprava povrchů před lakováním nebo lepením
- Vhodný pro litinu, ocel, nerez, hliník, měď a plasty
- Vysoký plošný úběr, delší životnost, univerzální kotouč na velké kusy

TYP A - PACK

TYP	Materiál	Rozměr	Upnutí	Max. rpm	P50	P80	P120	P220	P320	P400	Bal. ks
A	Keramika	150 mm	26 mm	6 000	BB150A50	BB150A80	BB150A120	BB150A220	BB150A320	BB150A400	8
		200 mm	32 mm	3 000	BB200A50	BB200A80	BB200A120	BB200A220	BB200A320	BB200A400	10


Pack obsahuje kartáče (8ks-150mm / 10ks-200mm), upínací přírubu (26mm-150mm / 32mm-200mm) a redukční kroužky 12/16/19/22/25mm.

TYP A - NÁHRADNÍ KARTÁČE

TYP	Materiál	Rozměr	Upnutí	Max. rpm	P50	P80	P120	P220	P320	P400	Bal. ks
A	Keramika	150 mm	26 mm	6 000	BB150A50R	BB150A80R	BB150A120R	BB150A220R	BB150A320R	BB150A400R	8
		200 mm	32 mm	3 000	BB200A50R	BB200A80R	BB200A120R	BB200A220R	BB200A320R	BB200A400R	10

Pack obsahuje pouze náhradní kartáče, 8ks -150mm a 10ks - 200mm.

(BB) Typ D



- Ideální pro závit, ostré hrany, ozubená kola, jemné součástky - el. konektory
- Vhodné pro měkké kovy (měď, mosaz, hliník), plasty a citlivé díly (např. el. konektory)
- Nejkratší a nejhustší vlákna, malý plošný úběr. Precizní a přesné odjehlování v jemné strojírenské výrobě.
- Maximální kontrola v detailech

TYP C - PACK

TYP	Materiál	Rozměr	Upnutí	Max. rpm	P50	P80	P120	P220	P320	P400	Bal. ks
D	Keramika	150 mm	26 mm	6 000	BB150D50	BB150D80	BB150D120	BB150D220	BB150D320	BB150D400	8
		200 mm	32 mm	3 000	BB200D50	BB200D80	BB200D120	BB200D220	BB200D320	BB200D400	10

Pack obsahuje kartáče (8ks-150mm / 10ks-200mm), upínací přírubu (26mm-150mm / 32mm-200mm) a redukční kroužky 12/16/19/22/25mm.

TYP C - NÁHRADNÍ KARTÁČE

TYP	Materiál	Rozměr	Upnutí	Max. rpm	P50	P80	P120	P220	P320	P400	Bal. ks
D	Keramika	150 mm	26 mm	6 000	BB150D50R	BB150D80R	BB150D120R	BB150D220R	BB150D320R	BB150D400R	8
		200 mm	32 mm	3 000	BB200D50R	BB200D80R	BB200D120R	BB200D220R	BB200D320R	BB200D400R	10


Pack obsahuje pouze náhradní kartáče, 8ks -150mm a 10ks - 200mm.

VÝSEKY SUCHÝ ZIP










Společnost Lamex je dodavatelem brusných výseků na suchém zipu určených pro automotive průmysl, kovozpracující a dřevařský průmysl. Naše produkty jsou navrženy s důrazem na vysoký výkon, konzistentní kvalitu a spolehlivost při sériové i kusové výrobě.

Brusné výseky na suchém zipu vyrábíme z materiálů renomovaných evropských výrobců, a to z korundových, zirkonových a keramických abraziv. Díky pečlivému výběru surovin dosahují výseky dlouhé životnosti, rovnoměrného úběru a stabilních výsledků při broušení různých typů materiálů.

Výroba probíhá na automatických strojních linkách, které zajišťují vysokou produktivitu, přesnost zpracování a opakovatelnou kvalitu. To nám umožňuje pružně reagovat na požadavky zákazníků a dodávat brusné výseky ve velkých objemech při zachování vysokého standardu kvality.

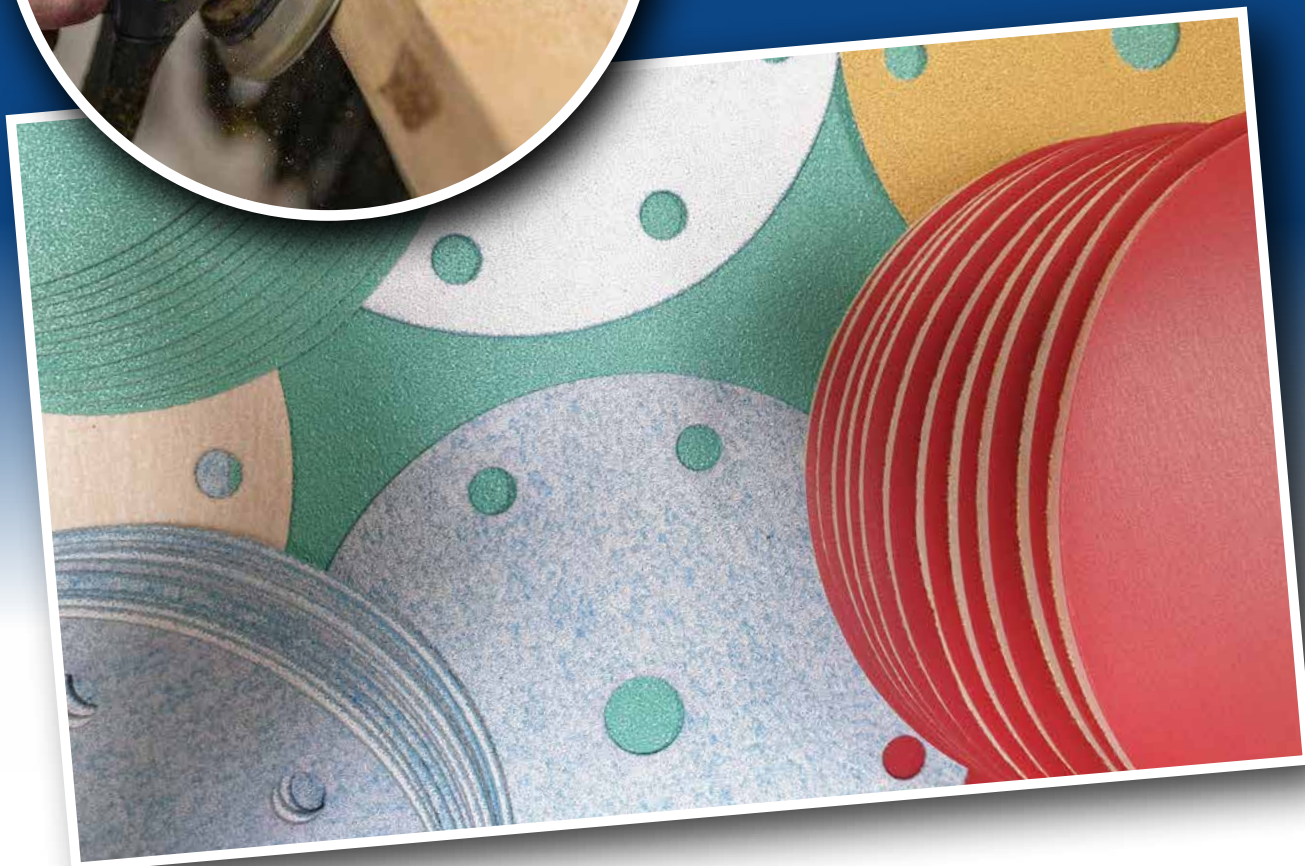


Rozměry a děrování

Rozměr mm	Děrování						
25, 30, 32, 40, 50, 70, 75, 80, 88, 90, 100, 115, 125, 150, 178, 180, 200, 225, 230, 240, 250, 265, 270, 280, 300, 305, 320, 330, 350, 370, 375, 400, 406, 430, 460-990 mm							
	H0						
40, 50, 60, 70, 75, 80, 100, 115, 125, 150, 180, 200, 210, 350, 360, 370, 406 mm							
	H1						
90 mm							
	H7 (FESTO)						
115 mm							
	H8 (GLS4)						
125 mm							
	H8 (GLS5)	H9 (GLS527)	H6	H5			
150 mm							
	H9 (GLS1)	H8 (GLS2)	H6 (GLS3)	H7	H15 (GLS47)	H17 (GLS51)	H49 (GLS74)
180 mm							
	H8						
225 mm							
	H10 (GLS52)	H11	H7	H6	H9 (GLS38)		



Z-F




Podklad F - papír
Materiál Keramika
Posyp Uzavřený
Rozsah zrnitosti P 24 – P 220
Použití Tmely, dřevo, ocel, legovaná ocel, nerezová ocel, neželezné kovy, hliník a kompozity

Stock Removal ●●●●●

Lifetime ●●●●●



Antistatická úprava zrna zabraňuje ulpívání brusného prachu na kotouči a výrazně prodlužuje životnost brusného výseku.




Zrno	Bal. ks	75 H0	115 H0	125 H0	125 H8	125 H9	150 H0	150 H6	150 H7	150 H9	150 H15	150 H 17
24	50	Z75024	Z115024	Z125024	Z125824	Z125924	Z150024	Z150624	Z150724	Z150924	Z1501524	Z1501724
36	50	Z75036	Z115036	Z125036	Z125836	Z125936	Z150036	Z150636	Z150736	Z150936	Z1501536	Z1501736
40	50	Z75040	Z115040	Z125040	Z125840	Z125940	Z150040	Z150640	Z150740	Z150940	Z1501540	Z1501740
60	100	Z75060	Z115060	Z125060	Z125860	Z125960	Z150060	Z150660	Z150760	Z150960	Z1501560	Z1501760
80	100	Z75080	Z115080	Z125080	Z125880	Z125980	Z150080	Z150680	Z150780	Z150980	Z1501580	Z1501780
100	100	Z750100	Z1150100	Z1250100	Z1258100	Z1259100	Z1500100	Z1506100	Z1507100	Z1509100	Z15015100	Z15017100
120	100	Z750120	Z1150120	Z1250120	Z1258120	Z1259120	Z1500120	Z1506120	Z1507120	Z1509120	Z15015120	Z15017120
150	100	Z750150	Z1150150	Z1250150	Z1258150	Z1259150	Z1500150	Z1506150	Z1507150	Z1509150	Z15015150	Z15017150
180	100	Z750180	Z1150180	Z1250180	Z1258180	Z1259180	Z1500180	Z1506180	Z1507180	Z1509180	Z15015180	Z15017180
220	100	Z750220	Z1150220	Z1250220	Z1258220	Z1259220	Z1500220	Z1506220	Z1507220	Z1509220	Z15015220	Z15017220



S-F




Podklad E / F - papír
Materiál SiC
Posyp Uzavřený
Rozsah zrnitostí P 24 – P 1200
Použití Kámen, sklo, dřevo a nerezová ocel



Stock Removal ●●●●●

Lifetime ●●●●●



Zrno	Bal. ks	75 H0	115 H0	125 H0	125 H8	125 H9	150 H0	150 H6	150 H7	150 H9	150 H15	150 H 17
24	50	S75024	S115024	S125024	S125824	S125924	S150024	S150624	S150724	S150924	S1501524	S1501724
36	50	S75036	S115036	S125036	S125836	S125936	S150036	S150636	S150736	S150936	S1501536	S1501736
40	50	S75040	S115040	S125040	S125840	S125940	S150040	S150640	S150740	S150940	S1501540	S1501740
60	100	S75060	S115060	S125060	S125860	S125960	S150060	S150660	S150760	S150960	S1501560	S1501760
80	100	S75080	S115080	S125080	S125880	S125980	S150080	S150680	S150780	S150980	S1501580	S1501780
100	100	S750100	S1150100	S1250100	S1258100	S1259100	S1500100	S1506100	S1507100	S1509100	S15015100	S15017100
120	100	S750120	S1150120	S1250120	S1258120	S1259120	S1500120	S1506120	S1507120	S1509120	S15015120	S15017120
150	100	S750150	S1150150	S1250150	S1258150	S1259150	S1500150	S1506150	S1507150	S1509150	S15015150	S15017150
180	100	S750180	S1150180	S1250180	S1258180	S1259180	S1500180	S1506180	S1507180	S1509180	S15015180	S15017180
220	100	S750220	S1150220	S1250220	S1258220	S1259220	S1500220	S1506220	S1507220	S1509220	S15015220	S15017220
240	100	S750240	S1150240	S1250240	S1258240	S1259240	S1500240	S1506240	S1507240	S1509240	S15015240	S15017240
320	100	S750320	S1150320	S1250320	S1258320	S1259320	S1500320	S1506320	S1507320	S1509320	S15015320	S15017320
400	100	S750400	S1150400	S1250400	S1258400	S1259400	S1500400	S1506400	S1507400	S1509400	S15015400	S15017400
500	100	S750500	S1150500	S1250500	S1258500	S1259500	S1500500	S1506500	S1507500	S1509500	S15015500	S15017500
600	100	S750600	S1150600	S1250600	S1258600	S1259600	S1500600	S1506600	S1507600	S1509600	S15015600	S15017600
800	100	S750800	S1150800	S1250800	S1258800	S1259800	S1500800	S1506800	S1507800	S1509800	S15015800	S15017800
1000	100	S7501000	S11501000	S12501000	S12581000	S12591000	S15001000	S15061000	S15071000	S15091000	S150151000	S150171000
1200	100	S7501200	S11501200	S12501200	S12581200	S12591200	S15001200	S15061200	S15071200	S15091200	S150151200	S150171200



SG-CER



Superalloys



Stainless steel



Steel



Aluminium



Non-ferrous metals



Wood



Lacquer



Composite



Podklad

Film

Materiál

Keramika + Stearát

Posyp

Otevřený

Rozsah zrnitostí

P 40 – P 2000


Použití

Barvy, laky, tmely, ocel, legovaná ocel, nerezová ocel, neželezné kovy, hliník, kompozity a dřevo

Stock Removal




Lifetime



Zrno	Bal. ks	75 H0	115 H0	125 H0	125 H8	125 H9	150 H0	150 H6	150 H7	150 H9	150 H15	150 H 17
40	50	C75040	C115040	C125040	C125840	C125940	C150040	C150640	C150740	C150940	C1501540	C1501740
60	100	C75060	C115060	C125060	C125860	C125960	C150060	C150660	C150760	C150960	C1501560	C1501760
80	100	C75080	C115080	C125080	C125880	C125980	C150080	C150680	C150780	C150980	C1501580	C1501780
100	100	C750100	C1150100	C1250100	C1258100	C1259100	C1500100	C1506100	C1507100	C1509100	C15015100	C15017100
120	100	C750120	C1150120	C1250120	C1258120	C1259120	C1500120	C1506120	C1507120	C1509120	C15015120	C15017120
150	100	C750150	C1150150	C1250150	C1258150	C1259150	C1500150	C1506150	C1507150	C1509150	C15015150	C15017150
180	100	C750180	C1150180	C1250180	C1258180	C1259180	C1500180	C1506180	C1507180	C1509180	C15015180	C15017180
220	100	C750220	C1150220	C1250220	C1258220	C1259220	C1500220	C1506220	C1507220	C1509220	C15015220	C15017220
240	100	C750240	C1150240	C1250240	C1258240	C1259240	C1500240	C1506240	C1507240	C1509240	C15015240	C15017240
280	100	C750280	C1150280	C1250280	C1258280	C1259280	C1500280	C1506280	C1507280	C1509280	C15015280	C15017280
320	100	C750320	C1150320	C1250320	C1258320	C1259320	C1500320	C1506320	C1507320	C1509320	C15015320	C15017320
400	100	C750400	C1150400	C1250400	C1258400	C1259400	C1500400	C1506400	C1507400	C1509400	C15015400	C15017400
500	100	C750500	C1150500	C1250500	C1258500	C1259500	C1500500	C1506500	C1507500	C1509500	C15015500	C15017500
600	100	C750600	C1150600	C1250600	C1258600	C1259600	C1500600	C1506600	C1507600	C1509600	C15015600	C15017600
800	100	C750800	C1150800	C1250800	C1258800	C1259800	C1500800	C1506800	C1507800	C1509800	C15015800	C15017800
1000	100	C7501000	C11501000	C12501000	C12581000	C12591000	C15001000	C15061000	C15071000	C15091000	C150151000	C150171000
1200	100	C7501200	C11501200	C12501200	C12581200	C12591200	C15001200	C15061200	C15071200	C15091200	C150151200	C150171200
1500	100	C7501500	C11501500	C12501500	C12581500	C12591500	C15001500	C15061500	C15071500	C15091500	C150151500	C150171500
2000	100	C7502000	C11502000	C12502000	C12582000	C12592000	C15002000	C15062000	C15072000	C15092000	C150152000	C150172000

Neuvedené rozměry a tvary na poptávku nebo v ceníku.

Děrování Multi-Holes



PSA – samolepící výseky




989X



Stock Removal ●●●●●

Lifetime ●●●●●

- 100 % Zirkonové zrno, X-plyester
- Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, dřevo, neželezné kovy, hliník a kompozity



Zrno	Bal. ks	115 H0	125 H0	150 H0
24	50	989115024	989125024	989150024
36	50	989115036	989125036	989150036
40	50	989115040	989125040	989150040
60	50	989115060	989125060	989150060
80	50	989115080	989125080	989150080
120	50	9891150120	9891250120	9891500120


SG721V



Stock Removal ●●●●●

Lifetime ●●●●●

- 100 % Keramické zrno, X-plyester
- Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, dřevo, neželezné kovy, hliník a kompozity



Zrno	Bal. ks	75 H0	115 H0	125 H0	150 H0	180 H0	200 H0	406 H0
36	50	72175036	721115036	721125036	721150036	721180036	721200036	721406036
40	50	72175040	721115040	721125040	721150040	721180040	721200040	721406040
60	50	72175060	721115060	721125060	721150060	721180060	721200060	721406060
80	50	72175080	721115080	721125080	721150080	721180080	721200080	721406080
100	50	721750100	7211150100	7211250100	7211500100	7211800100	7212000100	7214060100
120	50	721750120	7211150120	7211250120	7211500120	7211800120	7212000120	7214060120


X1V





Stock Removal ●●●●●

Lifetime ●●●●●

- Xramic 100 % Keramické delta zrno, Y-polyester
- Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, neželezné kovy, hliník a kompozity



Zrno	Bal. ks	75 H0	115 H0	125 H0	150 H0	180 H0	200 H0	406 H0
36+	50	X1V75036	X1V115036	X1V125036	X1V150036	X1V180036	X1V200036	X1V406036
60+	50	X1V75060	X1V115060	X1V125060	X1V150060	X1V180060	X1V200060	X1V406060
80+	50	X1V75080	X1V115080	X1V125080	X1V150080	X1V180080	X1V200080	X1V406080
120+	50	X1V750120	X1V1150120	X1V1250120	X1V1500120	X1V1800120	X1V2000120	X1V4060120



XK870K



Superalloys



Stainless steel



Steel



Aluminium



Non-ferrous metals



Podklad X - Polyester

Materiál Keramika + TOP SIZE

Posyp Uzavřený

Rozsah zrnitosti P 40 – P 120

Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, neželezné kovy a hliník



Zrno	Bal. ks	115 H0	125 H0	150 H0
40	50	870115040	870125040	870150040
60	50	870115060	870125060	870150060
80	50	870115080	870125080	870150080
100	50	8701150100	8701250100	8701500100
120	50	8701150120	8701250120	8701500120

XK760K



Superalloys



Stainless steel



Steel



Aluminium



Non-ferrous metals



Podklad X - Polyester

Materiál Keramika

Posyp Uzavřený

Rozsah zrnitosti P 40 – P 80

Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, neželezné kovy a hliník



Zrno	Bal. ks	115 H0	125 H0	150 H0
40	25	-	760125040	-
60	50	-	760125060	-
80	50	-	760125080	-
100	50	-	-	-
120	50	-	-	-

KK772K



Stainless steel



Steel



Podklad J - Polyester

Materiál Korund – kompaktní zrno

Rozsah zrnitosti P 80 – P 1200

Použití Ocel, nerezová ocel



Zrno	Bal. ks	115 H0	125 H0	150 H0
80	50	772115080	772125080	-
120	50	7721150120	7721250120	-
180	50	7721150180	7721250180	-
240	50	7721150240	7721250240	-
320	50	7721150320	7721250320	-
400	50	7721150400	7721250400	-
600	50	7721150600	7721250600	-
800	50	7721150800	7721250800	-
1000	50	77211501000	77212501000	-
1200	50	77211501200	77212501200	-

Další rozměry na poptávku.

KK731K



Stainless steel



Steel



Podklad X - Polyester

Materiál Korund – kompaktní zrno

Rozsah zrnitosti P 120 – P 180

Použití Ocel, nerezová ocel





Zrno	Bal. ks	115 H0	125 H0	150 H0
80	50	-	-	-
120	50	7311150120	7311250120	-
180	50	7311150180	7311250180	-
240	50	-	-	-
320	50	-	-	-
400	50	-	-	-
600	50	-	-	-
800	50	-	-	-
1000	50	-	-	-
1200	50	-	-	-

Další rozměry na poptávku.

237AA



Podklad X – Polyester / Bavlna
Materiál Korund **237AA**
Rozsah zrnitosti P 120 – P 2500
Použití Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy a hliník






Zrno	Balení ks	115 / 75 H0	115 H0	125 H0	125 / 75 H0	150 H0
A160 / P120	25	2371750160	2371150160	2371250160	2372750160	2371500160
A100 / P180	25	2371750100	2371150100	2371250100	2372750100	2371500100
A80 / P240	25	237175080	237115080	237125080	237275080	237150080
A65 / P320	25	237175065	237115065	237125065	237275065	237150065
A45 / P400	25	237175045	237115045	237125045	237275045	237150045
A30 / P600	25	237175030	237115030	237125030	237275030	237150030
A16 / P1200	25	237175016	237115016	237125016	237275016	237150016
A6 / P2500	25	23717506	23711506	23712506	23727506	23715006

PYRAMIDON





Podklad X – Polyester / Bavlna
Materiál Korund **PYRAMIDON**
Rozsah zrnitosti P 120 – P 2500
Použití Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy a hliník



Zrno	Balení ks	115 / 75 H0	115 H0	125 H0	125 / 75 H0	150 H0
A160 / P120	25	P1750160	P1150160	P1250160	P2750160	P1500160
A100 / P180	25	P1750100	P1150100	P1250100	P2750100	P1500100
A80 / P240	25	P175080	P115080	P125080	P275080	P150080
A65 / P320	25	P175065	P115065	P125065	P275065	P150065
A45 / P400	25	P175045	P115045	P125045	P275045	P150045
A30 / P600	25	P175030	P115030	P125030	P275030	P150030
A16 / P1200	25	P175016	P115016	P125016	P275016	P150016
A6 / P2500	25	P17506	P11506	P12506	P27506	P15006

NET-CER



Podklad Polyamidová síť


Materiál Keramika

Rozsah zrnitostí P 60 – P 800

Použití Tmely, barvy, UV laky, dřevo, neželezné kovy, ocel a nerez

Stock Removal ●●●●●

Lifetime ●●●●●




- Bezprašné broušení

NET-CER	Zrno	Bal. ks	75mm	125mm	150mm
	60	100	NC7560	NC12560	NC15060
	80	100	NC7580	NC12580	NC15080
	100	100	NC75100	NC125100	NC150100
	120	100	NC75120	NC125120	NC150120
	150	100	NC75150	NC125150	NC150150
	180	100	NC75180	NC125180	NC150180
	220	100	NC75220	NC125220	NC150220
	240	100	NC75240	NC125240	NC150240
	280	100	NC75280	NC125280	NC150280
	320	100	NC75320	NC125320	NC150320
	400	100	NC75400	NC125400	NC150400
	500	100	NC75500	NC125500	NC150500
	600	100	NC75600	NC125600	NC150600
	800	100	NC75800	NC125800	NC150800



BLUE MAGIC (BMV)




Podklad Papír latex / Pěnová podložka

Materiál Korund + Stearát

Posyp Otevřený


Rozsah zrnitostí P 600 – P 3000

Použití Barvy, laky, tmely, kovy a dřevo

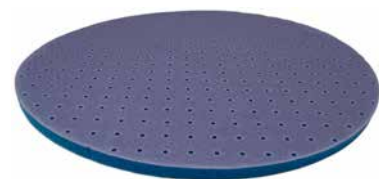

Zrno	Bal. ks	125 H0	150 H0
600	20	ML125600	ML150600
800	20	ML125800	ML150800
1000	20	ML1251000	ML1501000
1200	20	ML1251200	ML1501200
1500	20	ML1251500	ML1501500
2000	20	ML1252000	ML1502000
3000	20	ML1253000	ML1503000

FINEST



Podklad Bavlněný podklad na vrstvě z polyuretanové pěny
Materiál SiC (karbid křemíku)
Rozsah zrnitostí P 180 – P 4000
Použití Tmely, barvy, laky, dřevo, neželezné kovy, ocel a nerez



Zrno	Bal. ks	75 H0	125 H0	150 H0
180	25	FN718	FN218	FN518
360	25	FN736	FN236	FN536
500	25	FN750	FN250	FN550
600	25	FN760	FN260	FN560
1000	25	FN710	FN210	FN510
2000	25	FN720	FN220	FN520
3000	25	FN730	FN230	FN530
4000	25	FN740	FN240	FN540


VELTAC



Podklad Flexibilní pěnová podložka
Materiál Karbid křemíku (SiC)
Použití Barvy, laky.

- Pyramidová struktura zrna
- Homogenní povrch po celou dobu broušení


Zrno	Bal. ks	75 H0	125 H0	150 H0
600	20	V75600	V125600	V150600
1000	20	V751000	V1251000	V1501000
1500	20	V751500	V1251500	V1501500
2000	20	V752000	V1252000	V1502000
2500	20	V752500	V1252500	V1502500
3000	20	V753000	V1253000	V1503000
5000	20	V755000	V1255000	V1505000
6000	20	V756000	V1256000	V1506000
8000	20	V758000	V1258000	V1508000



Podklad Papír B / Pěnová podložka
Materiál RCA-ST Korund + Stearát
Posyp Otevřený
Rozsah zrnitostí P 80 – P 1000
Použití Barvy, laky, tmely, ocel, nerezová ocel, neželezné kovy, hliník a dřevo
 • MOQ: 3000 ks / položka, cena na poptávku, výroba 2-3 týdnů.




PRO-CUT




Podklad Polyesterový film (PSA samolepící)
Materiál Korund
Použití Barvy, laky, plasty kompozity, kovy

- Vysoce kvalitní brusné listy jsou navrženy pro konzistentní úpravu povrchu a nabízejí odolnost a všestrannost u kovů, barev a kompozitních materiálů.
- Používají se k broušení malých nedokonalostí a vad v závěrečné fázi lakování.

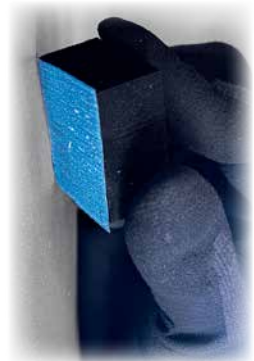

Rozměr mm	Bal. ks	P1200 - šedá	P1500 - červená	P2000 - zelená	P3000 - modrá
114x70 - plný list	25	PRO12F	PRO15F	PRO20F	PRO30F
114x70 - perforace 1x8	25	PRO12P	PRO15P	PRO20P	PRO30P

XFLEX



Podklad Flexibilní papír + suchý zip
Materiál Korund
Použití Barvy, laky, plasty kompozity, kovy

- Vysoce kvalitní brusné listy, přizpůsobivé a efektivní, zaručují čisté a rovnoměrné broušení bez poškrábání. Ideální pro konturové broušení a přesné dokončování na různých podkladech.

Rozměr mm	Bal. ks	P400	P600	P800	P1200	P1500	P2000	P3000
130 x 170 předseknutý	25	FLEX40	FLEX60	FLEX80	FLEX12	FLEX15	FLEX20	FLEX30

PSA - nalepovací kytička, podklad film, pyramidová struktura zrna

Rozměr mm	Bal.	P 1500	P 2000	P 2500	P 3000	P 3000
33/36	500 Ks role	STAR15	STAR20	STAR25	STAR30	STAR50




PSA - nalepovací výsek, papír, zrno SiC

Rozměr mm	Bal.	P 1500	P 2000	P 2500	P 3000	P 3000
32	500 Ks role	NW15	NW20	NW25	NW30	NW50

SC-NW



Podklad Non-woven (TOP kvalita)
Materiál A-Korund
Rozsah zrnitostí A-CRS / A-MED / A-VFN
Použití Ocel, legovaná ocel, nerezová ocel, hliník a neželezné kovy




PRE-cut hole	Rozměr mm	Bal. ks	A-COARSE	A-MEDIUM	A-Very Fine
	115	10	SCNW1C	SCNW1M	SCNW1V
	125	10	SCNW2C	SCNW2M	SCNW2V
	150	10	SCNW5C	SCNW5M	SCNW5V
	180	10	SCNW8C	SCNW8M	SCNW8V

SC-DH



Podklad Non-woven (U.S.A. materiál)
Materiál A-Korund
Rozsah zrnitostí A-CRS / A-MED / A-VFN
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, neželezné kovy a dřevo




PRE-cut hole	Rozměr mm	Bal. ks	A-COARSE	A-MEDIUM	A-Very Fine
	115	10	SCDH115C	SCDH115M	SCDH115V
	125	10	SCDH125C	SCDH125M	SCDH125V
	150	10	SCDH150C	SCDH150M	SCDH150V
	180	10	SCDH180C	SCDH180M	SCDH180V

NW-HD



Podklad Non-woven HD (Heavy duty – velmi odolný a pevný)
Materiál A-Korund
Rozsah zrnitostí A-CRS / A-MED
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, neželezné kovy a dřevo




PRE-cut hole	Rozměr mm	Bal. ks	A-COARSE	A-MEDIUM
	115	10	SCNW1CHD	SCNW1MHD
	125	10	SCNW2CHD	SCNW2MHD
	150	10	SCNW5CHD	SCNW5MHD
	180	10	SCNW8CHD	SCNW8MHD

BL-HD



Podklad Non-woven HD (Heavy duty – velmi odolný a pevný), IT materiál
Materiál CR-Keramika
Rozsah zrnitostí CR-CRS / CR-MED
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, neželezné kovy a dřevo



PRE-cut hole




Rozměr mm	Bal. ks	CR-COARSE	CR-MEDIUM
115	10	BLHD115C	BLHD115M
125	10	BLHD125C	BLHD125M
150	10	BLHD150C	BLHD150M
180	10	BLHD180C	BLHD180M

BL-HDL



Podklad Non-woven HD (Heavy duty) + laminace, IT materiál
Materiál CR-Keramika
Rozsah zrnitostí CR-CRS / CR-MED
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, neželezné kovy a dřevo



Děrování H1




Rozměr mm	Bal. ks	A-COARSE	A-MEDIUM
115	10	HDL115C	HDL115M
125	10	HDL125C	HDL125M
150	10	HDL150C	HDL150M
180	10	HDL180C	HDL180M

SC-SOFT



Podklad Brusné rouno – měkké
Materiál A-Korund, S-SiC
Rozsah zrnitostí CRS / MED / FINE / VFN / UFN
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, neželezné kovy a dřevo




Děrování	Roz. mm	Bal. ks	CRS	MED	FINE	VFN	UFN
	125	10	SCSA1250C	SCSA1250M	SCSA1250F	SCSA1250V	SCSA1250U
	150	10	SCSA1500C	SCSA1500M	SCSA1500F	SCSA1500V	SCSA1500U

FILC – Broušení/sjednocení s brusnou pastou

Tloušťka mm	Bal. ks	100 H0	115 H0	125 H0	150 H0	180 H0	200 H0	225 H0	300 H0
6	1	FL10006	FL11506	FL12506	FL15006	FL18006	FL20006	FL22506	FL30006
10	1	FL100010	FL115010	FL125010	FL150010	FL180010	FL200010	FL225010	FL300010



SA331V




Podklad Film (polyesterová fólie)
Materiál Korund + Stearát SA331V
Posyp Otevřený
Rozsah zrnitostí P 40 – P 3000
Použití Barvy, laky, tmely, ocel, nerezová ocel, neželezné kovy, hliník a dřevo




Děrování		0 H	0 H	GL18	SEREK	GL17	GL3	GL9	GL15	GL16	GL1	GL11	14 H	6 H
Zrno	Bal. ks.	70x120	70x125	80x133	80x133	93x180	93x230	93x230	115x230	115x230	115x280	115x280	70x420	105x115
40	50	SA3311	SA3312	SA3313	SA3314	SA3315	SA3316	SA3317	SA3318	SA3319	SA3320	SA3321	SA3322	SA3323
60	50	SA3324	SA3325	SA3326	SA3327	SA3328	SA3329	SA3330	SA3331	SA3332	SA3333	SA3334	SA3335	SA3336
80	50	SA3337	SA3338	SA3339	SA3340	SA3341	SA3342	SA3343	SA3344	SA3345	SA3346	SA3347	SA3348	SA3349
100	50	SA3350	SA3351	SA3352	SA3353	SA3354	SA3355	SA3356	SA3357	SA3358	SA3359	SA3360	SA3361	SA3362
120	50	SA3363	SA3364	SA3365	SA3366	SA3367	SA3368	SA3369	SA3370	SA3371	SA3372	SA3373	SA3374	SA3375
150	50	SA3376	SA3377	SA3378	SA3379	SA3380	SA3381	SA3382	SA3383	SA3384	SA3385	SA3386	SA3387	SA3388
180	50	SA3389	SA3390	SA3391	SA3392	SA3393	SA3394	SA3395	SA3396	SA3397	SA3398	SA3399	SA3400	SA3401
220	50	SA3402	SA3403	SA3404	SA3405	SA3406	SA3407	SA3408	SA3409	SA3410	SA3411	SA3412	SA3413	SA3414
240	50	SA3415	SA3416	SA3417	SA3418	SA3419	SA3420	SA3421	SA3422	SA3423	SA3424	SA3425	SA3426	SA3427
320	50	SA3428	SA3429	SA3430	SA3431	SA3432	SA3433	SA3434	SA3435	SA3436	SA3437	SA3438	SA3439	SA3440
400	50	SA3441	SA3442	SA3443	SA3444	SA3445	SA3446	SA3447	SA3448	SA3449	SA3450	SA3451	SA3452	SA3453
500	50	SA3454	SA3455	SA3456	SA3457	SA3458	SA3459	SA3460	SA3461	SA3462	SA3463	SA3464	SA3465	SA3466
600	50	SA3467	SA3468	SA3469	SA3470	SA3471	SA3472	SA3473	SA3474	SA3475	SA3476	SA3477	SA3478	SA3479
800	50	SA3480	SA3481	SA3482	SA3483	SA3484	SA3485	SA3486	SA3487	SA3488	SA3489	SA3490	SA3491	SA3492
1000	50	SA3493	SA3494	SA3495	SA3496	SA3497	SA3498	SA3499	SA3500	SA3501	SA3502	SA3503	SA3504	SA3505
1200	50	SA3506	SA3507	SA3508	SA3509	SA3510	SA3511	SA3512	SA3513	SA3514	SA3515	SA3516	SA3517	SA3518
1500	50	SA3519	SA3520	SA3521	SA3522	SA3523	SA3524	SA3525	SA3526	SA3527	SA3528	SA3529	SA3530	SA3531
2000	50	SA3532	SA3533	SA3534	SA3535	SA3536	SA3537	SA3538	SA3539	SA3540	SA3541	SA3542	SA3543	SA3544
2500	50	SA3645	SA3646	SA3647	SA3648	SA3649	SA3650	SA3651	SA3652	SA3653	SA3654	SA3655	SA3656	SA3657
3000	50	SA3658	SA3659	SA3660	SA3661	SA3662	SA3663	SA3664	SA3665	SA3666	SA3667	SA3668	SA3669	SA3670

Neuvedené rozměry a tvary na požádání nebo v ceníku.

SA331V



Podklad Film (polyesterová fólie)
Materiál Korund + Stearát SA331V
Posyp Otevřený
Rozsah zrnitostí P 40 – P 3000
Použití Barvy, laky, tmely, ocel, nerezová ocel, neželezné kovy, hliník a dřevo




Děrování		0 H	0 H	FESTO	BOSCH	5 H	GLS24	11 H	0 H	0 H
Zrno	Bal. ks	75x75x75	80x80x80	95x95x95	95x95x95	100x140x140	100x150x150	100x150x150	110x175x175	290x290x290
40	50	-	-	SA3545	SA3546	SA3547	SA3548	SA3549	-	-
60	50	-	-	SA3550	SA3551	SA3552	SA3553	SA3554	-	-
80	50	-	-	SA3555	SA3556	SA3557	SA3558	SA3559	-	-
100	50	-	-	SA3560	SA3561	SA3562	SA3563	SA3564	-	-
120	50	-	-	SA3565	SA3566	SA3567	SA3568	SA3569	-	-
150	50	-	-	SA3570	SA3571	SA3572	SA3573	SA3574	-	-
180	50	-	-	SA3575	SA3576	SA3577	SA3578	SA3579	-	-
220	50	-	-	SA3580	SA3581	SA3582	SA3583	SA3584	-	-
240	50	-	-	SA3585	SA3586	SA3587	SA3588	SA3589	-	-
320	50	-	-	SA3590	SA3591	SA3592	SA3593	SA3594	-	-
400	50	-	-	SA3595	SA3596	SA3597	SA3598	SA3599	-	-
500	50	-	-	SA3600	SA3601	SA3602	SA3603	SA3604	-	-
600	50	-	-	SA3605	SA3606	SA3607	SA3608	SA3609	-	-
800	50	-	-	SA3610	SA3611	SA3612	SA3613	SA3614	-	-
1000	50	-	-	SA3615	SA3616	SA3617	SA3618	SA3619	-	-
1200	50	-	-	SA3620	SA3621	SA3622	SA3623	SA3624	-	-
1500	50	-	-	SA3625	SA3626	SA3627	SA3628	SA3629	-	-
2000	50	-	-	SA3630	SA3631	SA3632	SA3633	SA3634	-	-
2500	50	-	-	SA3635	SA3636	SA3637	SA3638	SA3639	-	-
3000	50	-	-	SA3640	SA3641	SA3642	SA3643	SA3644	-	-

Neuvedené rozměry a tvary na poptávku nebo v ceníku.


Broušení sádrokartonů

Výseky se suchým zipem SG-CER

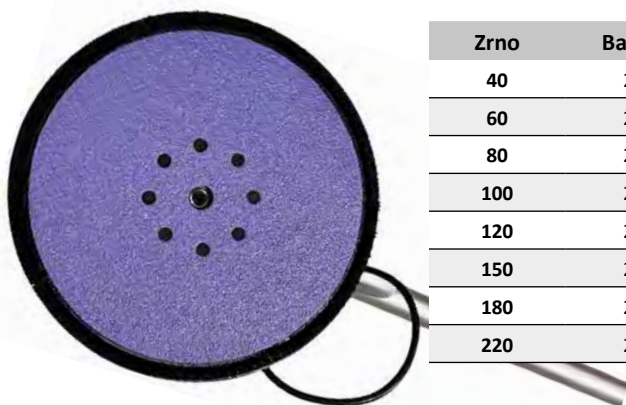

Zrno	Bal. ks	Podklad	Materiál	225 H10	225 H7	225 H9
40	25	Film	Ceramic	C2251040	C225740	C225940
60	25	Film	Ceramic	C2251060	C225760	C225960
80	25	Film	Ceramic	C2251080	C225780	C225980
100	25	Film	Ceramic	C22510100	C2257100	C2259100
120	25	Film	Ceramic	C22510120	C2257120	C2259120
150	25	Film	Ceramic	C22510150	C2257150	C2259150
180	25	Film	Ceramic	C22510180	C2257180	C2259180
220	25	Film	Ceramic	C22510220	C2257220	C2259220

Brusná mřížka se suchým zipem Ø 225mm NET (NT-SC)

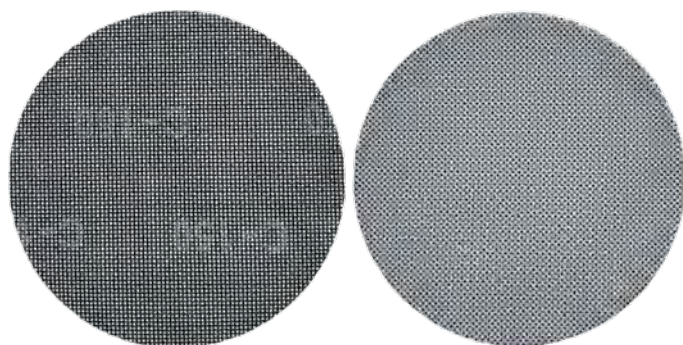

Zrno	Podklad	Materiál	Bal. ks	Katalog č.
40	Polyamidová sieť	SiC	5	NT22540V
60	Polyamidová sieť	SiC	5	NT22560V
80	Polyamidová sieť	SiC	5	NT22580V
100	Polyamidová sieť	SiC	5	NT225100V
120	Polyamidová sieť	SiC	5	NT225120V
150	Polyamidová sieť	SiC	5	NT225150V
180	Polyamidová sieť	SiC	5	NT225180V
220	Polyamidová sieť	SiC	5	NT225220V



Broušení podlah

Oboustranné brusné výseky - Ø 406mm H1 25,4mm (406DC)



Zrno	Podklad	Materiál	Bal. ks	Katalog č.
16	Y-polyester	SiC	10	DC40616
24	F-papír	SiC	10	DC40624
36	F-papír	SiC	10	DC40636
40	F-papír	SiC	10	DC40640
60	F-papír	SiC	10	DC40660
80	F-papír	SiC	10	DC40680
120	F-papír	SiC	10	DC406120

Brusné výseky Z-F Ceramic se suchým zipem



Zrno	Podklad	Materiál	125 H0	150 H0	180 H0	200 H0	406 H0
24	F-papír	Keramika	Z125024	Z150024	Z180024	Z200024	Z406024
36	F-papír	Keramika	Z125036	Z150036	Z180036	Z200036	Z406036
40	F-papír	Keramika	Z125040	Z150040	Z180040	Z200040	Z406040
60	F-papír	Keramika	Z125060	Z150060	Z180060	Z200060	Z406060
80	F-papír	Keramika	Z125080	Z150080	Z180080	Z200080	Z406080
120	F-papír	Keramika	Z1250120	Z1500120	Z1800120	Z2000120	Z406120
			Bal. 50 ks	Bal. 50 ks	Bal. 50 ks	Bal. 50 ks	Bal. 20 ks

Brusné výseky SG721V Ceramic se suchým zipem



Zrno	Podklad	Materiál	125 H0	150 H0	180 H0	200 H0	406 H0
36	X-polyester	Keramika	721125036	721150036	721180036	721200036	721406036
40	X-polyester	Keramika	721125040	721150040	721180040	721200040	721406040
60	X-polyester	Keramika	721125060	721150060	721180060	721200060	721406060
80	X-polyester	Keramika	721125080	721150080	721180080	721200080	721406080
100	X-polyester	Keramika	7211250100	7211500100	7211800100	7212000100	7214060100
120	X-polyester	Keramika	7211250120	7211500120	7211800120	7212000120	721406120
			Bal. 50 ks	Bal. 50 ks	Bal. 50 ks	Bal. 50 ks	Bal. 20 ks

Brusná mřížka bez suchého zipu NT-SC



Rozměr Ø mm	Zrno	Podklad	Materiál	Bal. ks	Katalog č.
406	40	Polyamidová síť	SiC	20	NT40640
	60	Polyamidová síť	SiC	20	NT40660
	80	Polyamidová síť	SiC	20	NT40680
	100	Polyamidová síť	SiC	20	NT406100
	120	Polyamidová síť	SiC	20	NT406120
	150	Polyamidová síť	SiC	20	NT406150
	180	Polyamidová síť	SiC	20	NT406180
	220	Polyamidová síť	SiC	20	NT406220

NWPAD



Podklad Netkaná textilie
Materiál Korund
Rozsah zrnitosti Bez zrna / P 240 – P 600
Použití Renovace parket

Děrování H1 80mm	Rozměr mm	Balení ks	Černá – P240	Modrá – P240	Červená – P600	Bílá – bez zrna
	406 x 25	10	NW406B	NW406G	NW406R	NW406W

Bílá - bez zrna



- Leštění
- Broušení pomocí sítě
- Suché použití

Červená - P600



- Pro odstranění škrábanců a nedokonalostí
- Suché použití nebo speciální přípravky s minimálním množstvím čistícího prostředku.

Modrá - P240



- Odstranění voskových vrstev
- Mokrý použití s minimálním množstvím vody a odvoskovače.


Černá - P240



- Hlubkové čištění pro úplné odstranění voskových vrstev
- Mokrý použití s mycím prostředkem a vodou




EA255V



Podklad Papír - E
Materiál Korund
Posyp Polootevřený
Rozsah zrnitostí P 40 – P 240
Použití Barvy, laky, tmely, ocel, neželezné kovy, hliník, kompozity a dřevo


Stock Removal ●●●●●

Lifetime ●●●●●



Zrno	Bal. ks	75 H0	115 H0	125 H0	125 H8	125 H9	150 H0	150 H6	150 H7	150 H9	150 H15	150 H 17
40	5	-	PA3665	PA3528	PA3597	-	PA3313	PA3382	-	PA3450	-	-
60	5	-	PA3672	PA3535	PA3603	-	PA3320	PA3399	-	PA3467	-	-
80	5	-	PA3689	PA3542	PA3610	-	PA3337	PA3405	-	PA3474	-	-
100	5	-	PA3696	PA3559	PA3627	-	PA3344	PA3412	-	PA3481	-	-
120	5	-	PA3702	PA3566	PA3634	-	PA3351	PA3429	-	PA3498	-	-
180	5	-	PA3719	PA3573	PA3641	-	PA3368	PA3436	-	PA3504	-	-
240	5	-	PA3726	PA3580	PA3658	-	PA3375	PA3443	-	PA3511	-	-

ES255V



Podklad Papír - E
Materiál Karbid křemíku (SiC)
Posyp Polootevřený
Rozsah zrnitostí P 40 – P 120
Použití Dřevo, kámen, sklo a stavební materiály


Stock Removal ●●●●●

Lifetime ●●●●●




Zrno	Bal. ks	225 H0
40	5	PA4297
60	5	PA4303
80	5	PA4310
100	5	PA4327
120	5	PA4334

EA255V



Podklad Papír - E
Materiál Korund
Posyp Polootevřený
Rozsah zrnitostí P 40 – P 240
Použití Barvy, laky, tmely, ocel, neželezné kovy, hliník, kompozity a dřevo

Stock Removal ●●●●●
Lifetime ●●●●●




Děrování		H 8	H 8 B	H 8 A	H 10	H 14	6 H	6 H	11 H
Zrno	Bal. ks	80x133	93x185	93x185	115x230	115x230	105x115	95x95x95	100x150x150
40	5	PA3733	PA3801	PA3870	PA3948	PA4013	PA4082	PA4150	PA4228
60	5	PA3740	PA3818	PA3887	PA3955	PA4020	PA4099	PA4167	PA4235
80	5	PA3757	PA3825	PA3894	PA3962	PA4037	PA4105	PA4174	PA4242
100	5	PA3764	PA3832	PA3900	PA3979	PA4044	PA4112	PA4181	PA4259
120	5	PA3771	PA3849	PA3917	PA3986	PA4051	PA4129	PA4198	PA4266
180	5	PA3788	PA3856	PA3924	PA3993	PA4068	PA4136	PA4204	PA4273
240	5	PA3795	PA3863	PA3931	PA4006	PA4075	PA4143	PA4211	PA4280



Samolepící brusné výseky


PS18E



**Podklad
Materiál**
**Posyp
Zrno**

Papír E
Korund
Otevřený
P36 - P240

PS21F



**Podklad
Materiál**
**Posyp
Zrno**

Papír F
Zirkon
Uzavřený
P40 – P400

PS33C




**Podklad
Materiál**
**Posyp
Zrno**

Papír C/B
Korund
Otevřený
P40 - P600




Zrno	Materiál	125mm	150mm	180mm	200mm	225mm	230mm	250mm	300mm	305mm	350mm
P36	PS18E	A1812536	A1815036	A1818036	A1820036	A1822536	A1823036	A1825036	A1830036	A1830536	A1835036
	PS18E	A1812540	A1815040	A1818040	A1820040	A1822540	A1823040	A1825040	A1830040	A1830540	A1835040
P40	PS21F	A2112540	A2115040	-	A2120040	A2122540	A2123040	A2125040	A2130040	A2130540	-
	PS33C	A3312540	A3315040	-	-	-	-	-	-	-	-
P60	PS18E	A1812560	A1815060	A1818060	A1820060	A1822560	A1823060	A1825060	A1830060	A1830560	A1835060
	PS21F	A2112560	A2115060	-	A2120060	A2122560	A2123060	A2125060	A2130060	A2130560	-
	PS33C	A3312560	A3315060	-	-	-	-	-	-	-	-
P80	PS18E	A1812580	A1815080	A1818080	A1820080	A1822580	A1823080	A1825080	A1830080	A1830580	A1835080
	PS21F	A2112580	A2115080	-	A2120080	A2122580	A2123080	A2125080	A2130080	A2130580	-
	PS33C	A3312580	A3315080	-	-	-	-	-	-	-	-
P100	PS18E	A18125100	A18150100	A18180100	A18200100	A18225100	A18230100	A18250100	A18300100	A18305100	A18350100
	PS21F	A21125100	A21150100	-	A21200100	A21225100	A21230100	A21250100	A21300100	A21305100	-
	PS33C	A33125100	A33150100	-	-	-	-	-	-	-	-
P120	PS18E	A18125120	A18150120	A18180120	A18200120	A18225120	A18230120	A18250120	A18300120	A18305120	A18350120
	PS21F	A21125120	A21150120	-	A21200120	A21225120	A21230120	A21250120	A21300120	A21305120	-
	PS33C	A33125120	A33150120	-	-	-	-	-	-	-	-
P150	PS18E	A18125150	A18150150	A18180150	A18200150	A18225150	A18230150	A18250150	A18300150	A18305150	A18350150
	PS21F	A21125150	A21150150	-	A21200150	A21225150	A21230150	A21250150	A21300150	A21305150	-
	PS33C	A33125150	A33150150	-	-	-	-	-	-	-	-
P180	PS18E	A18125180	A18150180	A18180180	A18200180	A18225180	A18230180	A18250180	A18300180	A18305180	A18350180
	PS21F	A21125180	A21150180	-	A21200180	A21225180	A21230180	A21250180	A21300180	A21305180	-
	PS33C	A33125180	A33150180	-	-	-	-	-	-	-	-
P220	PS18E	A18125220	A18150220	A18180220	A18200220	A18225220	A18230220	A18250220	A18300220	A18305220	A18350220
	PS18E	A18125240	A18150240	A18180240	A18200240	A18225240	A18230240	A18250240	A18300240	A18305240	A18350240
P240	PS21F	A21125240	A21150240	-	A21200240	A21225240	A21230240	A21250240	A21300240	A21305240	-
	PS33C	A33125240	A33150240	-	-	-	-	-	-	-	-
P320	PS21F	A21125320	A21150320	-	A21200320	A21225320	A21230320	A21250320	A21300320	A21305320	-
	PS33C	A33125320	A33150320	-	-	-	-	-	-	-	-
P400	PS21F	A21125400	A21150400	-	A21200400	A21225400	A21230400	A21250400	A21300400	A21305400	-
	PS33C	A33125400	A33150400	-	-	-	-	-	-	-	-
P600	PS33C	A33125600	A33150600	-	-	-	-	-	-	-	-

V-ZIP

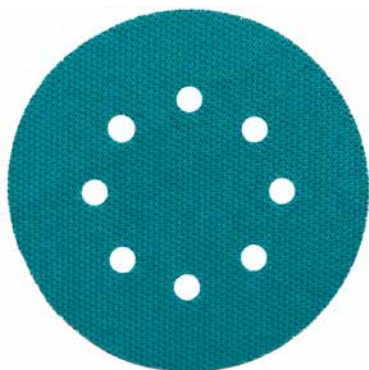


- Samolepící výseky se suchým zipem
- Určeno k renovaci podložných talířů




Bal. ks	30 H0	50 H0	75 H0	90 H0	100 H0	115 H0	125 H0	150 H0	180 H0	200 H0	225 H0
1	VZ030	VZ050	VZ075	VZ090	VZ0100	VZ0115	VZ0125	VZ0150	VZ0180	VZ0200	VZ0225




Bal. ks	250 H0	265 H0	300 H0	370 H0	400 H0	406 H0
1	VZ0250	VZ0265	VZ0300	VZ0370	VZ0400	VZ0406



Bal. ks	90 H7	115 H8	125 H6	125 H8	125 H9	125 H5	150 H9	150 H8	150 H6	150 H7	150 H15
1	VZ790	VZ8115	VZ6125	VZ8125	VZ9125	VZ5125	VZ9150	VZ8150	VZ6150	VZ7150	VZ15150



Bal. ks	150 H17	150 H49	180 H8	225 H10	225 H11	225 H7	225 H6	225 H9
1	VZ17150	VZ49150	VZ8180	VZ10225	VZ11225	VZ7225	VZ6225	VZ9225

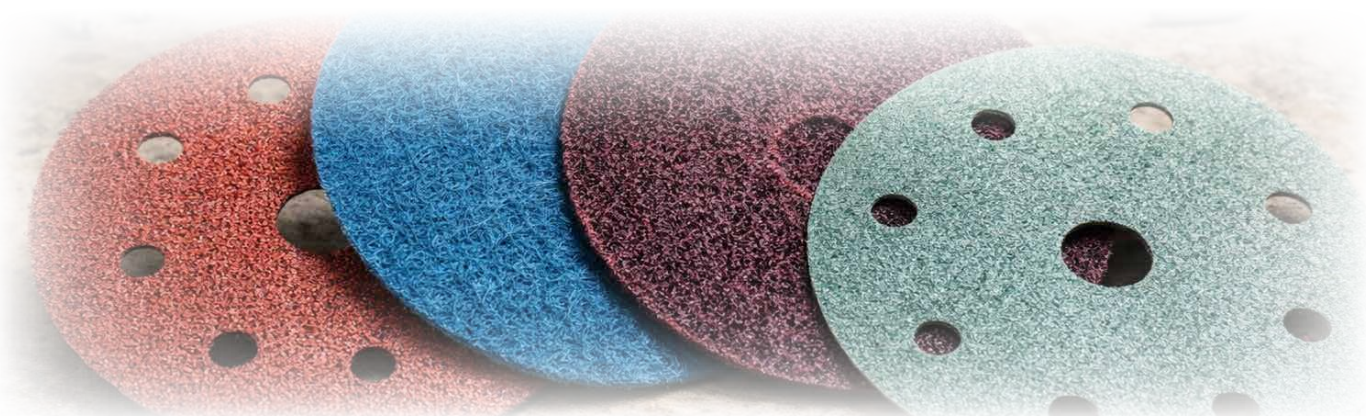



TPV - Podložný talíř tvrdý pro úhlové brusky M14



Rozměr mm	Upnutí	Děrování	Typ	Katalog č.
115	M14	H 0	Tvrdý	TPV115H
125	M14	H 0	Tvrdý	TPV125H

TPVP - Podložný talíř pružný pro úhlové brusky M14



Rozměr mm	Upnutí	Děrování	Typ	Katalog č.
75	Stopka 6mm	H 0	Měkký	TPV756P
75	M14	H 0	Měkký	TPV75P
115	M14	H 0	Měkký	TPV115P
125	M14	H 0	Měkký	TPV125P
150	M14	H 0	Měkký	TPV150P
180	M14	H 0	Měkký	TPV180P

Podložný talíř s dlouhými háčky pro výseky z netkaných textilií M14



Rozměr mm	Upnutí	Děrování	Typ	Katalog č.
75	Stopka 6 mm	0 H	Střední	TPV756GRIP
115	M14	0 H	Střední	TPV115M14GRIP
125	M14	0 H	Střední	TPV125M14GRIP
150	M14	0 H	Střední	TPV150M14GRIP
175	M14	0 H	Střední	TPV175M14GRIP

Podložný talíř pro brusky BOSCH 150mm GEX 40-150, GEX 34-150, GET 75-150




Rozměr mm	Upnutí	Děrování	Typ	Katalog č.	Bal. ks
150	M8 5/16-24	Multiholes	Střední	TPB1501	1

Podložný talíř pro brusky BOSCH 150mm GEX 150 AC, PEX 150 AE, PEX 15, PEX 420, GEX 125-150 AVE, GEX 150 Turbo



Rozměr mm	Upnutí	Děrování	Typ	Katalog č.	Bal. ks
150	M8 5/16-24	H 6	Střední	TPB1502	1

Podložný talíř pro brusky BOSCH 125mm GEX 125-1 AE,
GEX 18V-125, GEX12V-125, PEX 220 A

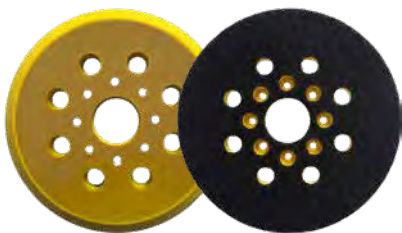

Rozměr mm	Upnutí	Děrování	Typ	Katalog č.	Bal. ks
125	M8 5/16-24	H 8	Střední	TPB1251	1

Podložný talíř pro brusky BOSCH 125mm PEX 300 AE, PEX 400 AE,
Advanced Orbit 18, UNIVERSAL ORBIT, METABO FSX 200 INTEC



Rozměr mm	Upnutí	Děrování	Typ	Katalog č.	Bal. ks
125	M8 5/16-24	H 8	Střední	TPB1252	1

Podložný talíř pro brusky FESTOOL 150mm ETSC, LEX a ETS



Rozměr mm	Upnutí	Děrování	Typ	Katalog č.	Bal. ks
150	M8 5/16-24	Multiholes	Střední	TPF1501	1

Podložný talíř pro brusky METABO 150mm SXE3150, SXE450TT



Rozměr mm	Upnutí	Děrování	Typ	Katalog č.	Bal. ks
150	M8 5/16-24	H 6	Střední	TPM1501	1

Podložný talíř pro brusky METABO 125mm SXE325, SXE3125, SXE425



Rozměr mm	Upnutí	Děrování	Typ	Katalog č.	Bal. ks
125	M8 5/16-24	H 8	Střední	TPM1251	1

Podložný talíř pro brusky MAKITA 150mm BO6030, BO6040



Rozměr mm	Upnutí	Děrování	Typ	Katalog č.	Bal. ks
150	M8 5/16-24	H 15	Střední	TPA1502	1

Podložný talíř pro brusky MAKITA 150mm BO6050J



Rozměr mm	Upnutí	Děrování	Typ	Katalog č.	Bal. ks
150	Závit M10-1,5	H 15	Střední	TPA1501	1

Podložný talíř pro brusky MAKITA 125mm BO5030, BO5031, BO5041



Rozměr mm	Upnutí	Děrování	Typ	Katalog č.	Bal. ks
125	M8 5/16-24	H 8	Střední	TPA1251	1

Unašeče pro vzduchové brusky 75mm / 125mm / 150mm



Rozměr mm	Upnutí	Děrování	Typ	Katalog č.	Bal. ks
75	M 6	H 0	Střední	TPU761	1
125	5/16-24	H 0	Střední	TPU1251	1
150	5/16-24	H 0	Střední	TPU1501	1

Unašeče pro vzduchové brusky 125mm




Rozměr mm	Upnutí	Děrování	Typ	Katalog č.	Bal. ks
125	5/16-24	H 8	Střední	TPU1252	1

Unašeče pro vzduchové brusky 125mm




Rozměr mm	Upnutí	Děrování	Typ	Katalog č.	Bal. ks
125	5/16-24	H 49	Střední	TPU1253	1

Unašeče pro vzduchové brusky 150mm

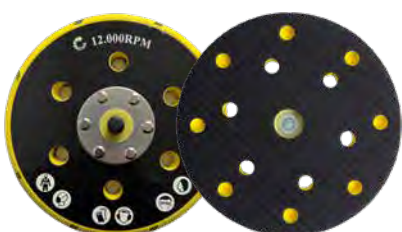

Rozměr mm	Upnutí	Děrování	Typ	Katalog č.	Bal. ks
150	5/16-24	H 15 / H6 / H9	Střední	TPU1502	1

Unašeče pro vzduchové brusky 150mm

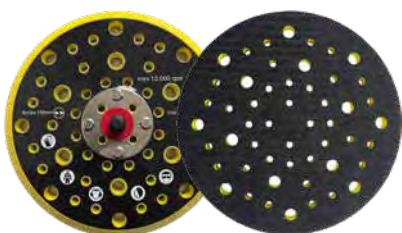

Rozměr mm	Upnutí	Děrování	Typ	Katalog č.	Bal. ks
150	5/16-24	H 52	Střední	TPU1503	1

Ruční broušení mouse pro výseky 125mm / 150mm



Rozměr mm	Katalog č.	Bal. ks
125	TRV1253	1
150	TRV1503	1

Unašeče pro vzduchové brusky 125mm



Rozměr mm	Katalog č.	Bal. ks
70 x 120	TPRV12070	1





BRUSNÉ ARCHY

Brusné role, archy a houbičky jsou určeny pro ruční broušení a sjednocení povrchů dřeva, kovů i kompozitních materiálů. Umožňují přesnou a citlivou práci, zejména při opracování hran, tvarově složitých ploch a hůře dostupných míst.

Tyto brusné nástroje nacházejí uplatnění při přípravných i dokončovacích operacích, jako je odstranění drobných nerovností, sjednocení povrchu před lakováním nebo mezibroušení jednotlivých vrstev. Díky široké škále provedení poskytují uživateli vysokou flexibilitu a rovnoměrné výsledky při manuálním broušení v řemeslných i průmyslových aplikacích.



A737

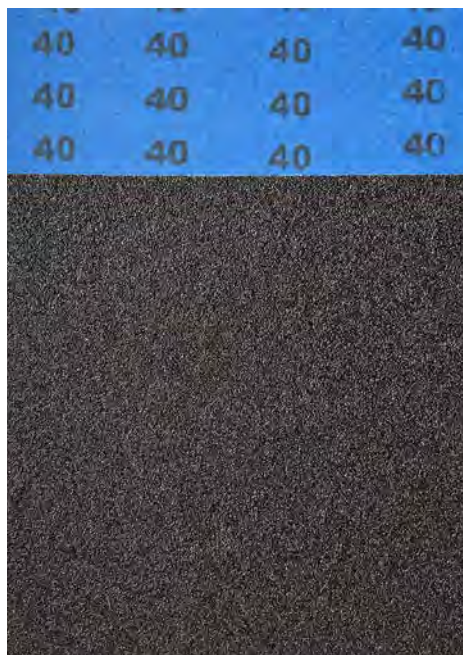

Podklad J – flexibilní plátno

Materiál Korund

Rozsah zrnitostí P 24 – P 400

Použití Ocel, neželezné kovy, hliník, plasty, dřevo, barvy a laky




Rozměr	Zrno	Katalog č.	Bal. Ks	M. box ks
230x280mm	P24	PA2989	50	250
	P36	PA2996	50	250
	P40	PA3009	50	250
	P50	PA3016	50	250
	P60	PA3023	50	500
	P80	PA3030	50	500
	P100	PA3047	50	500
	P120	PA3054	50	1000
	P150	PA3061	50	1000
	P180	PA3078	50	1000
	P220	PA3085	50	1000
	P240	PA3092	50	1000
	P280	PA3108	50	1000
	P320	PA3115	50	1000
	P400	PA3122	50	1000



Rozměr	Zrno	Katalog č.	Bal. ks
230x280mm	P24	PA2989E	3
	P36	PA2996E	3
	P40	PA3009E	3
	P50	PA3016E	3
	P60	PA3023E	3
	P80	PA3030E	3
	P100	PA3047E	3
	P120	PA3054E	3
	P150	PA3061E	3
	P180	PA3078E	3
	P220	PA3085E	3
	P240	PA3092E	3
	P280	PA3108E	3
	P320	PA3115E	3
	P400	PA3122E	3

SWP



Podklad 30% latexový papír (broušení pod vodou)
Materiál Karbid křemíku
Rozsah zrnitosti P 60 – P 7000
Použití Barvy, laky, sklo, plast, všechny druhy oceli a dřevo





Rozměr	Zrno	Katalog č.	Bal. Ks	M. box ks
230x280mm	P60	PA2606	50	1000
	P80	PA2613	50	1000
	P100	PA2620	50	1000
	P120	PA2637	50	1000
	P150	PA2644	50	1000
	P180	PA2651	50	1000
	P220	PA2668	50	1000
	P240	PA2675	50	1000
	P280	PA2682	50	1000
	P320	PA2699	50	1000
	P360	PA2705	50	1000
	P400	PA2712	50	1000
	P500	PA2729	50	1000
	P600	PA2736	50	1000
	P800	PA2743	50	1000
	P1000	PA2750	50	1000
	P1200	PA2767	50	1000
	P1500	PA2774	50	1000
	P2000	PA2781	50	1000
	P2500	ZB2500	100	1000
	P3000	ZB3000	100	1000
	P5000	ZB5000	100	1000
	P7000	ZB7000	100	1000

Rozměr	Zrno	Katalog č.	Bal. ks
230x280mm	P60	PA2606E	3
	P80	PA2613E	3
	P100	PA2620E	3
	P120	PA2637E	3
	P150	PA2644E	3
	P180	PA2651E	3
	P220	PA2668E	3
	P240	PA2675E	3
	P280	PA2682E	3
	P320	PA2699E	3
	P360	PA2705E	3
	P400	PA2712E	3
	P500	PA2729E	3
	P600	PA2736E	3
	P800	PA2743E	3
	P1000	PA2750E	3
	P1200	PA2767E	3
	P1500	PA2774E	3
	P2000	PA2781E	3



ASC-XL

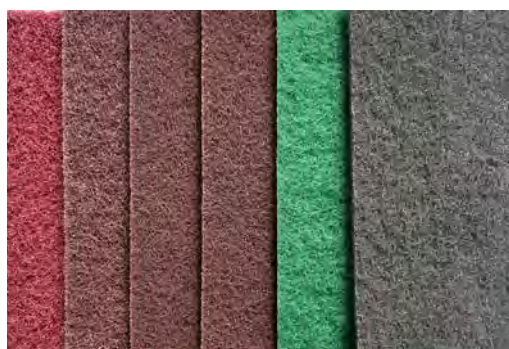


CRS MED FIN VFN GP UFN

Podklad Brusné roundo
Materiál A-Korund, S-SiC
Rozsah zrnitostí A-CRS / A-MED / A-FINE / A-GP-FINE / A-VFN / S-UFN
Použití Ocel, nerezová ocel, legovaná ocel, neželezné kovy, hliník a dřevo



Rozměr	Zrno	Materiál	Katalog č.	Bal. Ks	EAN kód na každém kusu →	Katalog č.
100x230 mm	COARSE	Korund	PA2934	10		PA2934E
	MEDIUM	Korund	PA2941	10		PA2941E
	FINE	Korund	PA2958	10		PA2958E
	GP FINE	Korund	GP100	10		GP100E
	VERY FINE	Korund	PA2965	10		PA2965E
	ULTRA FINE	SiC	PA2972	10		PA2972E


RSC




Podklad Brusné roundo
Materiál A – Korund / S - SiC
Rozsah zrnitostí A-CRS, A-MED, A-FINE, A-GP FINE, A-VERY FINE, S-ULTRA FINE
Použití Ruční broušení tmelů, laků, barev, dřeva a kovů



Šíře mm	Délka m	Zrno	Materiál	Balení	Katalog č.
100	10	COARSE	Korund	1 Role	RSCAC1
100	10	MEDIUM	Korund	1 Role	RSCAM1
100	10	FINE	Korund	1 Role	RSCAF1
100	10	GP – FINE (zelená)	Korund	1 Role	RSCAGP1
100	10	VERY FINE	Korund	1 Role	RSCAV1
100	10	ULTRA FINE	SiC	1 Role	RSCAU1

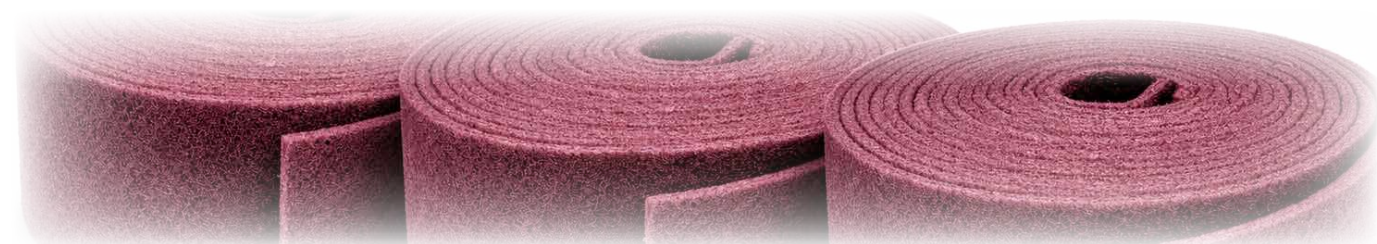

CA255R




Podklad C - papír
Materiál Korund
Rozsah zrnitostí P 40 – P 240
Použití Ruční / strojní broušení tmelů, laků, barev, dřeva a kovů



Šíře mm	Délka m	Zrno	Materiál	Balení	Katalog č.
115	5	40	Korund	1 role	PA2866
115	5	60	Korund	1 role	PA2873
115	5	80	Korund	1 role	PA2880
115	5	100	Korund	1 role	PA2897
115	5	120	Korund	1 role	PA2903
115	5	180	Korund	1 role	PA2910
115	5	240	Korund	1 role	PA2927

KK114F



Podklad F – velmi flexibilní plátno
Materiál Korund
Rozsah zrnitostí P 40 – P 400
Použití Ruční / strojní broušení tmelů, laků, barev, dřeva a kovů




Šíře mm	Délka m	Bal.	P 40	P 60	P 80	P 100	P 120	P 150	P 180	P 220	P 240	P 320	P 400
25	50	RSPB	726645	726647	726648	726649	726650	726651	726652	-	726654	726656	726657
40	50	RSPB	726658	726659	726660	726661	726662	726663	726664	-	726666	726668	726669
50	50	RSPB	761131	726671	726672	726673	726674	726675	726676	-	761133	761134	761135
100	50	R	720569	720571	720572	720573	720574	720575	720576	720577	720578	720580	720582
110	50	R	-	720592	720593	720594	720595	-	720597	720598	-	720601	720602
115	50	R	720610	720612	720613	720614	720615	720616	720617	-	720619	720620	720622
125	50	R	R114140	R114160	R114180	R1141100	R1141120	R1141150	R1141180	-	R1141240	R1141320	R1141400
150	50	R	R114540	R114560	R114580	R1145100	R1145120	R1145150	R1145180	-	R1145240	R1145320	R1145400
200	50	R	R114240	R114260	R114280	R1142100	R1142120	R1142150	R1142180	-	R1142240	R1142320	R1142400
250	50	R	R1142540	R1142560	R1142580	R11425100	R11425120	R11425150	R11425180	-	R11425240	R11425320	R11425400
300	50	R	R114340	R114360	R114380	R1143100	R1143120	R1143150	R1143180	-	R1143240	R1143320	R1143400

GOLD



Podklad
Materiál
Posyp
Rozsah zrnitostí
Použití



Flexibilní pěnová podložka

Korund + stearát

Polootevřený


P 100 – P 1500

Ruční broušení tmelů, laků, barev, kompozitů, plastů dřeva a kovů



Šíře mm	Délka m	Zrno	Materiál	Bal.	Master Box	Katalog č.
115	25	100	Gold 998	1 Role	5 Rolí	G998100
115	25	120	Gold 998	1 Role	5 Rolí	G998120
115	25	150	Gold flex 985	1 Role	5 Rolí	G985150
115	25	180	Gold flex 985	1 Role	5 Rolí	G985180
115	25	220	Gold flex 985	1 Role	5 Rolí	G985220
115	25	240	Gold flex 985	1 Role	5 Rolí	G985240
115	25	280	Gold flex 985	1 Role	5 Rolí	G985280
115	25	320	Gold flex 985	1 Role	5 Rolí	G985320
115	25	400	Gold flex 985	1 Role	5 Rolí	G985400
115	25	500	Gold flex 985	1 Role	5 Rolí	G985500
115	25	600	Gold flex 985	1 Role	5 Rolí	G985600
115	25	800	Gold flex 985	1 Role	5 Rolí	G985800
115	25	1000	Gold flex 985	1 Role	5 Rolí	G9851000
115	25	1200	Gold 998	1 Role	5 Rolí	G9981200
115	25	1500	Gold 998	1 Role	5 Rolí	G9981500


BH140



- Jednostranná flexibilní pěnová podložka s bílým korundem, určená pro ruční broušení.

Rozměr mm	Zrno	Materiál	Bal. ks	M. box ks	Katalog č.
140x115x5	Medium	WA-korund	10	250	BH140M
	Fine	WA-korund	10	250	BH140F
	Super Fine	WA-korund	10	250	BH140S
	Ultra Fine	WA-korund	10	250	BH140U
	Micro Fine	WA-korund	10	250	BH140MF

BH98




- Čtyřstranná flexibilní brusná houba s korundovým zrnem, určená pro ruční broušení.



Rozměr mm	Zrno	Materiál	Bal. ks	Master box ks	Katalog č.
98x70x25	P 40	Korund	1	250	BH9840E
	P 60	Korund	1	250	BH9860E
	P 80	Korund	1	250	BH9880E
	P 100	Korund	1	250	BH98100E
	P 120	Korund	1	250	BH98120E
	P 150	Korund	1	250	BH98150E
	P 180	Korund	1	250	BH98180E
	P 220	Korund	1	250	BH98220E

BH120




- Dvoustranná, velmi flexibilní brusná houba s korundovým zrnem, určená pro ruční broušení.



Rozměr mm	Zrno	Materiál	Bal. ks	Master box ks	Katalog č.
120x100x12	P 60	Korund	1	250	BH12060E
	P 80	Korund	1	250	BH12080E
	P 100	Korund	1	250	BH120100E
	P 120	Korund	1	250	BH120120E
	P 150	Korund	1	250	BH120150E
	P 180	Korund	1	250	BH120180E
	P 220	Korund	1	250	BH120220E

BH70




- Kombinovaná flexibilní brusná houba s korundovým zrnem, určená pro ruční broušení COMBI BLOK.



Rozměr mm	Zrno	Materiál	Bal. ks	Master box ks	Katalog č.
100x70x25	Coarse (P80-P100)	Korund	1	250	BH70C
	Medium (P120-P150)	Korund	1	250	BH70M
	Fine (P180-P240)	Korund	1	250	BH70F


XA255




Podklad Poly-cotton
Materiál Korund
Posyp Polootevřený
Rozsah zrnitostí P 36 – P 120
Použití Broušení tmelů, laků, barev, dřeva a kovů



Šíře mm	Délka mm	Zrno	Materiál	Bal. ks	Katalog
100	610	36	Korund	3	PA3139
		40	Korund	3	PA3146
		60	Korund	3	PA3153
		80	Korund	3	PA3160
		100	Korund	3	PA3177
		120	Korund	3	PA3184
75	533	36	Korund	3	PA3252
		40	Korund	3	PA3269
		60	Korund	3	PA3276
		80	Korund	3	PA3283
		100	Korund	3	PA3290
		120	Korund	3	PA3306
75	457	36	Korund	3	PA3191
		40	Korund	3	PA3207
		60	Korund	3	PA3214
		80	Korund	3	PA3221
		100	Korund	3	PA3238
		120	Korund	3	PA3245

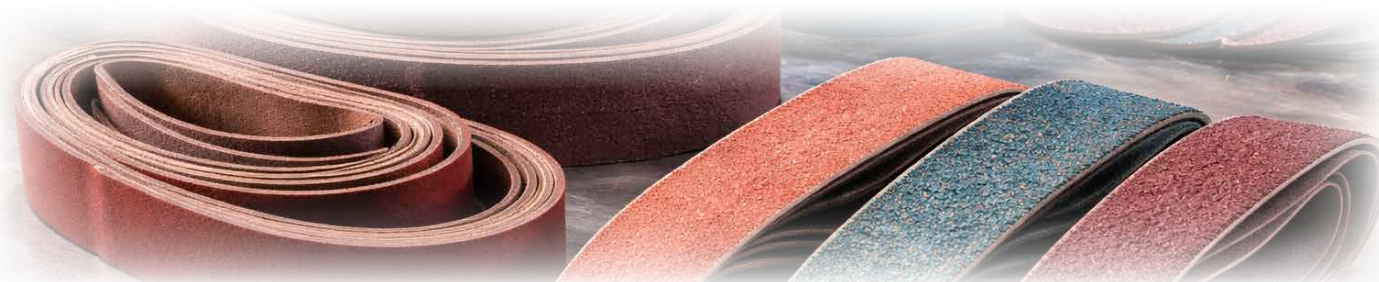

SG722Y



Podklad Y - polyester

Materiál Keramika

Rozsah zrnitostí P24 - P120

Použití Tmely, dřevo, tvrdé dřevo, ocel, legovaná ocel, nerezová ocel, neželezné kovy, hliník a kompozity



Šíře mm	Délka mm	Zrno	Materiál	Bal. ks	Katalog
200	480	P24	Keramika	10	BP7249
		P36	Keramika	10	BP7221
		P40	Keramika	10	BP7222
		P60	Keramika	10	BP7224
		P80	Keramika	10	BP7225
		P100	Keramika	10	BP7226
		P120	Keramika	10	BP7227
200	551	P24	Keramika	10	BP7250
		P36	Keramika	10	BP7228
		P40	Keramika	10	BP7229
		P60	Keramika	10	BP7231
		P80	Keramika	10	BP7232
		P100	Keramika	10	BP7233
		P120	Keramika	10	BP7234
200	750	P24	Keramika	10	BP7251
		P36	Keramika	10	BP7235
		P40	Keramika	10	BP7236
		P60	Keramika	10	BP7238
		P80	Keramika	10	BP7239
		P100	Keramika	10	BP7240
		P120	Keramika	10	BP7241
250	750	P24	Keramika	10	BP7252
		P36	Keramika	10	BP7242
		P40	Keramika	10	BP7243
		P60	Keramika	10	BP7245
		P80	Keramika	10	BP7246
		P100	Keramika	10	BP7247
		P120	Keramika	10	BP7248



Brusné pásy




- Konverze brusných pásů od šíře 3mm – 1 400mm, libovolné délky dle přání zákazníka.
- V nabídce máme i segmentové pásy od šíře 1 500mm – 3 500mm.



Tvarovaná keramická zrna



Materiál	Podklad	Top SIZE	Rozsah zrnitostí
AW11	Y Polyester	Ano	P36+
AK890	Y Polyester	Ano	P36+, P60+, P80+
1184F	Y Polyester	Ano	P36+, P60+, P80+
984F	Y Polyester	Ano	P36+, P60+, P80+, P120+
784F	Y Polyester	Ano	P36+, P50+, P60+, P80+, P120+, P150+, P180+
726A	J bavlna	Ano	80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+, 400+



High-Tech keramické delta zrna



XRAMIC

Materiál	Podklad	Top SIZE	Rozsah zrnitostí
Xramic	Y Polyester	Ano	P36+, P60+, P80+, P120+, P150+



Keramická zrna



Materiál	Podklad	Top SIZE	Rozsah zrnitostí
SG722Y	Y Polyester	Ano	P24, P36, P40, P50, P60, P80, P100, P120
XK885Y	Y Polyester	Ano	P20, P24, P36, P40, P50, P60, P80, P100, P120
XK870X	X Polyester	Ano	P24, P36, P40, P50, P60, P80, P100, P120
XK733X	X Polyester	Ano	P24, P36, P40, P60, P80, P120
XK850X	X Polyester	Ano	P36, P40, P50, P60, P80, P120
PS994	Y Polyester	Ano	P36, P40, P60, P80, P120
KJ718S	J bavlna	Ano	P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240
XK870T	T bavlna	Ano	P36, P40, P60, P80, P120
XK870F	F bavlna	Ano	P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320, P400
Z-F	F papír	Ne	P24, P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220




Zirkonová zrna



Materiál	Podklad	Top SIZE	Rozsah zrnitostí
ZK713X	X Polyester	Ne	P24, P36, P40, P50, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320
PZ533	Y Polyester	Ano	P24, P36, P40, P50, P60, P80, P100, P120
PZ528	Y Polyester	Ano	P24, P36, P40, P50, P60, P80, P100, P120
PZ330	XY Polyester	Ano	P40, P60, P80, P100, P120
R203	Y Polyester	Ano	P24, P36, P40, P50, P60, P80, P100, P120
ZK713T	T bavlna	Ne	P36, P40, P50, P60, P80, P120

Pyramidová struktura zrna



Materiál	Podklad	Top SIZE	Rozsah zrnitostí							
			P120	P180	P240	P320	P400	P600	P1200	P2500
237AA	X Poly-cotton	Ne	A160	A100	A80	A65	A45	A30	A16	A6
Pyramidon	X Poly-cotton	Ne	A160	A100	A80	A65	A45	A30	A16	A6

Korundová zrna



Materiál	Podklad	Top SIZE	Rozsah zrnitostí
KK712X	X Polyester	Ne	P80, P120, P180, P240, P320, P400, P600
KX167	X Polyester	Ne	P24, P36, P40, P60, P80, P100, P120
LS309X	X Polycotton	Ne	P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320
K518J	J bavlna	Ano	P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P360, P400, P500, P600
K512J	J bavlna	Ne	P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P360, P400, P500, P600

SiC zrna



Materiál	Podklad	Top SIZE	Rozsah zrnitostí
K458Y	Y Polyester	Ne	P24, P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320, P400
Y129	Y Polyester	Ne	P40, P50, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220
CK918X	X Polyester	Ne	P240, P320, P400, P600, P800, P1000, P2000
CK721J	J bavlna	Ne	P80, P100, P150, P180, P220, P240, P280
423A	J bavlna	Ne	P120, P150, P180, P240, P320, P400, P600, P800, P1000
S-F	F papír	Ne	P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320, P400

Non-woven (netkané textilie)




Materiál	Podklad	Rozsah zrnitostí
BBL SCXF	X Flex	Coarse, Medium, Fine, Very Fine
BBL SC-LS	Low Stretch	Coarse, Medium, Fine, Very Fine, Ultra Fine
BBL SC-SB	Scrim Backed	Coarse, Medium, Very Fine
BBL SC-HD	Heavy Duty	Coarse, Medium
USA SC-LS	Low Stretch	Coarse, Medium, Very Fine, Super Fine
USA SC-SB	Scrim Backed	Coarse, Medium, Very Fine
USA SC-DF	Durable Flex	Coarse, Medium, Fine

TECHNICKÉ FRÉZY

Tvrdokovové rotační frézy se používají k řezání, tvarování, broušení a k efektivnímu odstraňování ostrých hran, otřepů a přebytečného materiálu (odjehlování). Uplatnění nacházejí při přesném opracování detailů, úpravách svárů, hran a tvarově složitých ploch.

Frézy jsou vyrobeny z vysoce kvalitního karbidu wolframu (K25), který zajišťuje dlouhou životnost, vysokou odolnost proti opotřebení a stabilní řezný výkon i při náročném použití. Osazení dvojitým břitem (DOUBLE CUT) umožňuje maximální úběr materiálu, lepší kontrolu při práci a současně zanechává jemnější a hladší povrch obrobku.

Tvrdokovové rotační frézy DOUBLE CUT jsou vhodné pro opracování materiálů, jako je ocel, nerezová ocel, nikl, titan, litina, keramika, plasty i tvrdé dřevo. Využívají se v kovovýrobě, strojírenství, údržbě, dílnách i průmyslové výrobě.

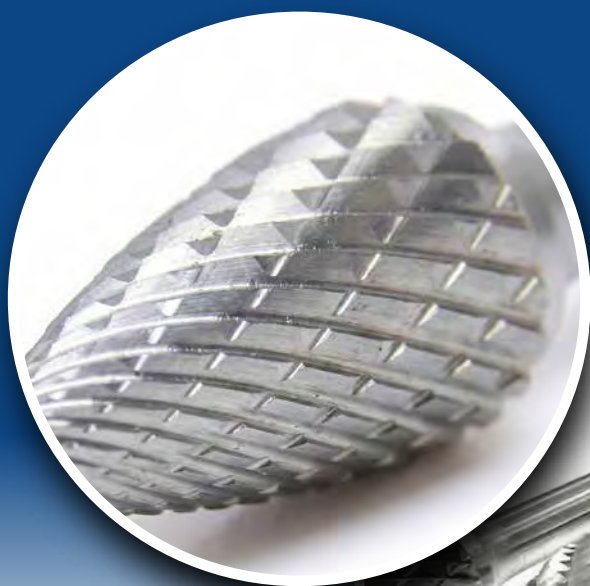

Doporučené otáčky (ot. / min)

Průměr	3 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm
Nerezová ocel	40 000 - 56 000	13 000 - 19 000	10 000 - 14 000	8 000 - 11 000	7 000 - 9 000	5 000 - 7 000
Konstrukční a karbo- nová ocel, oceli <40 HRC, nástrojová ocel, nelegované oceli a ocelolitina	53 000 - 64 000	27 000 - 32 000	20 000 - 24 000	16 000 - 19 000	13 000 - 16 000	10 000 - 12 000
Ocel, nástrojová ocel 40-60 HRC, ušlechtilé oceli, legované oceli a ocelolitina	27 000 - 37 000	13 000 - 19 000	10 000 - 14 000	8 000 - 11 000	7 000 - 9 000	5 000 - 7 000
Šedá litina	42 000 - 64 000	24 000 - 32 000	18 000 - 24 000	14 000 - 19 000	12 000 - 16 000	9 000 - 12 000
Hliník	30 000 - 90 000	32 000 - 59 000	24 000 - 44 000	19 000 - 35 000	16 000 - 30 000	12 000 - 22 000



Válcová - A



DOUBLE CUT

Ø Ostří mm	Délka ostří mm	Ø Stopky mm	Celková délka mm	Bal. ks	Katalog č.
3	14	3	38	1	DC-SA-43M
6,3	12,7	3	50	1	DC-SA-51M
6	16	6	50	1	DC-SA-1M
8	19	6	64	1	DC-SA-2M
10	20	6	60	1	DC-SA-3MZ
12	25	6	65	1	DC-SA-5MZ
16	25	6	70	1	DC-SA-6M
9,5	19	6	169	1	DC-SA-3ML6
12,7	25	6	175	1	DC-SA-5ML6

Válcová s čelem - B



DOUBLE CUT

Ø Ostří mm	Délka ostří mm	Ø Stopky mm	Celková délka mm	Bal. ks	Katalog č.
3	14	3	38	1	DC-SB-43M
6,3	12,7	3	43	1	DC-SB-51M
6	16	6	50	1	DC-SB-1M
8	19	6	64	1	DC-SB-2M
10	20	6	60	1	DC-SB-3MZ
12	25	6	65	1	DC-SB-5MZ
16	25	6	70	1	DC-SB-6M

Válcová zaoblená - C



DOUBLE CUT

Ø Ostří mm	Délka ostří mm	Ø Stopky mm	Celková délka mm	Bal. ks	Katalog č.
3	14	3	38	1	DC-SC-42M
6,3	12,7	3	50	1	DC-SC-51M
6	16	6	50	1	DC-SC-14M
8	19	6	64	1	DC-SC-2M
10	20	6	60	1	DC-SC-3MZ
12	25	6	65	1	DC-SC-5MZ
16	25	6	70	1	DC-SC-6M
9,5	19	6	169	1	DC-SC-3ML6
12,7	25	6	175	1	DC-SC-3ML6

Kulová - D



DOUBLE CUT

Ø Ostří mm	Délka ostří mm	Ø Stopky mm	Celková délka mm	Bal. ks	Katalog č.
3	2,8	3	38	1	DC-SD-42M
6,3	5	3	44	1	DC-SD-51M
6	5	6	50	1	DC-SD-1M
8	6,4	6	50	1	DC-SD-2M
10	9	6	49	1	DC-SD-3MZ
12	10,8	6	51	1	DC-SD-5MZ
16	14	6	58	1	DC-SD-6M
6	5	6	155	1	DC-SD-1ML6
9,5	8	6	158	1	DC-SD-3ML6
12,7	11	6	161	1	DC-SD-5ML6

Stopka 8 mm a neuvedené rozměry v ceníku nebo na poptávku

Kapkovitá - E

DOUBLE CUT	Ø Ostří mm	Délka ostří mm	Ø Stopky mm	Celková délka mm	Bal. ks	Katalog č.
	3	5,5	3	38	1	DC-SE-41M
	6,3	9,5	3	47	1	DC-SE-51M
	6	9,5	6	50	1	DC-SE-1M
	9,5	16	6	61	1	DC-SE-3M
	12,7	22	6	67	1	DC-SE-5M
	16	25	6	70	1	DC-SE-6M
	6	9,5	6	160	1	DC-SE-1ML6
	9,5	16	6	166	1	DC-SE-3ML6
	12,7	22	6	172	1	DC-SE-5ML6

Oblá - F

DOUBLE CUT	Ø Ostří mm	Délka ostří mm	Ø Stopky mm	Celková délka mm	Bal. ks	Katalog č.
	3	12,7	3	38	1	DC-SF-42M
	6,3	12,7	3	50	1	DC-SF-51M
	6	16	6	50	1	DC-SF-1M
	9,5	19	6	64	1	DC-SF-3M
	12	25	6	65	1	DC-SF-5MZ
	16	25	6	70	1	DC-SF-6M
	6	12,7	6	163	1	DC-SF-1ML6
	9,5	19	6	169	1	DC-SF-3ML6
	12,7	25	6	175	1	DC-SF-5ML6

Špičatá - G

DOUBLE CUT	Ø Ostří mm	Délka ostří mm	Ø Stopky mm	Celková délka mm	Bal. ks	Katalog č.
	3	12,7	3	38	1	DC-SG-44M
	6,3	12,7	3	50	1	DC-SG-51M
	6	16	6	50	1	DC-SG-1M
	8	19	6	64	1	DC-SG-2M
	10	20	6	60	1	DC-SG-3MZ
	12	25	6	65	1	DC-SG-5MZ
	16	25	6	70	1	DC-SG-6M
	6	12,7	6	163	1	DC-SG-1ML6
	9,5	19	6	169	1	DC-SG-3ML6
	12,7	25	6	175	1	DC-SG-5ML6

Plamínková - H

DOUBLE CUT	Ø Ostří mm	Délka ostří mm	Ø Stopky mm	Celková délka mm	Bal. ks	Katalog č.
	3	6,3	3	38	1	DC-SH-41M
	5	9,5	3	38	1	DC-SH-53M
	8	19	6	64	1	DC-SH-2M
	12,7	32	6	77	1	DC-SH-5M
	16	36	6	81	1	DC-SH-6M
	8	19	6	169	1	DC-SH-2ML6
	12,7	32	6	182	1	DC-SH-5ML6

Stopka 8 mm a neuvedené rozměry v ceníku nebo na poptávku

Zaokrouhlovací 60° - J

DOUBLE CUT



Ø Ostří mm	Délka ostří mm	Ø Stopky mm	Celková délka mm	Bal. ks	Katalog č.
3	2,5	3	38	1	DC-SJ-42M
6	4	6	50	1	DC-SJ-1M
9,5	8	6	55	1	DC-SJ-3M
12,7	11	6	58	1	DC-SJ-5M
16	14,5	6	61	1	DC-SJ-6M

Zaokrouhlovací 90° - K

DOUBLE CUT



Ø Ostří mm	Délka ostří mm	Ø Stopky mm	Celková délka mm	Bal. ks	Katalog č.
3	1,5	3	38	1	DC-SK-42M
6	3	6	50	1	DC-SK-1M
9,5	4,7	6	52	1	DC-SK-3M
12,7	6,3	6	54	1	DC-SK-5M
16	8	6	57	1	DC-SK-6M

Kuželová zaoblená - L


DOUBLE CUT



Ø Ostří mm	Délka ostří mm	Ø Stopky mm	Celková délka mm	Bal. ks	Katalog č.
3	12,7	3	38	1	DC-SL-42M
5	12,7	3	38	1	DC-SL-53M
6	16	6	50	1	DC-SL-1M
8	22	6	70	1	DC-SL-2M
9,5	27	6	75	1	DC-SL-3M
12,7	28	6	76	1	DC-SL-4M
16	30	6	78	1	DC-SL-5M
6	16	6	166	1	DC-SL-1ML6
9,5	27	6	180	1	DC-SL-3ML6
12,7	28	6	181	1	DC-SL-4ML6

Kuželová - M

DOUBLE CUT

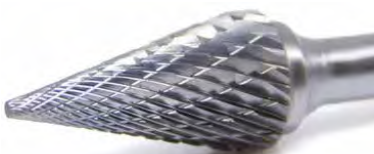

Ø Ostří mm	Délka ostří mm	Ø Stopky mm	Celková délka mm	Bal. ks	Katalog č.
3	11	3	38	1	DC-SM-42M
6,3	12,7	3	53	1	DC-SM-51M
6	19	6	50	1	DC-SM-2M
9,5	16	6	64	1	DC-SM-4M
12,7	22	6	70	1	DC-SM-5M
16	25	6	74	1	DC-SM-6M

Kónická - N

DOUBLE CUT



Ø Ostří mm	Délka ostří mm	Ø Stopky mm	Celková délka mm	Bal. ks	Katalog č.
3	4	3	38	1	DC-SN-42M
6,3	6	3	44	1	DC-SN-51M
6	8	6	50	1	DC-SN-1M
9,5	9,5	6	54	1	DC-SN-2M
12,7	12,7	6	57	1	DC-SN-4M
16	19	6	64	1	DC-SN-6M

Stopka 8 mm a neuvedené rozměry v ceníku nebo na poptávku



www.LAMEX01.cz

**LAMEX 01, spol. s r.o., Hliníky 4,
680 01 Boskovice, Česká republika**